metabo®

APERÇU DES NOUVEAUTÉS PRINTEMPS 2024

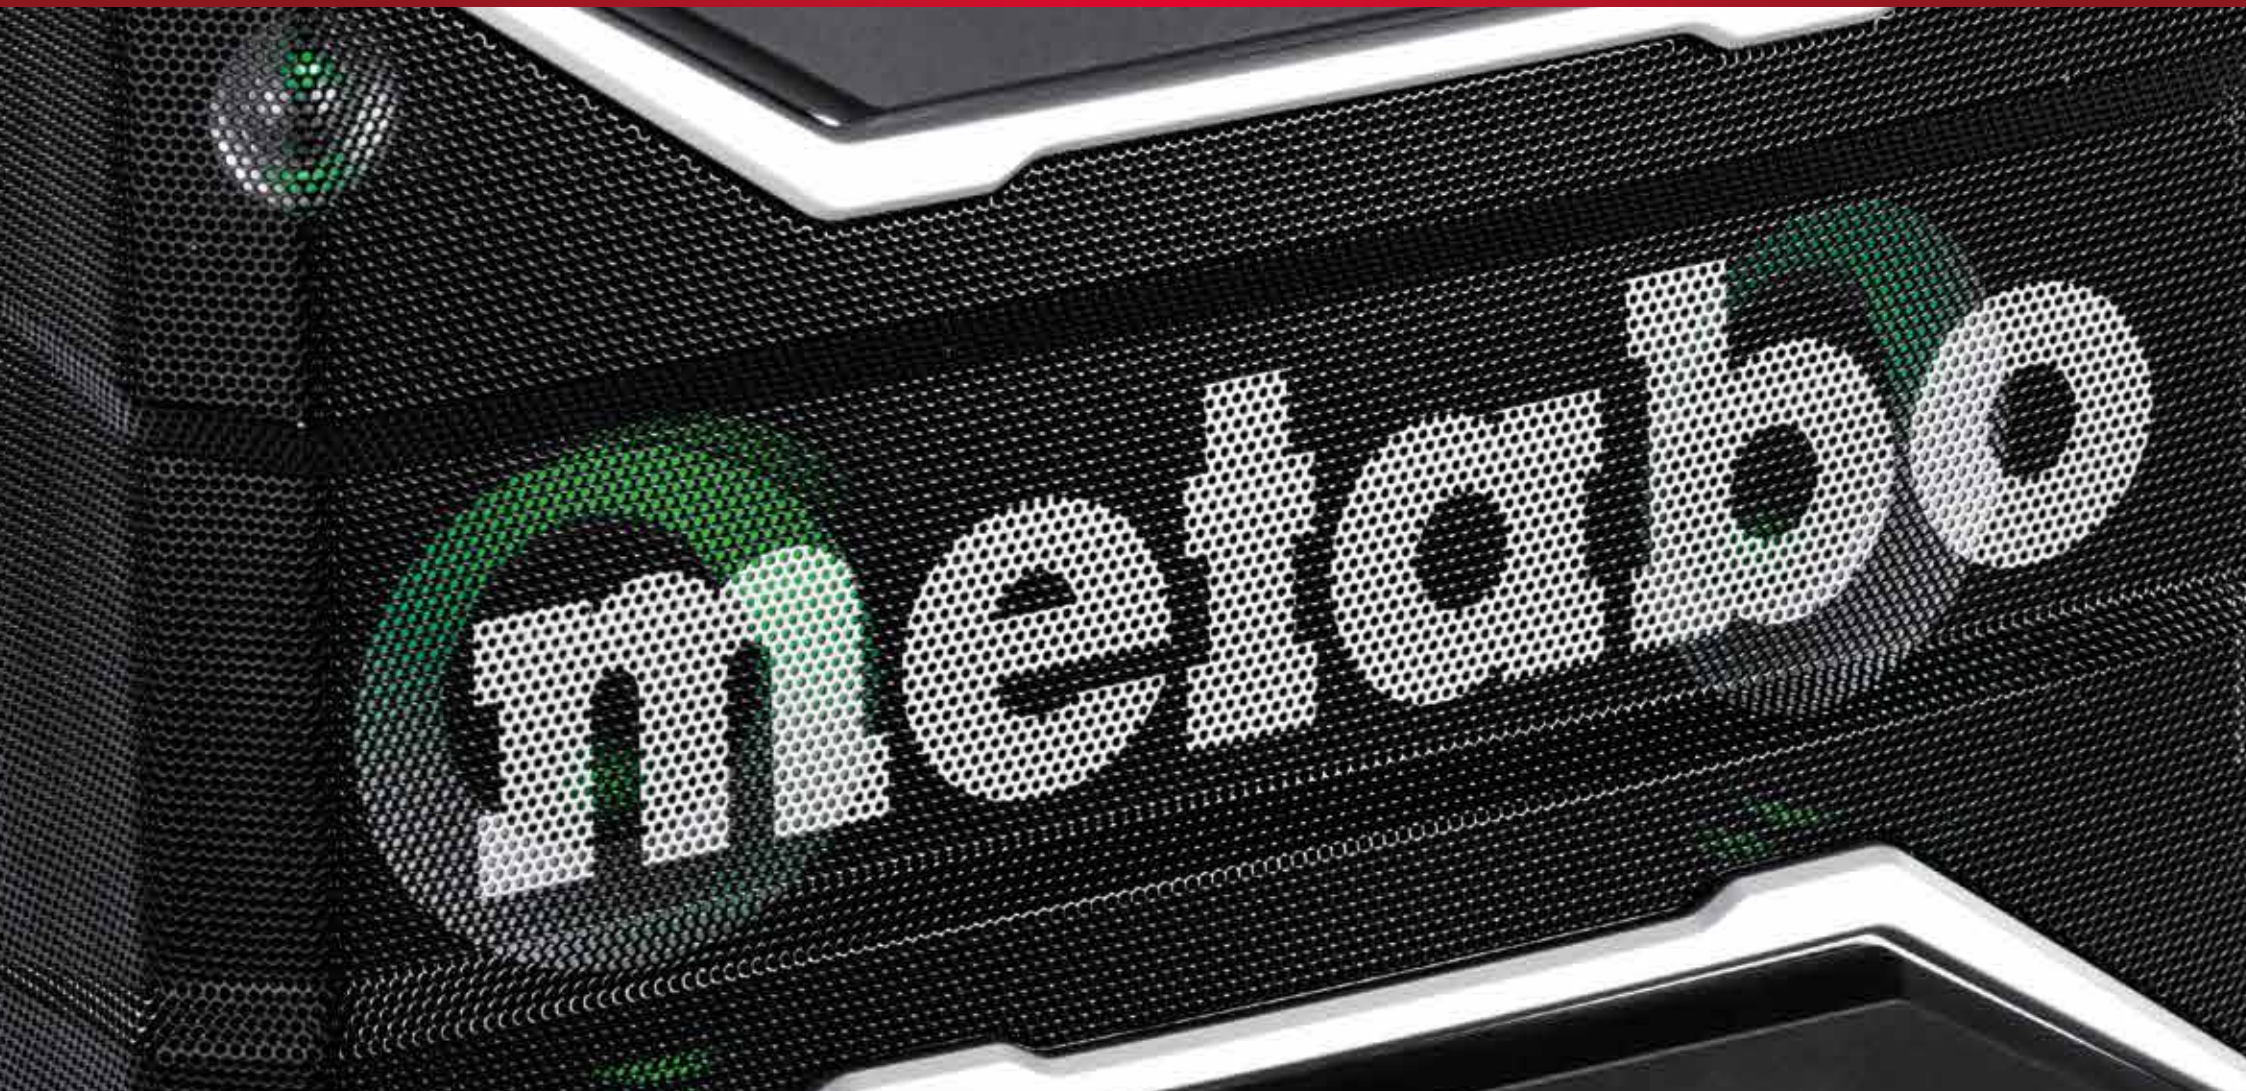

Son puissant.

Une expérience sonore parfaite

- Haut-parleur de 32 watts
- Réception radio DAB+ et FM

12V–18V

Volume sonore étendu.

SplitSound : jumeler une deuxième radio.
Comment faire :

1. Connecter le smartphone à la radio sans fil via Bluetooth
2. Allumer l'autre radio sans fil
3. Appuyer sur le bouton SplitSound et profiter d'un volume sonore étendu

Station de recharge intégrée

- Pour batteries de 12 V - 18 V
- Pour appareils mobiles avec câble USB-C
- Recharge par induction sans câble pour appareils mobiles

Autres avantages

- Empilable et fixable sur n'importe quelle metaBOX, supporte jusqu'à 40 g de charge
- Protection contre les projections d'eau, résistance à la poussière et anti-choc (IP 54)
- Ouvre-bouteille intégré

sans batterie,
ni chargeur
Référence 600779850

Autonomies par charge de batterie 18 V :

LiHD 2,0 Ah	4 h
LiHD 5,2 Ah	10,5 h
LiHD 10,0 Ah	22 h

Radio de chantier sans fil RC 12-18 32W BT DAB+

avec fonction de recharge de la batterie

Puissance du haut-parleur	**32 Watt**
Fréquence radio DAB+	**174 – 240 MHz**
Fréquence radio FM	**87,5 – 108 MHZ**
Dimensions	**313 x 295,5 x 350,5 mm**
Poids (sans batterie)	**6,8 kg**
Groupe de prix Full Service	**FS4**

Nettoyer tout en préservant sa santé.

Metabo propose une vaste gamme d'aspirateurs eau/poussière compacts. Les aspirateurs mobiles en différentes classes de poussière sont les compagnons parfaits pour tous les chantiers :

- Dimensions compactes
- Nombreux détails de transport astucieux
- Encore plus de mobilité grâce aux modèles sans fil
- Désormais également pour les classes de poussière M et H

Classe de poussière L

- Efficacité du filtre de 99 %
- Poussières avec des valeurs limites d'exposition professionnelle > 1 mg/m³
- Poussières peu dangereuses, par ex. poussière domestique, la chaux

Classe de poussière M

- Efficacité du filtre de 99,9 %
- Poussières avec des valeurs limites d'exposition professionnelle ≥ 0,1 mg/m³
- Poussières moyennement dangereuses, par ex. poussières de bois (hêtre/chêne)
- Poussières minérales de la classe M, par ex. poussière de quartz

Classe de poussière H

- Efficacité du filtre de 99,995 %
- Poussières avec des valeurs limites d'exposition professionnelle < 0,1 mg/m³
- Poussières cancérigènes, par ex. moisissures

Transport facile et astucieux

Support pour câbles et tuyaux.

Compartiment pratique pour les accessoires (uniquement sur les aspirateurs filaires)

Fixation facile des metaBOX

Rangement pour tubes et buses

AS 36-18 M 30 PC-CC

Nouveau : accessoires avec fonction Quick

- Changement facile et rapide des embouts en un clic
- Fixation sûre
- Changement rapide d'équipement en fonction de l'aspiration à effectuer (plus d'informations voir page 20)

Nettoyage manuel du filtre

PressClean : flux d'air puissant lors de l'actionnement de l'interrupteur sur l'aspirateur pour le nettoyage du filtre

L'**aspirateur sans fil** se met en marche/s'arrête automatiquement lors de la mise en marche/de l'arrêt de la machine sans fil à laquelle le flexible est raccordé. Pour l'**aspirateur filaire**, cette fonction est assurée par le set Start/Stop CordlessControl disponible en option (voir page 21).

Aspirateur sans fil 2 x 18 volts
avec nettoyage manuel du filtre

	AS 36-18 L 20 PC	AS 36-18 L 20 PC-CC	AS 36-18 L 30 PC-CC	AS 36-18 M 30 PC-CC	AS 36-18 H 30 PC-CC
Dépression	140 mbar	140 mbar	140 mbar	140 mbar	140 mbar
Débit d'air max.	3.300 l/min	3.300 l/min	3.300 l/min	3.300 l/min	3.300 l/min
Volume du réservoir	20 l	20 l	30 l	30 l	30 l
Ø du flexible d'aspiration	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm
Longueur du flexible	3,2 m	3,2 m	3,2 m	3,2 m	3,2 m
CordlessControl		x	x	x	x
Poids (sans batterie)	9,2 kg	9,2 kg	9,8 kg	10,3 kg	10,3 kg
Groupe de prix Full Service	FSx	FSx	FSx	FSx	FSx
Référence	602071850	602072850	602073850	602074850	602075850
Équipement standard **Sans batterie, ni chargeur**					

La plus puissante

18 V

BRUSHLESS

Avance de sciage rapide

Grâce au moteur Brushless puissant qui assure des résultats de coupe parfaits grâce à une vitesse constante

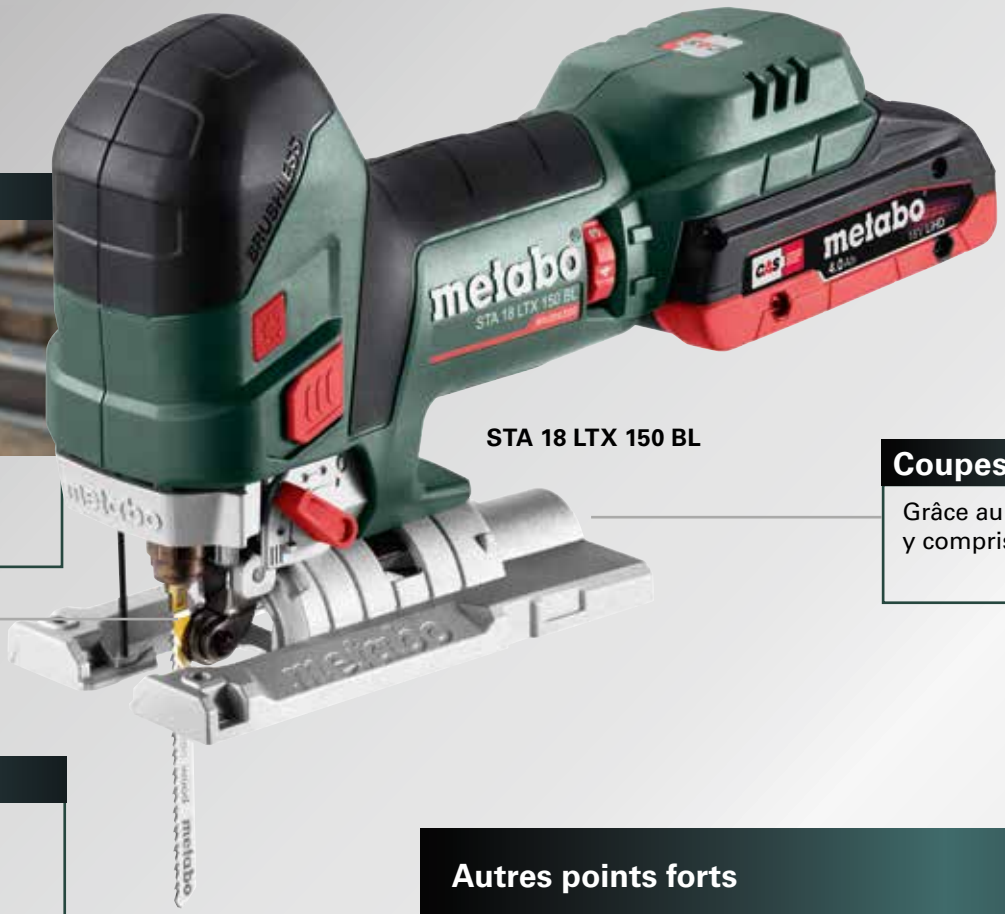

STA 18 LTX 150 BL

Coupes précises

Grâce au guidage stable de la lame de scie, y compris pour les coupes en biais

Manipulation optimale

Ergonomie parfaite dans toutes les positions de travail et surface Softgrip pour un guidage sûr de la scie

Autres points forts

- Vue dégagée sur la zone de coupe grâce à la fonction de soufflage des sciures

Uniquement pour STA 18 LTX 150 BL :

- Contrôle parfait lors du sciage grâce à l'interrupteur de marche/arrêt des deux côtés
- Lampe de travail à LED intégrée et désactivable pour l'éclairage de la zone de coupe

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Scies sauteuses sans fil 18 volts

	STA 18 LTX 150 BL	STAB 18 LTX 150 BL
Profondeur de coupe dans le bois	150 mm	150 mm
Profondeur de coupe dans le métal NF	35 mm	35 mm
Profondeur de coupe dans la tôle d'acier	10 mm	10 mm
Plage d'inclinaison de/à	-45° / 45°	-45° / 45°
Niveaux de la fonction pendulaire	4	4
Vitesse en marche à vide	1.000 – 3.500/min	1.000 – 3.500/min
Course de la lame de scie	26 mm	26 mm
Poids (sans batterie)	1,9 kg	2 kg
Groupe de prix Full Service	**FS4**	**FS4**

Équipement standard

STA 18 LTX 150 BL

sans batterie,
ni chargeur
Référence 601502840

STAB 18 LTX 150 BL

sans batterie,
ni chargeur
Référence 601503840

Matériau	Longueur en mm	Épaisseur mm	Le pas des dents	correspond à Bosch	UE	Référence
basic wood						
HCS	51	1,00	2,0 mm	T119B	5	623631000
HCS	51	1,00	2,0 mm	T119BO	5	623646000
HCS	51	1,00	2,0 mm	T119BO	25	623605000
HCS	74	1,25	3,0 mm	T111C	5	623632000
HCS	74	1,25	3,0 mm	T111C	25	623606000
HCS	74	1,25	3,0 mm	U111C[1]	5	623945000
fast wood						
HCS	74	1,25	4,0 mm	T144D	3	623964000
HCS	74	1,25	4,0 mm	T144D	5	623633000
HCS	74	1,25	4,0 mm	T144D	25	623690000
HCS	74	1,25	4,0 mm	T144D	100	623712000
HCS	74	1,25	4,0-5,2 mm/ 6-5 TPI**	T144D	5	623921000
HCS	74	1,25	4,0 mm	T244D	5	623649000
HCS	74	1,25	4,0 mm	T244D	25	623607000
HCS	74	1,25	4,0-5,2 mm/ 6-5 TPI**	T244D	5	623960000
HCS	82	1,25	4,0 mm	U144D[1]	5	623944000
HCS	126	1,25	4,0 mm	T344D	5	623678000
HCS	155	1,50	4,0 mm	T744D	5	623603000
clean wood						
HCS	57	1,25	1,4 mm	T101AO	5	623651000
HCS	57	1,25	1,4 mm	T101AO	25	623624000
HCS	82	1,25	2,5 mm	U101B[1]	5	623943000
HCS	74	1,50	2,5 mm	T101B	3	623961000
HCS	74	1,50	2,5 mm	T101B	5	623634000
HCS	74	1,50	2,5 mm	T101B	25	623691000
HCS	74	1,50	2,5 mm	T101B	100	623703000
HCS	74	1,50	2,7 mm/9 TPI	T101B	5	623969000
HCS	74	1,50	2,5 mm	T101BR	5	623650000
HCS	74	1,50	2,5 mm	T101BR	25	623608000
HCS	74	1,50	4,0 mm	T101D	3	623962000
HCS	74	1,50	4,0 mm	T101D	5	623635000
HCS	74	1,50	4,0 mm	T101D	25	623609000
HCS	74	1,50	4,0 mm	T101D	100	623704000

Matériau	Longueur en mm	Épaisseur mm	Le pas des dents	correspond à Bosch	UE	Référence
HCS	74	1,50	4,0-5,2 mm/ 6-5 TPI**	T101D	5	623923000
HCS	91	1,50	3,0 mm	T301CD	5	623654000
precision wood						
HCS	74	1,70	4,0 mm	T144DP	5	623694000
HCS	91	1,70	2,2 mm/12 TPI	T308BP	5	623834000
HCS	104	1,70	4,0 mm	T344DP	5	623679000
HCS	220	1,60	4,0 mm/6 TPI	T1044DP	3	623835000
fast wood premium						
BiM	74	1,25	4,0 mm	T144DF	5	623976000
BiM	126	1,25	4,0 mm	T344DF	5	623980000
universal wood						
HCS	91	1,50	2,0-3,0 mm/ 12-8 TPI**	T234X	5	623675000
HCS	91	1,50	2,0-3,0 mm/ 12-8 TPI**	T234X	25	623617000
clean wood premium						
BiM	74	1,25	2,5 mm	T101BRF	5	623686000
BiM	57	1,25	1,4 mm	T101AOF	5	623695000
BiM	91	1,25	3,0 mm	T301CDF	5	623696000
BiM	82	1,25	2,5 mm	U101BF[1]	5	623905000
BiM	74	1,25	1,7 mm	T101AIF	5	623948000
BiM	74	1,25	2,7 mm	T101BF	5	623975000
BiM	105	1,50	3,0 mm	T301CLF	5	623977000
HCS	93	1,50	2,2 mm	T308B	5	623998000
BiM	93	1,50	2,2 mm	T308BF	5	623999000
basic metal						
HSS	52	0,80	1,2 mm	U118A[1]	5	623941000
HSS	66	1,00	0,7 mm	T118G	5	623636000
HSS	51	1,00	1,2 mm	T118A	3	623965000
HSS	51	1,00	1,2 mm	T118A	5	623637000
HSS	51	1,00	1,2 mm	T118A	25	623692000
HSS	66	1,00	1,1-1,5 mm/ 23-17 TPI/	T118A	5	623924000
HSS	51	1,00	1,2 mm	T218A	5	623647000
HSS	66	1,00	1,1-1,5 mm/ 23-17 TPI**	T218A	5	623926000

**Progressif

[1] avec queue universelle

Matériau	Longueur en mm	Épaisseur mm	Le pas des dents	correspond à Bosch	UE	Référence
HSS	106	1,00	1,2 mm	T318A	5	623629000
HSS	106	1,00	1,2 mm	T318A	25	623623000
HSS	51	1,00	2,0 mm	T118B	5	623638000
HSS	51	1,00	2,0 mm	T118B	25	623618000
HSS	52	1,00	2,0 mm	U118B[1]	5	623940000
HSS	66	1,00	1,9-2,3 mm/ 13-11 TPI**	T118B	5	623925000
HSS	106	1,00	2,0 mm	T318B	5	623697000
metal premium						
BiM	51	1,00	1,2 mm	T118AF	5	623971000
BiM	66	1,00	1,1-1,5 mm/ 23-17 TPI**	T118AF	5	623950000
BiM	106	1,00	1,1 mm	T318AF	5	623978000
BiM	106	1,00	1,8 mm	T318BF	5	623979000
BiM	75	1,25	1,5 mm	T118EOF	5	623970000
BiM	51	1,00	2,0 mm	T118BF	5	623973000
BiM	66	1,00	1,9-2,3 mm/ 13-11 TPI**	T118BF	5	623929000
metal sandwich						
BiM	150	1,25	2,0 mm	T718BF	5	623604000
BiM	220	1,60	1,1 mm/23 TPI	T1018AFP	3	623837000
universal metal						
BiM	74	1,00	1,2 - 2,6 m/ 21-10 TPI**	T123XF	5	623676000
BiM	74	1,00	1,2 - 2,6 m/ 21-10 TPI**	T123XF	25	623620000
universal wood + metal						
BiM	90	1,50	2,5 mm	T111HF	5	623949000
BiM	106	1,25	2,4-5,0 mm/ 10-5 TPI**	T345XF	5	623677000
BiM	106	1,25	2,4-5,0 mm/ 10-5 TPI**	T345XF	25	623621000
BiM	107	1,25	2,4-5,0 m/ 10-5 TPI**	U345XF[1]	5	623906000
carbide wood + metal						
CT	108	1,25	3,5-5,0 mm/ 7-5 TPI	T367XHM	3	623836000

Matériau	Longueur en mm	Épaisseur mm	Le pas des dents	correspond à Bosch	UE	Référence
expert aluminium						
HSS	74	1,00	3,0 mm	T127D	5	623639000
HSS	74	1,00	3,0 mm	T127D	25	623622000
HSS	74	1,00	3,0 mm	T227D	5	623648000
BiM	75	1,00	3,0 mm	T127DF	5	623974000
expert inox						
CT	57	1,00	1,1 mm	T118AHM	3	623662000
CT	57	1,00	1,4 mm	T118EHM	3	623663000
expert plastics premium						
CT	91	1,25	3,3 mm	T301CHM	3	623687000
expert fiber + plaster						
CT	74	1,25	4,3 mm	T141HM	1	623652000
CT	106	1,25	4,3 mm	T341HM	1	623688000
CT	106	1,25	4,3 mm	T341HM	3	623671000
expert plastics						
HSS	74	1,25	2,0 mm	T101A	5	623640000
expert soft materials						
HCS	74	1,25	Lame	T113A	5	623641000
HCS	126	1,00	Lame	T313AW	3	623684000
expert ceramics						
HM	76	0,8	-	T130Riff	1	623657000
HM	76	0,8	-	T 150 Riff	1	623658000

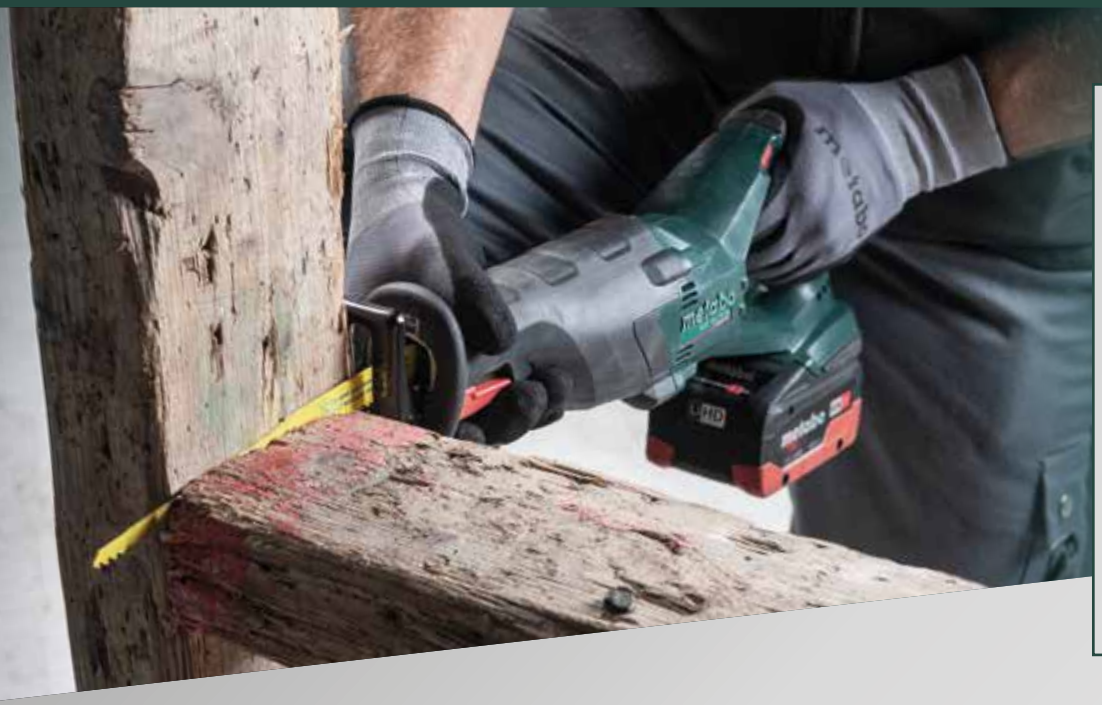

Lames de scie en carbure

Durée de vie ultra-longue

metal

Pour des coupes précises et droites dans le métal, par exemple métal très dur, fonte d'acier/fonte grise

Dents en carbure soudées une par une pour une excellente durée de vie

wood + metal

Idéale pour les travaux de démolition difficiles, par exemple bois avec clous ou métal

Scies sabre sans fil

	SSE 18 LTX Compact	SSE 18 LTX BL Compact	SSEP 18 LT	SSEP 18 LT BL	SSEP 18 LTX BL MVT
Moteur		BRUSHLESS		BRUSHLESS	BRUSHLESS
Course de la lame de scie	13 mm	16 mm	32 mm	32 mm	32 mm
Vitesse en marche à vide	0 - 3100 /min	0 - 3000 /min	0 - 3000 /min	0 - 3000 /min	0 - 3000 /min
Poids (sans batterie)	1,4 kg	1,4 kg	3 kg	2,9 kg	3,9 kg
Emballage	metaBOX 145	metaBOX 145	metaBOX 145	metaBOX 145	metaBOX 165 L
Groupe de prix Full Service	FS2	FS3	FS3	FS3	FS4
Référence	602266840 (photo)	602366840 (photo)	601616840	601617840	602258840 (photo)
Équipement standard	Sans batterie, ni chargeur	Sans batterie, ni chargeur	Sans batterie, ni chargeur	Sans batterie, ni chargeur	Sans batterie, ni chargeur
Référence	602266500				602258810
Équipement standard	2x Li-Power 2.0 Ah, ASC 55				LiHD 2x LiHD 8.0 Ah, ASC 145

LAMES DE SCIES SABRES

Matériau	Longueur en mm	Épaisseur mm	Le pas des dents	correspond à Bosch	UE	Référence
fast wood						
HCS	150	1,25	8,5 mm/3 TPI	S617K	5	628241000
HCS	300	1,25	8,5 mm/3 TPI	S1617K	5	628242000
HCS	225	1,25	8,5 mm/3 TPI	S1111K	5	628244000
precision wood						
HCS	150	1,25	4,0 mm/6 TPI	S644D	2	631120000
HCS	150	1,25	4,0 mm/6 TPI	S644D	5	631470000
HCS	150	1,25	4,0 mm/6 TPI	S644D	100	631458000
HCS	300	1,25	4,0 mm/6 TPI	S1344D	2	631122000
HCS	300	1,25	4,0 mm/6 TPI	S1344D	5	631472000
HCS	240	1,50	5,0 mm/5 TPI	S1531L	2	631139000
HCS	240	1,50	5,0 mm/5 TPI	S1531L	5	631488000
HCS	240	1,50	5,0 mm/5 TPI	S1531L	25	628245000
HCS	240	1,50	8,5 mm/3 TPI	S1542K	2	631141000
HCS	240	1,50	8,5 mm/3 TPI	S1542K	5	631490000
universal wood						
HCS	200	1,25	2,5-4,3 mm/ 6-10 TPI**	S2345X	2	631910000
HCS	200	1,25	2,5-4,3 mm/ 6-10 TPI**	S2345X	5	631913000
flexible fast metal						
BiM	150	0,9	1,4 mm / 18 TPI	-	5	626566000
BiM	225	0,9	1,4 mm / 18 TPI	-	5	626567000
BiM	150	0,9	1,8 mm / 14 TPI	-	5	626568000
BiM	225	0,9	1,8 mm / 14 TPI	-	5	626569000
flexible metal						
BiM	150	0,90	1,0 mm/24 TPI	S918AF	2	631129000
BiM	150	0,90	1,8 mm/14 TPI	S918BF	2	631130000
BiM	150	0,90	1,4 mm/18 TPI	S922EF	2	631080000
BiM	150	0,90	1,4 mm/18 TPI	S922EF	5	631454000
BiM	150	0,90	1,4 mm/18 TPI	S922EF	25	628251000
BiM	225	0,90	1,4 mm/18 TPI	S1122EF	2	631095000
BiM	225	0,90	1,4 mm/18 TPI	S1122EF	5	631493000
BiM	225	0,90	1,4 mm/18 TPI	S1122EF	25	628252000
BiM	150	0,90	1,8 mm/14 TPI	S922BF	2	631093000
BiM	150	0,90	1,8 mm/14 TPI	S922BF	5	631491000

Matériau	Longueur en mm	Épaisseur mm	Le pas des dents	correspond à Bosch	UE	Référence
BiM	150	0,90	1,8 mm/14 TPI	S922BF	25	628253000
BiM	150	0,90	1,8 mm/14 TPI	S922BF	100	625491000
BiM	225	0,90	1,8 mm/14 TPI	S1122BF	2	631096000
BiM	225	0,90	1,8 mm/14 TPI	S1122BF	5	631494000
BiM	225	0,90	1,8 mm/14 TPI	S1122BF	25	628254000
BiM	225	0,90	1,8 mm/14 TPI	S1122BF	100	625492000
BiM	100	0,90	2,0 mm/14 TPI	S522BF	5	628267000
BiM	100	0,90	1,41 mm/ 18 TPI	S522EF	5	628268000
heavy metal						
BiM	150	1,10	1,4+1,8 mm/ 14+18 TPI	S926BEF	5	628255000
BiM	150	1,10	2,5+3,2 mm/ 8+10 TPI	S926CHF	5	628257000
BiM	225	1,10	1,4+1,8 mm/ 14+18 TPI	S1126BEF	5	628256000
BiM	225	1,10	2,5+3,2 mm/ 8+10 TPI	S1126CHF	5	631989000
BiM	150	1,25	1,8/2,6 mm/ 10/14 TPI	S925VF	5	628260000
BiM	200	1,25	1,8/2,6 mm/ 10/14 TPI	S1025VF	5	631991000
BiM	225	1,25	1,8/2,6 mm/ 10/14 TPI	S1125VF	5	628261000
BiM	225	1,25	1,8/2,6 mm/ 10/14 TPI	S1125VF	25	628262000
BiM	300	1,25	1,8/2,6 mm/ 10/14 TPI	S1225VF	5	628263000
BiM	200	1,25	1,8 mm/14 TPI	S1025BF	5	631909000
demolition metal						
BiM	150	1,60	2,5+ 3,2 mm/ 8+10 TPI	S920CF	5	631992000
BiM	225	1,60	2,5+3,2 mm/ 8+10 TPI	S1120CF	5	631993000
heavy metal premium						
BiM	225	0,90	1,4+1,8 mm/ 14+18 TPI	S1136BEF	2	628258000
BiM	225	1,10	2,5+3,2 mm/ 8+10 TPI	S1136CHF	2	628269000

**Progressif

Matériau	Longueur en mm	Épaisseur mm	Le pas des dents	correspond à Bosch	UE	Référence
universal metal						
BiM	150	0,90	1,8-3,2 mm/ 8-14 TPI**	S123XF	2	631911000
BiM	150	0,90	1,8-3,2 mm/ 8-14 TPI**	S123XF	5	631914000
carbide metal						
CT	150	1,25	3,0 mm/8 TPI	S955CHM	1	626556000
CT	225	1,25	3,0 mm/8 TPI	S1155CHM	1	626557000
flexible wood + metal						
HCS	300	0,80	2,5 mm/10 TPI	S1211H	2	631125000
BiM	150	0,90	1,8/2,6 mm/ 10/14 TPI	S922VF	2	631094000
BiM	150	0,90	1,8/2,6 mm/ 10/14 TPI	S922VF	5	631492000
BiM	150	0,90	1,8/2,6 mm/ 10/14 TPI	S922VF	25	628246000
BiM	225	0,90	1,8/2,6 mm/ 10/14 TPI	S1122VF	2	631097000
BiM	225	0,90	1,8/26 mm/ 10/14 TPI	S1122VF	5	631495000
BiM	225	0,90	1,8/2,6 mm/ 10/14 TPI	S1122VF	25	628247000
BiM	225	0,90	1,8/2,6 mm/ 10/14 TPI	S1122VF	100	625494000
BiM	300	0,90	1,8/2,6 mm/ 10/14 TPI	S1222VF	2	631098000
BiM	300	0,90	1,8/2,6 mm/ 10/14 TPI	S1222VF	5	631407000
BiM	300	0,90	1,8/2,6 mm/ 10/14 TPI	S1222VF	25	628248000
BiM	200	0,90	2,5 mm/10 TPI	S1022HF	5	631932000
BiM	200	0,90	2,5 mm/10 TPI	S1022HF	200	625497000
BiM	100	0,90	4,0 mm/6 TPI	S511DF	5	628265000
BiM	100	0,90	1,41/1,81 mm/ 14/18 TPI	S522BEF	5	628266000
heavy wood + metal						
BiM	150	1,25	3,2/5,1 mm/ 5/8 TPI	S611VF	5	631984000
BiM	150	1,25	3,2/5,1 mm/ 5/8 TPI	S611VF	25	628250000
BiM	150	1,25	3,2/5,1 mm/ 5/8 TPI	S611VF	100	628259000
BiM	225	1,25	3,2/5,1 mm/ 5/ 8 TPI	S1111VF	5	631986000

Matériau	Longueur en mm	Épaisseur mm	Le pas des dents	correspond à Bosch	UE	Référence
BiM	300	1,25	3,2/5,1 mm/ 5/8 TPI	S1411VF	5	631987000
demolition wood + metal						
BiM	150	1,60	4,3 mm/ 6 TPI	S610DF	5	631925000
BiM	225	1,60	4,3 mm/ 6 TPI	S1110DF	5	631926000
universal wood + metal						
BiM	200	1,25	2,1-4,3 mm/ 6-12 TPI**	S3456XF	2	631912000
BiM	200	1,25	2,1-4,3 mm/ 6-12 TPI**	S3456XF	5	631915000
carbide wood + metal						
CT	150	1,25	3,0-4,0 mm / 6-8 TPI	S956XHM	1	626559000
CT	225	1,25	3,0-4,0 mm / 6-8 TPI	S1156XHM	1	626560000
expert inox						
CT	115	1,00	1,4 mm/18 TPI	S522EHM	2	631817000
expert cast iron						
CT	225	1,00	Grit / granulation 30	S1130Riff	2	631818000
expert soft materials						
HCS	150	1,00	Lame	S713AW	2	631144000
expert fibre insulation						
HCS	300	1,27	Lame	S1213AWP	2	626563000
expert fiber plaster						
CT	150	1,25	4,3 mm/ 6 TPI	S641HM	1	631137000
CT	300	1,50	8,5 mm/ 3 TPI	S1241HM	1	631146000
CT	400	1,50	12,7 mm/ 2 TPI	S2041HM	1	631819000
expert plaster						
BiM	100	0,90	4,2 mm/ 6 TPI	S528DF	5	628264000
BiM	150	1,25	4,3 mm/ 6 TPI	S628DF	5	631907000
expert brick						
CT	240	1,50	12,7 mm/ 2 TPI	S1543HM	1	631916000
CT	305	1,50	12,7 mm/ 2 TPI	S1243HM	1	631917000
CT	455	1,50	12,7 mm/ 2 TPI	S2243HM	1	631918000
expert cast iron premium						
Dia	200	1,00	Grit / granulation 50	S1050RD	2	626565000

Grande puissance d'entraînement.

Pour une utilisation universelle sur les chantiers.

18 V

BRUSHLESS

Avance rapide et efficacité maximale

Grâce au moteur Brushless de Metabo pour un sciage performant

Autres points forts

- Plateau en aluminium directement utilisable sur des rails de guidage Metabo ainsi que Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti et d'autres marques
- Le frein d'arrêt immobilise la lame de scie très rapidement et augmente la sécurité
- Coupes en biais précises jusqu'à 50°, avec point de crantage pratique à 45°
- Indicateurs de coupe bien visible pour le sciage d'après tracé
- Mise en marche/arrêt automatique de l'aspirateur raccordé grâce au CordlessControl

Coupes en onglets rapides et précises
avec les nouveaux rails de coupe transversale Metabo (accessoires)

Légères, compactes et puissantes

Scie circulaire portative sans fil 18 volts KS 18 LTX 57 BL

Plage d'inclinaison de/à	**0 / + 50 °**
Profondeur de coupe max. à 90°	**57 mm**
Profondeur de coupe max. à 45°	**43 mm**
Ø de lame de scie x alésage	**165 x 20 mm**
Vitesse de rotation à vide	**5.000 /min**
Poids (sans batterie)	**2,7 kg**
Groupe de prix Full Service	**FS4**

Équipement standard

sans batterie, ni chargeur
Référence 611857840

Gammes de scies circulaires portatives et scies circulaires plongeantes Metabo

	Profondeur de coupe						Équipement					Usages				
	55 mm	57 mm	66 mm	85 mm	Ø de lame de scie	Avantages spécifiques du produit	Moteur Brushless	Fonction anti-rebond	Frein	Compatibilité avec un rail de guidage	Compatibilité avec un rail de coupe transversale	Coupe plongeante	Contredépouille	Réglage de l'angle de / à	Coupe en onglet	
Scies circulaires portatives et scies circulaires plongeantes sans fil 18 V																
KS 18 LTX 57		■			165 mm				■	■	■		■	0° - 50 °	■	
KS 18 LTX 57 BL NOUVEAU		■			165 mm		■		■	■	■		■	0° - 50 °	■	
KS 18 LTX 66 BL			■		165 mm		■	■	■	■	■		■	0° - 46 °	■	
KT 18 LTX 66 BL			■		165 mm	Fonction anti-rebond	■	■	■	■		■	■[1]	-1 ° - 46 °	■	
Scies circulaires portatives et scies circulaires plongeantes filaires																
KS 55	■				160 mm								■	0 ° - 47 °	■	
KS 55 FS	■				160 mm					■			■	0 ° - 47 °	■	
KS 66 FS			■		190 mm					■	■		■	0 ° - 47 °	■	
KS 85 FS				■	235 mm					■	■		■	0 ° - 48 °	■	
KT 66 BL NOUVEAU			■		165 mm	Fonction anti-rebond	■	■	■	■		■	■[1]	-1 ° - 46 °	■	

[1] avec fonction d'encliquetage

	Lame de scie recommandée						
	Coupe transversale dans le bois precision cut wood	Sciage sans éclats dans le bois[2] precision cut wood	Coupes longitunales dans le bois power cut wood	Sciage universel multi cut	Sciage de l'aluminium aluminium cut	Coupes à froid dans les métaux et les panneaux sandwich steel cut / sandwich panel „classic"	Spécialement pour les scies circulaires portatives sans fil cordless cut wood
	628290000	628291000	628292000	628293000	628276000	628273000	628294000 / 628295000
	628031000	628072000	628071000	628073000	628288000		
	628035000	628035000	628005000	628077000	628296000	628682000	
	628494000	628494000	628493000	628495000		628681000	
	628290000	628291000	628292000	628293000	628276000	628273000	

[2] utiliser le nombre de dents le plus élevé possible

Capacité de refoulement élevée.

Forme fine

- Puits forés à partir de Ø 100 mm
- Idéal pour les puits

Longévité élevée

- Sans entretien
- Carter robuste en acier inoxydable
- Protection contre la surcharge
- Le clapet anti-retour empêche le fonctionnement à sec

Pied pour un fonctionnement sûr au sol. Peut être retiré en cas d'utilisation dans un puits foré.

Jusqu'à 6 200 l d'eau clair par heure

Capacité de refoulement élevée grâce à la pompe avec 8 rotors

La capacité de refoulement maximale varie en fonction de la hauteur de refoulement.

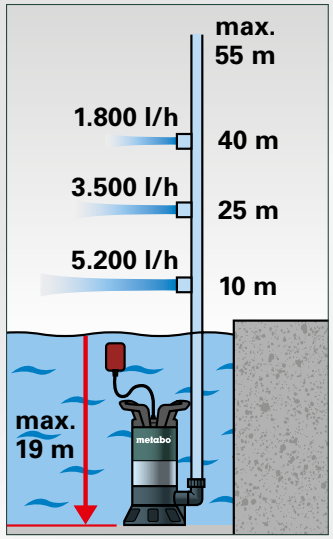

Pompe pour puits profonds TBP 6200/8 Inox

Capacité de refoulement max.	**6.200 l/h**
Hauteur de refoulement max.	**55 m**
Profondeur d'immersion max.	**19 m**
Pression max.	**5,5 bar**
Puissance absorbée nominale	**1.100 Watt**
Dimensions	**124 x 124 x 816 mm**
Poids (sans câble secteur)	**9,3 kg**
Groupe de prix Full Service	**FS4 (99,-*)**

Référence 610217000