

DEPUIS 1926
ISEKI

100

ème
ANNIVERSAIRE

CATALOGUE 2025 **GAMME PRO ISEKI**



Retrouvez-nous sur www.iseki.fr



ISEKI UN SIÈCLE D'INNOVATION



C'est avec une grande admiration et une profonde reconnaissance que nous célébrons aujourd'hui le centenaire d'ISEKI Co. Limited. Depuis sa fondation en 1924, l'entreprise a su se distinguer par son engagement envers l'innovation, la qualité et la fiabilité dans le domaine des équipements agricoles et espaces verts.

Grâce à une vision claire et une passion pour le progrès, Iseki a transformé l'industrie, offrant des solutions durables et efficaces aux agriculteurs du monde entier. Ses produits ont non seulement facilité le travail de générations d'agriculteurs, mais ont également contribué à la croissance de l'agriculture moderne.

En cette année spéciale, nous rendons hommage à tous ceux qui ont contribué au succès de cette entreprise emblématique et à l'impact positif qu'elle a eu sur l'industrie. Que ce centenaire soit le reflet de la solidité des bases posées il y a un siècle et qu'il inspire encore

plus de succès, d'innovations et de partenariats pour les années à venir. Que cet héritage continue de prospérer pour les 100 prochaines années !

Un réseau d'experts

ISEKI France, filiale française d'ISEKI Co. Limited, s'appuie sur un réseau de plus de 200 agents Pro sur le territoire français pour vous apporter un service personnalisé de l'achat à la livraison. L'entreprise assure auprès de ses distributeurs l'assistance technique, la formation et les démonstrations qui leur permettent de répondre aux besoins spécifiques de chaque client. Vous trouverez donc forcément l'interlocuteur proche de chez vous à même de vous conseiller et d'assurer le service après-vente de votre matériel.





LA GAMME PROFESSIONNELLE



RETROUVEZ TOUS LES PRODUITS DISTRIBUÉS PAR ISEKI
SUR NOTRE SITE INTERNET :

www.iseki.fr

*TGS6224
équipée d'un siège confort en option

TRAVAIL DE LA TERRE

MOTOCULTEUSES / MOTOPOMPES / MOTOCULTEUR	90
TRANSPORTERES À CHARRIERS	50
MOTOCULTEURS HAUTE PRESSION	22
PULVÉRISATEURS ÉLECTRIQUES	12

VÉGÉTATION

DÉBROSAILLEUSES AUTOPORTÉES SÉRIE SRA	50
NEW - DÉBROSAILLEUSES RADIOCOMMANDÉES HYBRIDES RCHE	44
DÉBROSAILLEUSES RADIOCOMMANDÉES RCHE	50
TONDEUSES DÉBROSAILLEUSES À BRAS/POUR À FLÉAU	50
OUTILS DE COUPE MANUELS	60
OUTILS DE COUPE À BATTERIE	72

GAZON

TONDEUSES À CONDUCTEUR MARCHANT SÉRIE SW	70
TONDEUSES AUTOPORTÉES S&E, SLE	88

GRANDS ESPACES

TONDEUSES AUTOPORTÉES SÉRIE SRG	90
TONDEUSE À COUPE FRONTALE SP2	104
TONDEUSE À COUPE FRONTALE SP5	110
TRAC TEAR TM	120
TRAC TEAR TGS24	124
TRAC TEAR TH	142
TRAC TEAR TLE	148
TRAC TEAR TH	154
LA GAMME DE CHARRIERS	172
LES ACCESSOIRES	176

VÉHICULES UTILITAIRES ÉLECTRIQUES

VÉHICULES UTILITAIRES ÉLECTRIQUES SÉRIE MY	100
EXTENSIONS DE GARANTIE ANN	104





ISEKI

MOTOBINEUSES MOTOFRAISE & MOTOCULTEUR

ISEKI : le confort & la puissance



Le motoculteur 3A003 couvrira tous vos besoins grâce à ses divers équipements, tout comme les 2 motobineuses vous prouveront qu'il est possible d'avoir une machine de qualité à un tarif compétitif. Quant à la motofraise KGR703, équipée d'un système de contre-rotation des fraises, elle vous permettra de parfaire la finition de votre terrain.



MOTOBINEUSES

Légères et maniables

Ces motobineuses ISEKI disposent de tous les équipements nécessaires pour un travail de qualité avec un minimum d'effort. Les machines sont entraînées par un moteur SUBARU de 169 cm³. La version SA250 est équipée de gammes lentes et rapides à enclenchement mécanique.

Le guidon est réglable en hauteur et en déport par une simple manette. La large roue de transport avant d'origine est escamotable très facilement.

Qu'il s'agisse pour un travail d'espace avec ses 6 fraises pour une largeur totale de 86 cm ou pour un travail de précision ou de profondeur avec 4 fraises, ces motobineuses trouveront leur place dans votre jardin. En complément, la version SA250 peut être montée en roues afin de la transformer en motoculteur et de venir atteler un brabant, butoir ou tout autre accessoire à l'arrière de la machine.

FICHETECHNIQUE DÉTAILLÉE P. 14

	SA 230	SA 234	SA 250 LAB
LARGEUR DE TRAVAIL (CM)	86CM	86CM	
MOTEUR	SUBARU EX27 040	SUBARU EX27 040	MOTOBINEUSE équipée d'un moteur
ENTRAÎNEMENT	3 vitesses avant 2 vitesses arrière	4 vitesses avant 2 vitesses arrière	

LES POINTS FORTS

- MOTEUR SUBARU 169 CM³
- BOÎTE MÉCANIQUE SUR PONT (SA250)
- DISQUES PROTÈGE-PLANTES D'ORIGINE
- 4 VITESSES AVANT / 2 VITESSES ARRIÈRE (SA250)
- MANCHERONS RÉGLABLES (EN HAUTEUR ET EN DÉPORT)
- COMPOSANTS DE QUALITÉ



TRANSMISSION PAR COURROIE



(BRABANT DEMI TOUR)

MOTEUR SUBARU
cylindrique 169 cm³

LA MOTOBINEUSE SA250 PEUT
SE TRANSFORMER EN MOTOCULTEUR
grâce au kit labour
réf. : SA250/KITLAB



MANCHERONS RÉGLABLES
En hauteur et en déport

(SA250)

DISQUES PROTÈGE-PLANTES
D'origine sur ce modèle



BOÎTE MÉCANIQUE SUR PONT
4 vitesses avant + 2 vitesses arrière

EXEMPLES D'ACCESSOIRES DISPONIBLES



CHARRUE SIMPLE



BUTOIR



CULTEUR À GLISSIÈRE 5 DENTS



MOTOFRAISE KCR703

Un moteur puissant

Cette machine est équipée d'un moteur puissant et bénéficie de 2 vitesses de travail. Cette génération de motofraise ISEKI peut travailler sur une largeur de 55 cm et son adhérence est parfaite grâce à ses roues 4.00-7.


Elle est idéale pour un travail de finition propre et une préparation des sols optimale avant vos plantations et semis. Le KCR703 est équipé d'un frein de parking, obligatoire pour les normes de sécurité.

FICHE TECHNIQUE DÉTAILLÉE P. 15

KCR703	
LARGEUR DE TRAVAIL (CM)	55
MOTEUR	MITSUBISHI DIESEL
CHASSIS	3 vitesses avant / 1 vitesse arrière

LES POINTS FORTS

- MOTEUR MITSUBISHI 181 CM³
- LARGEUR DE TRAVAIL DE 55 CM
- 3 VITESSES AVANT / 1 VITESSE ARRIÈRE

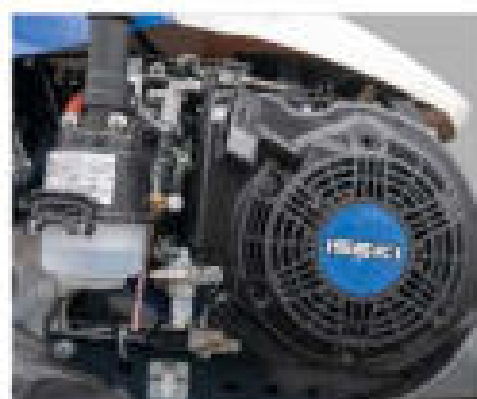

ACCESSIBILITÉ DES COMMANDES AU GUIDON




- 1 Levier d'embrayage principal
- 2 Levier d'accélérateur
- 3 Contact moteur
- 4 Levier de changement de vitesse
- 5 Levier de relâchement d'embrayage principal
- 6 Levier de frein de stationnement
- 7 Levier de différentiel

MOTEUR MITSUBISHI
cylindrée 181 cm³



Photo non contractuelle

ROUES AGRAIRES 4.00-7

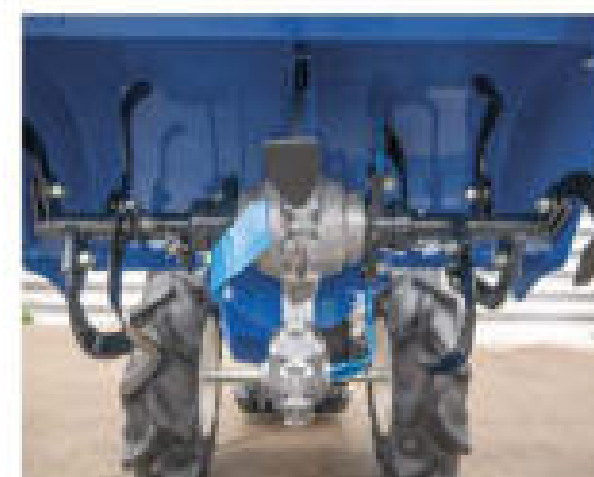

BINEUSE 55 CM
Avec contre-rotation des fraises



BOÎTE MÉCANIQUE
3 vitesses avant / 1 vitesse arrière



TRANSMISSION PAR CHAÎNE



MOTOCULTEUR SA603

Polyvalent

Le motoculteur SA603FDE4 bénéficie d'un système mécanique de changement de vitesses haut de gamme.

Il est disponible en cellule seule, en version brabant, ou en version 6 fraises. De plus, il existe de nombreux autres accessoires pour cette machine (cultivateurs, butoir, attacheuse de pomme de terre...).

FICHE TECHNIQUE DÉTAILLÉE P. 15

	SA603FDE4	SA603FDE4E12	SA603FDE4E14
MOTEUR	MITSUBISHI GB181LN	Motoculteur SA603 équipé d'un 181 cm ³	Motoculteur SA603 équipé d'un 181 cm ³
ENTRAÎNEMENT	6 vitesses avant / 2 vitesses arrière		

LES POINTS FORTS

ÉCHANGÉ
Améliore la maniabilité de la machine et rend le travail simple et agréable.

CHANGEMENT DE GAMME DE VITESSE MÉCANIQUE

NOMBREUX OUTILS ADAPTABLES
Pomme de terre et chappe d'attelage d'origine.



MANCHERONS RÉGLABLES
En hauteur et en déport

MANCHERONS RÉGLABLES
En hauteur et en déport



2 VITESSES
rapide / lente



(BRABANT DEMI TOUR)


MOTEUR
MITSUBISHI GB181LN
cylindre 181 cm³

(SA603FDE4/EEF
modèle équipé de 6 fraises)


EXEMPLES D'ACCESSOIRES DISPONIBLES



CHARRUE SIMPLE

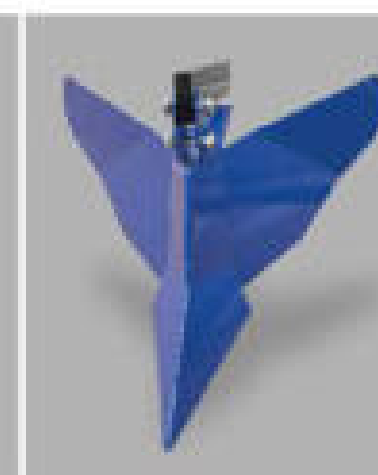

BUTOIR

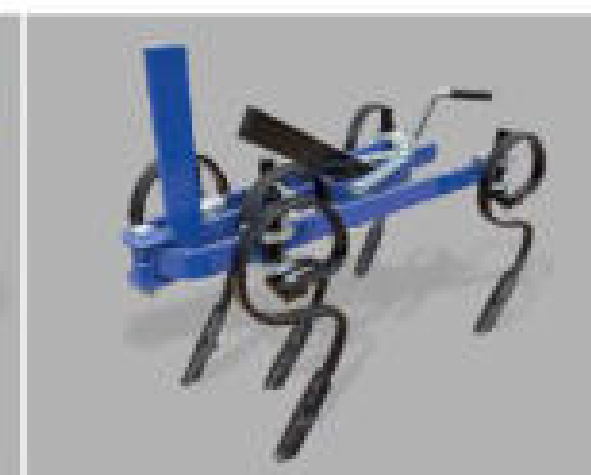

CULTIVATEUR À GLISSIÈRE 6 DENTS



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MOTOBINEUSES

SA150



SA250



MOTEUR		
Marque	SUBARU	SUBARU
Type	EX17 OHG	EX17 OHG
Cylindres, cm ³	169	169
Démarrage	Par lanceur	Par lanceur
Capacité réservoir, litre	3,2	3,2
TRANSMISSION		
Type	Chaine	Chaine
Carter	Aluminium renforcé	Aluminium renforcé
Embrayage	Courroie	Courroie
Désaccrochage	-	-
Gamme de vitesses	1	2
Nombre de vitesses	1 AV - 1 AR	4 AV - 2 AR
Changement de gamme	-	Mécanique
Vitesse	-	-
FRAISES		
Rotation AV / AR, t/min	98 / 35	36 et 100 / 35 et 25
Équipement	6 fraises	6 fraises
Diamètre, mm	320	320
Largeur de travail, cm	56 / 86	56 / 86
DIVERS		
Sécurité	Poignée homme mort	Poignée homme mort
Manchereaux	Déportables et réglables en hauteur	Déportables et réglables en hauteur
Réglage hauteur des manchereaux	Multiple positions	Multiple positions
Réglage déport des manchereaux	3 positions	3 positions
Équipement de série	Roue de transport avant, disques protège-plantes et barre de profondeur	Roue de transport avant, disques protège-plantes et barre de profondeur
Poids, kg	62	65

MOTOFRAISE

KCR783



MITSUBISHI

4 temps GB180LM

181

Par lanceur

2,2

Chaîne et pignons

Aluminium

Courroie

-

-

1 AV - 1 AR

-

Travail : 0,9 et 1,5 km/h

Déplacement : 4,7 km/h

Avance : 1,1 km/h

241

Fraises

-

-

55

Poignée homme mort

Réglable en hauteur

4 positions

-

Frein de parking

102

MOTOCULTEUR

SA603FSE4



MITSUBISHI

4 temps GB181LN

181

Par lanceur

3,6

Chaîne et pignons

Aluminium renforcé

Courroie

Oui

2

6 AV - 2 AR

Mécanique

AV : 10,14 / 36,89 / 25,34 / 43,03 / 72 / 125 t/min

AR : 16,06 / 27,05 t/min

-

-

-

-

Poignée homme mort

Déportables et réglables en hauteur

3 positions

2 positions latérales

72 (cellule seule)

SA603FSE4/EBF



MITSUBISHI

4 temps GB181LN

181

Par lanceur

3,6

Chaîne et pignons

Aluminium renforcé

Courroie

Oui

2

6 AV - 2 AR

Mécanique

AV : 10,14 / 36,89 / 25,34 / 43,03 / 72 / 125 t/min

AR : 16,06 / 27,05 t/min

-

6 fraises

-

360

86

Poignée homme mort

Déportables et réglables en hauteur

3 positions

2 positions latérales

72 (cellule seule)





ISEKI

DÉBROUSSAILLEUSES RADIOCOMMANDÉES

ISEKI, Série RCBH
LA GAMME HYBRIDE



Parce qu'ISEKI France souhaite répondre à toutes les attentes et à toutes les contraintes, techniques et financières, nous proposons 2 modèles de débroussailleuses radiocommandées hybrides équipés de 2 motorisations et de 2 largeurs de coupe différentes. Que ce soit le particulier, le professionnel de l'entretien des espaces verts ou les collectivités, chaque utilisateur trouvera la machine qui lui correspond.





TONDEUSE DÉBROUSSAILLEUSE RADIOCOMMANDÉE RCBH53 : mode Hybride

La RCBH53 est un modèle de tondeuse débroussailleuse au rapport qualité / prix indéniable. La qualité de travail de cette machine vous surprendra dans les herbes hautes et denses et les petites broussailles.

La RCBH53 saura répondre aux particuliers possédant un terrain pentu ou difficile d'accès, aux professionnels devant entretenir des terrains où l'accès au terrain n'est possible que par une machine ultra compacte (arboriculture, viticulture, parcs photovoltaïques, camping...) ou pour l'entretien d'espaces verts occasionnels.

Son mode hybride assure puissance et autonomie : un moteur thermique pour assurer une pleine puissance pendant le travail de coupe et deux moteurs électriques pour entraîner les chenilles et permettre des déplacements silencieux d'un chantier à l'autre.

LA RADIOCOMMANDE

De par son nombre limité de boutons, la radiocommande est très simple d'utilisation. Elle possède bien évidemment un bouton d'arrêt d'urgence, un écran digital permettant l'affichage des différents paramètres comme la sélection de la vitesse d'avancement, l'encochement du moteur thermique, le rétro du régime moteur, le réglage de la hauteur du plateau de coupe ou encore l'affichage de codes erreurs facilitant le diagnostic de panne.




LES POINTS FORTS

- EXCELLENTE MANIABILITÉ
- SIMPLICITÉ D'UTILISATION
- TRAVAILLE D'AVANT EN ARRIÈRE
- ULTRA COMPACTE : facilement transportable dans un véhicule.
- ULTRA LÉGÈRE : 126 kg, faible pression au sol.
- RADIOCOMMANDE : portée jusqu'à 300 mètres
- 3 VITESSES D'AVANCEMENT

FICHE TECHNIQUE DÉTAILLÉE P. 65

RCBH53	
LARGEUR DE COUPE	53 cm
MOTEUR	LONGCH
CYLINDRÉE	224 cm³

SÉRIE RCBH / DÉBROUSSAILLEUSES RADIO-COMMANDÉES

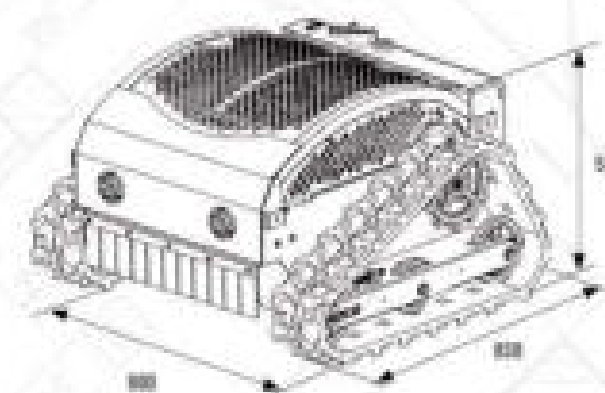

TÉMOIN LUMINEUX DE FONCTIONNEMENT

BOUTON D'ARRÊT D'URGENCE

NEW 2025

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE COUPE : de 30 à 120 mm

MOTEURS DE CHENILLES ÉLECTRIQUES 2 X 600 WATTS pour un entretien plus aisé.

(RCBH53)

FOUR LED

PLATEAU DE 53 CM

PLATEAU DE COUPE 2 couteaux mobiles

Photo non contractuelle



MOTEUR LONGCH 224 CM³



PLATEAU DE COUPE : 2 COUTEAUX MOBILES



DÉBROUSSAILLEUSE RADIOCOMMANDÉE RCBH70 : mode Hybride

La RCBH70, de par sa conception, est une machine très facile à manœuvrer. Elle est dotée d'une excellente maniabilité et d'une grande capacité à évoluer sur des terrains pentus.

L'herbe, les broussailles, les ronces et les arbrisseaux seront broyés facilement pour un résultat qui vous surprendra.

Son mode hybride assure puissance et autonomie : un moteur thermique pour assurer une pleine puissance pendant le travail de coupe et deux moteurs électriques pour entraîner les chenilles et permettre des déplacements silencieux d'un chantier à l'autre.

LA RADIOCOMMANDE

La RCBH70 est dotée d'une radiocommande au design ergonomique, équipée d'un écran digital et d'un harnais, assurant le confort d'utilisation. De par son nombre limité de boutons, la radiocommande est simple d'utilisation. Elle possède l'incorrutable bouton d'arrêt d'urgence, mais aussi par exemple deux joysticks pour l'avancement de la machine, un bouton pour le réglage du régime moteur, ou encore pour régler la hauteur du plateau de coupe. L'écran digital permettant aussi d'afficher les codes erreurs facilitant le diagnostic de panne.




LES POINTS FORTS

- EXCELLENTE MANIABILITÉ
- SIMPLICITÉ D'UTILISATION
- TRAVAILLE D'AVANT EN ARRIÈRE
- 3 VITESSES D'AVANCEMENT
- COMPACTE : facilement transportable dans un utilitaire
- POIDS TOTAL : 285 kg, facile pousser au sol
- RADIOCOMMANDE : portée jusqu'à 200 mètres
- PENTES LATÉRALES JUSQU'À 30°

FICHE TECHNIQUE DÉTAILLÉE P. 65

RCBH70	
LARGEUR DE COUPE	70 cm
MOTEUR	LONGIN
CYLINDRÉE	452 cm³

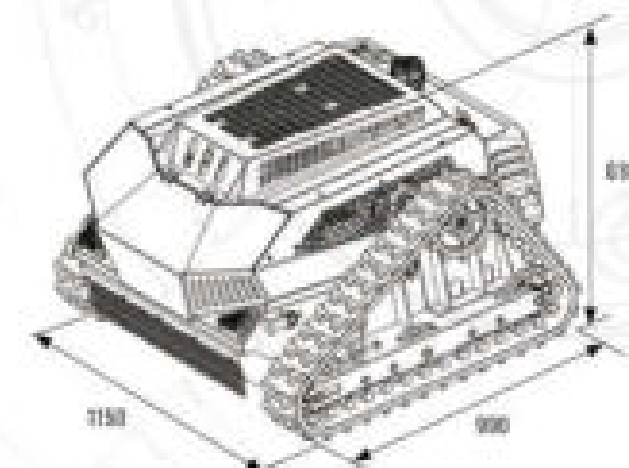

PORT DE CHARGE

BOUTON D'ARRÊT D'URGENCE



FEUX LED

PLATEAU DE 70 CM

MOTEURS DE CHENILLES
ÉLECTRIQUES 2 X 1500 WATTS
pour un entretien
plus aisé

(RCBH70)

2 COUTEAUX ARTICULÉS


Photo non contractuelle



MOTEUR LONGIN 452 CM³
puissant et robuste



PLATEAU DE COUPE : 2 COUTEAUX ARTICULÉS



ISEKI

DÉBROUSSAILLEUSES RADIOCOMMANDÉES

ISEKI, Série RCBE



Parce que vos attentes et vos contraintes diffèrent selon votre activité et vos chantiers, ISEKI France propose trois modèles : deux modèles thermiques et un modèle électrique. Le premier modèle thermique est la RCBE50-EVO qui a l'avantage de se faufiler partout ou presque, et de se transporter très facilement d'un chantier à un autre. Le deuxième modèle, la RCBE55-EVOGPS, a l'avantage de vous offrir une rapidité de travail incontestable. Enfin le troisième modèle, la **e-RCBE70-EVO**, est une débroussailleuse radiocommandée électrique offrant la compacité de la RCBE50-EVO avec le silence en plus. Elle vous rendra ainsi le travail beaucoup plus agréable.

DÉBROUSSAILLEUSES RADIOCOMMANDÉES

Deux modèles thermiques

Conçues sur la même base et équipées toutes deux du même système de coupe, la RCBE80-EVO et la RCBE95-EVOGPS vont se différencier par leur puissance moteur, leur largeur de coupe, leur encombrement, leur réservoir à carburant ou leur équipement de série.

La RCBE80-EVO, compacte, pourra être facilement transportée dans un véhicule utilitaire. Son centre de gravité bas et la puissance fournie par son moteur KAWASAKI FS48TV de 18 CV permettront de travailler dans des zones difficiles d'accès.

La RCBE95-EVOGPS, grand format de la RCBE80-EVO, équipée d'un moteur KAWASAKI FS730V EPI de 23 CV, d'un double réservoir 10 L, d'une largeur de coupe de 95 cm et d'un module GPS, sera le robot à choisir pour les grands chantiers ou pour augmenter votre productivité.

Ces deux modèles seront vos alliés pour franchir des terrains escarpés ou accéder aux zones d'entretien de voiries...

Tous deux offrent un aspect sécuritaire grâce à la belle terminaison étudiée.



Sur le dessus des robots qui change de couleur selon le message à transmettre à l'opérateur, et grâce à l'utilisation d'une télécommande radiocommandée avec grand écran digital couleur permettant de lire facilement et rapidement les données essentielles au bon pilotage de la machine.

La télécommande équipée d'un système de vibration, vibrera dans les situations dangereuses.

LES POINTS FORTS
TRAVAILLE D'AVANT EN ARRIÈRE : se déplace par le côté droit ou gauche.
CONNEXION INTERNET POSSIBLE : relies à pair antennes de signal, diagnostic à distance.
FAIBLE PÉRIODE DE SOL : 136 g/cm² (RCBE80-EVO) 171 g/cm² (RCBE95-EVOGPS)
RADIOCOMMANDE : portée jusqu'à 200 mètres
TRANSPORT FACILE DANS UN UTILITAIRE : (RCBE80-EVO)
PENTES LATÉRALES JUSQU'À 40°



LAME AVEC 3 COUPE AUX MOBILES qualité de bruyage et robustesse



FICHE TECHNIQUE DÉTAILLÉE P. 64

	RCBE80-EVO	RCBE95-EVOGPS
LARGEUR DE COUPE	80 cm	95 cm
MOTEUR	KAWASAKI FS48TV 18 CV	KAWASAKI FS730V EPI 23 CV
CYLINDRÉE	603 cm³	728 cm³



(RCBE80-EVO)



(RCBE95-EVOGPS)

MOTEURS DE CHENILLES ÉLECTRIQUES 48V pour un entretien plus aisé

LA RADIOCOMMANDE

La radiocommande est dotée d'un grand écran digital couleur et d'une électronique robuste et fiable qui permet de contrôler toutes les manœuvres de la machine. Elle fonctionne jusqu'à 200 mètres de portée sur une fréquence de 2,4 GHz avec la technologie d'ajustement automatique des fréquences (ATA) qui recherche automatiquement la fréquence de transmission la plus libre en cas de perturbation.



PLAQUETTE À CONSULTER




ACCESSOIRES DISPONIBLES



MODULE GPS
En option : RCBE80 & RCBE95
Gain de productivité sur des zones de travail répétitives



FLEX CUT
2 lames battantes pour accéder entre les arbres, aux bords, etc.
(RCBE80-EVO, RCBE95-EVOGPS)

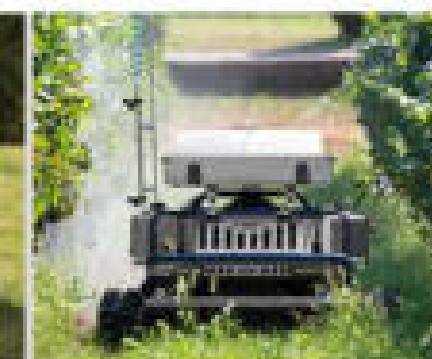

ATOMISEUR + BOX DE RANGEMENT
Pour une utilisation d'entretien des végétaux
(les 2 éléments sont adaptés sur RCBE80 et RCBE95)



LAME À NEIGE
Largeur de 135 cm
(RCBE80-EVO, RCBE95-EVOGPS)



DÉBROUSSAILLEUSE RADIOCOMMANDÉE ÉLECTRIQUE

e-RCBE70-EVO  :
silencieuse, zéro émission
à l'utilisation

Proposer une solution de débroussailleuse radiocommandée électrique permet de répondre aux exigences de clients spécifiques (collectivités notamment).

Parfois contraints par l'évolution des réglementations ou tout simplement pour s'inscrire dans une démarche globale de protection de l'environnement, certains clients recherchent des solutions réduisant les émissions de gaz à effet de serre générées par leurs équipements mais aussi la pollution sonore.


Raccourcir les temps et coûts de maintenance peuvent aussi être des critères de choix pour ce robot.

La e-RCBE70-EVO s'inscrit donc parfaitement dans cette démarche.

Équipée d'un pack batterie lithium-ion 48V 200Ah (10kWh), offrant une pleine puissance instantanée, d'un système de coupe à vitesse variable, d'un centre de gravité entièrement bas, elle vous permettra d'accéder à des chantiers très pentus et escarpés. Elle sera particulièrement efficace dans les lanes de ronds.

LES POINTS FORTS

- ZONE ÉMISSION
- SILENCIEUSE : CONFORT POUR L'UTILISATEUR
- TRAVAILLE D'AVANT EN ARRIÈRE, ne nécessite pas de faire demi-tour.
- FAIBLE PRESSION AU SOL : 140 g/cm²
- RADIOCOMMANDE : portée jusqu'à 200 mètres
- TRANSPORT FACILE DANS UN UTILITYVEHICULE
- PENTES LATÉRALES JUSQU'À 45°

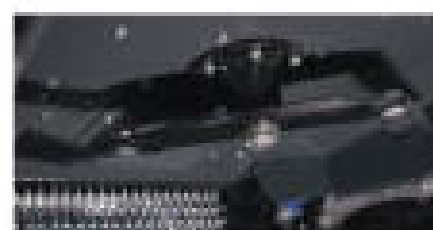

LANE AVEC 2 COURTEAUX MOBILES
qualité de broyage et robustesse




LA RADIOCOMMANDE

La radiocommande avec écran digital couleur, d'une portée jusqu'à 200 mètres est dotée d'une électronique robuste et fiable.

FICHE TECHNIQUE DÉTAILLÉE P. 64

e-RCBE70	
LARGEUR DE COUPE	70 cm
BATTERIE	LITHIUM-ION LI 48V
TYPE	Pack 48V 200Ah

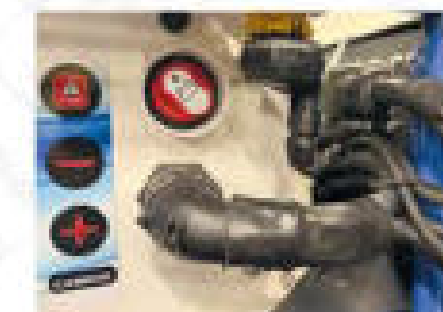

BALISE LUMINEUSE
change de couleur
pour informer l'opérateur

BOUTON
D'ILLUMINATION

PROCE-
DE CHARGE
DE LA BATTERIE

LANE ÉQUIPÉE
DE 2 LAMES
FLOTTANTES



(e-RCBE70-EVO)

BATTERIE LITHIUM NCM
PACK 48V 200Ah

MOTEURS DE CHENILLES
ÉLECTRIQUES 48V
pour un entretien en plus aisé


Photo: www.iseki.fr



COMPARTIMENT ÉLECTRONIQUE
câbles de communication pour pilotage
des moteurs, débrayage du frein,
point d'accès pour les lignes CAN bus etc...



MODULE GPS (EN OPTION)
Gain de productivité et confort
d'utilisation sur des zones
de travail répétitives

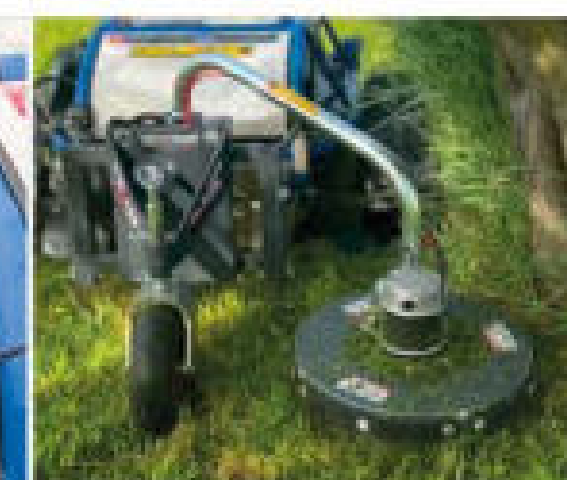

FLEX TRIMMER
Plateau de coupe déporté, focal à l'arrière
du robot (e-RCBE70-EVO, RCBE85-EVO,
RCBE95-EVOGPS).



DÉBROUSSAILLEUSES AUTOPORTÉES

SRA600



SRA800A



SRA950A



SRA950FA

Siège ultra confort
en option

MOTEUR				
Marque	BRIGGS & STRATTON	KAWASAKI	KAWASAKI	KAWASAKI
Type	Intak Series 4195	F548DF - Bigblade	F568DV - Bigblade	F568DF - Bigblade
Cylindres, cm ³	500	603	726	726
Capacité réservoir carburant, litres	14	14	14	14
TRANSMISSION				
Type	Hydraulique (pompe 10 cm ³) Commande par levier (à droite)	Hydraulique (pompe 10 cm ³) Commande par pédale (piéd droit) et levier (main droite)	Hydraulique (pompe 10 cm ³) Commande par pédale (piéd droit) et levier (main droite)	Hydraulique (pompe 10 cm ³) Commande par pédale (piéd droit) et levier (main droite)
Vitesse, km/h	AV lente : 0 à 5,8 AV rapide : 0 à 9,5 AR lent : 0 à 3,5 AR rapide : 0 à 5,6	AV lente : 0 à 4,4 AV rapide : 0 à 10 AR lent : 0 à 3,9 AR rapide : 0 à 6	AV : 0 à 10 AR : 0 à 6	AV : 0 à 10 AR : 0 à 6,5
Blocage de différentiel	Oui	Oui	Oui	Oui
Fourrures	2	2	2	4 (accrochage automatique)
Dévers	15° max	15° max	15° max	25° max
COUPE				
Largeur de coupe (cm)	60	60	95	95
Entretien	Coûteux	Coûteux	Coûteux	Coûteux
Type de coupe	Lame à embouts mobiles	Lame à embouts mobiles	Lame à embouts mobiles	Lame à embouts mobiles
Hauteur de coupe (mm)	35 à 105	20 à 90	35 à 125	35 à 125
DIVERS				
Type de roues	Agraires	Agraires	Agraires	Agraires
Dimensions roues avant (cm)	250 x 7	3,50 - 7	4,00 - 7	4,00 - 7
Dimensions roues arrière (cm)	400 x 7	16 x 7,00 - 8	17 x 8,00 - 8	17 x 8,00 - 8
Rayon de braquage (mm)	1700	1750	2000	2200
Phare avant	-	-	LED	LED
Compteur	Housses	Housses	Housses	Housses
Moteur	-	Oui	Oui avec lampe	Oui avec lampe
Dimensions (L x l x H) (cm)	181,5 x 67,5 x 98,5 cm	188 x 92 x 90,5 cm	193,5 x 107,5 x 125,5 cm	196,5 x 107,5 x 125,5 cm
Siège	Régulable	Régulable	Régulable	Régulable
Volant	Régulable en hauteur	Régulable en hauteur	Régulable en hauteur	Régulable en hauteur
Poids (kg)	230	285	340	360

DÉBROUSSAILLEUSES À LAME ET BROyeurs À FLÉAUX

SHE61



SHE61H



SHE71H



HRE531



HRE682



HRC673



HRC613



ROBILTR	ROBILTR	HONDA	HONDA	HONDA	HONDA	HONDA
GV224	GV224	GV290	GV290	GV270	GV270	GV240
224	224	289	290	270	270	289
1,2	1,2	1,8	3,1	5,3	4,1	4,7
TRANSMISSION						
Contrôle et boîte de vitesses avec blocage de différentiel	Contrôle et boîte de vitesses avec blocage de différentiel	Contrôle et boîte de vitesses avec blocage de différentiel	Contrôle et boîte de vitesses avec débrayage de roues	Contrôle et boîte de vitesses avec débrayage de roues	Contrôle et boîte de vitesses avec débrayage de roues	Contrôle et boîte de vitesses avec débrayage de roues
AV : 1,73 / 2,81 / 3,91 AR : 1,73	AV : 1,73 / 2,81 / 3,91 AR : 1,73	AV : 1,6 / 2,4 / 3,6 AR : 1,6	AV : 0,85 / 1,80 / 3,14 AR : 0,85	AV : 0,95 / 1,90 / 3,5 AR : 0,95	AV : 0,95 / 1,90 / 3,5 AR : 0,95	AV : 0,95 / 1,90 / 3,5 AR : 0,95
-	-	-	-	-	Verrillage manuel sur chenilles	Verrillage manuel sur chenilles
2 roues	2 roues	2 roues	2 roues	2 roues	2 chenilles	2 chenilles
15° max	15° max	15° max	15° max	15° max	25° max	25° max
COUPE						
60	60	70	52	65	45	80
Coûteux	Coûteux	Coûteux	Coûteux	Coûteux	Coûteux	Coûteux
Lame	Lame matching	Lame matching	32 fléaux	38 fléaux	38 fléaux	46 fléaux
50 à 108	50 à 108	50 à 100	50 à 118	50 à 118	50 à 118	50 à 118
DIVERS						
Arrière agraires	Arrière agraires	Arrière agraires	Arrière agraires	Arrière agraires	Chenilles	Chenilles
-	-	-	20	20	20	20
4,00 - 7	4,00 - 7	4,00 - 7	16 x 7,00 - 8	16 x 7,00 - 8	160 x 60 x 24	160 x 60 x 24
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
210 x 71 x 93 cm	210 x 71 x 93 cm	196 x 81 x 93 cm	164,5 x 81 x 93 cm	164,5 x 81 x 93 cm	164,5 x 81 x 93 cm	164,5 x 94 x 93 cm
-	-	-	-	-	-	-
Cabine déportable et réglable en hauteur	Cabine déportable et réglable en hauteur	Cabine déportable et réglable en hauteur	Cabine déportable et réglable en hauteur	Cabine déportable et réglable en hauteur	Cabine déportable et réglable en hauteur	Cabine déportable et réglable en hauteur
98	98	118	124	135	170	190



DÉBROUSSAILLEUSES RADIOCOMMANDÉES

RCBE80-EY8



RCBE85-EY8GPS



B-RCBE70-EYD



MOTEUR

Marque	KAWASAKI	KAWASAKI	Batterie Lithium-Ion LI-ION
Type	FS-48TV - bicylindre	FS-730V-121 - bicylindre	Pack 48V 200Ah
Cylindrée (cm ³)	603	726	-
Capacité réservoir carburant (litres)	16	2 x 16	Batterie - 3,3 kWh Temps de charge 6 h

TRANSMISSION

Type	1 moteur électrique 48V par chenille avec télécommande	1 moteur électrique 48V par chenille avec télécommande	1 moteur électrique 48V par chenille avec télécommande
Vitesse	0 à 8 km/h	0 à 8 km/h	0 à 8 km/h
Pneus mobiles	2 chenilles	2 chenilles	2 chenilles
Déviéris	35° de face 45° en latéral	30° de face 45° en latéral	35° de face 45° en latéral

COUPE

Largeur de coupe (cm)	80	95	70
Entretien	Courtois	Courtois	Courtois
Type de coupe	Lame à 2 couteaux mobiles	Lame à 2 couteaux mobiles	Lame à 2 couteaux mobiles à vitesse variable
Hauteur de coupe (mm)	30 à 100	30 à 150	30 à 150

DIVERS

Déplacement	Chenilles	Chenilles	Chenilles
Dimensions chenilles (cm)	80 cm x 17,5 cm x 2	80 cm x 17,5 cm x 2	75 x 17,5 cm x 2
Rayon de braquage (mm)	Sur place	Sur place	Sur place
Phare avant	LED	LED	LED
Complais	Homme	Homme	Homme
Moteur	-	-	Lame à vitesse variable
Dimensions (L x l x h) (cm)	125 x 132 x 80 cm	138 x 145 x 85 cm	134 x 121 x 63 cm
Vitesse	Télécommande portée jusqu'à 200 m	Télécommande portée jusqu'à 200 m	Télécommande portée jusqu'à 200 m
Poids (kg)	380	480	390

RCBH53



RCBH70



Longeur	Longeur
19032	19032-1
224 - 4,5 kW	452 - 9,2 kW
-	-

1 moteur électrique 600W par chenille avec télécommande	1 moteur électrique 1200W par chenille avec télécommande
---	--

47 rpm/min	47 rpm/min
------------	------------

2 chenilles	2 chenilles
-------------	-------------

15° en latéral	30° en latéral
----------------	----------------

53	70
----	----

Courtois	Courtois
----------	----------

2 couteaux mobiles sur porte disque	2 couteaux mobiles sur porte disque
-------------------------------------	-------------------------------------

30 à 120	30 à 120
----------	----------

Chenilles	Chenilles
-----------	-----------

126 x 60 x 32 cm x 2	150 x 60 x 35 cm x 2
----------------------	----------------------

-	-
---	---

LED	LED
-----	-----

-	-
---	---

-	-
---	---

83 x 98 x 55 cm	99 x 115 x 61 cm
-----------------	------------------

Télécommande portée jusqu'à 200 m	Télécommande portée jusqu'à 200 m
-----------------------------------	-----------------------------------

126	205
-----	-----





ISEKI

TONDEUSES À CONDUCTEUR MARCHANT

ISEKI, Série SW

Le relooking de la dernière génération de tondeuses à conducteur marchant, série SWE4+ et SWE5+, a su donner un côté encore plus agressif et professionnel à ces tondeuses ISEKI.

Mais que ce soit la série SWE4+, SWE5+ ou SW, toutes restent construites par des pros pour des pros, pour apporter satisfaction aussi bien aux utilisateurs professionnels qu'aux particuliers exigeants.

Toute la conception de cette gamme a été pensée pour obtenir une robustesse hors normes et des performances inimitables ! 5 machines carter acier et de 5 machines carter aluminium pour répondre aux besoins de chaque utilisateur.



TONDEUSES À CONDUCTEUR MARCHANT

Série SWE4+ : tondeuses carter acier

Avec toujours pour objectif de rendre accessibles au plus grand nombre ses tondeuses à conducteur marchant, la société ISEKI France fait évoluer la motorisation de ses tondeuses à conducteur marchant carter acier (selon modèle). La gamme des SWE4+ à carter acier est la combinaison parfaite entre châssis robuste, moteur puissant et plaisir d'utilisation.

Cette gamme se compose de 5 modèles allant de 46 à 51 cm, fonction 3 en 1 ou 4 en 1 et transmission variable ou monovitesse (selon modèle). La conception asymétrique du carter de coupe facilite le passage au plus près des obstacles et permet une capacité de ramassage optimale.

L'ergonomie des commandes (selon modèle) et le guidon pliable (selon modèle) apporteront confort et plaisir d'utilisation.

FICHE TECHNIQUE DÉTAILLÉE P. 80

	SWE46PLUS3	SWE48PLUS4	SWE49PLUS4	SWE49PLUS4A	SWE49PLUS4B
LARGEUR DE COUPE	46 cm	48 cm	49 cm	49 cm	49 cm
MOTEUR	ISEKI PRO 145 Q25	ISEKI PRO 170 Q25	ISEKI PRO 170 Q25	ISEKI PRO 170 Q25	845 S&B 875 G
CAPACITÉ DU SAC	70 L	70 L	70 L	70 L	70 L
AVANCEMENT	MONOVITESSE	VARIO	MONOVITESSE	VARIO	VARIO

LES POINTS FORTS

3 EN 1 OU 4 EN 1
Rastanage, mulching, éjection arrière,
éjection latérale (selon modèle)

TRANSMISSION VARIABLE OU MONOVITESSE
(selon modèle)

BOULES À BRÛLER Ø 29 CM
Montées sur rouleaux à filles

SÉRIE SWE4+ / TONDEUSES À CONDUCTEUR MARCHANT

GUIDON PLIABLE
Pour faciliter son transport
et réduire son encombrement
une fois rangé.



**INDICATEUR
DE REMPLISSAGE
DU SAC**

GUIDON RÉGLABLE
(selon modèle)

**RÉGLAGE DE LA HAUTEUR
DE COUPE CENTRALISÉ**

**VIDÉO
À CONSULTER**



(SWE42+CR4)



CARTER ACIER ROBUSTE
Résistant aux projections
de cailloux et à l'acidité
de l'herbe



**RÉGLAGE CENTRALISÉ DE
LA HAUTEUR DE COUPE**



CHANGEMENT DE MODE RAPIDE
Passer de l'éjection latérale
à l'éjection arrière sans outils



COMMANDES D'AVANCEMENT
ergonomiques et avancement par vario



TONDEUSES À CONDUCTEUR MARCHANT

Série SWE5+ : tondeuses carter aluminium

Afin de véhiculer les valeurs chères à la marque ISEKI, et de les rendre accessibles au plus grand nombre, la société ISEKI France a développé la gamme des tondeuses à conducteur marchant SWE5+ à carter aluminium afin de faire le bonheur des particuliers et semi-professionnels exigeants.

En effet, leur largeur de coupe de 48 cm et 52 cm, leur fonction 4 en 1 et leur transmission variable feront la joie des utilisateurs novices comme confirmés.



LES POINTS FORTS

4 EN 1
Bessinage, mulching, éjection arrière, éjection latérale

TRANSMISSION VARIABLE

CHANGEMENT DE VITESSE RAPIDE
Passage de l'éjection latérale à l'éjection arrière sans outil

ROUES ARRIÈRE Ø 25 CM
Montées sur roulements à billes

GUIDON PLIABLE
Pour faciliter son transport et réduire son encombrement une fois rangée.

FICHE TECHNIQUE DÉTAILLÉE P. 87

	SWE50PLUSV54	SWE52PLUSV54
LARGEUR DE COUPE	48 cm	52 cm
MOTEUR	ISEKI PMS 17.5 KGS	ISEKI PMS 17.5 KGS
CAPACITÉ DU SAC	75 L	75 L
AVANCEMENT	MANO	MANO

VIDÉO À CONSULTER



RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE COUPE CENTRALISÉ

GUIDON COCKPIT RENFORCÉ ET RÉGLABLE

INDICATEUR DE REMPLISSAGE DU SAC

BAC MIXTE 75 litres

CARTER ALUMINIUM ROBUSTE
Résistant aux projections de cailloux et à l'acidité de l'herbe

(SWE5210+VS4)



RÉGLAGE CENTRALISÉ DE LA HAUTEUR DE COUPE
par simple pression



COMMANDES D'AVANCEMENT ergonomiques et avancement par vario



INDICATEUR DE REMPLISSAGE DU SAC



TONDEUSES À CONDUCTEUR MARCHANT

Série SW8 : un large choix d'équipements

Le processus et la qualité de fabrication étant identiques, ces 3 machines se différencient les unes des autres par leurs équipements :

- **SW8210BAE4** : moteur HONDA professionnel et bac de 75 litres
- **SW8210BAE4HD** : moteur HONDA professionnel, bac de 75 litres, grandes roues, renforts de guidon et pare-chocs avant
- **SW8210BAE4HD** : moteur HONDA professionnel, bac de 75 litres, grandes roues, renforts de guidon, pare-chocs avant et transmission hydrostatique

FICHE TECHNIQUE DÉTAILLÉE P. 87

	SW8210BAE4	SW8210BAE4HD	SW8210BAE4HD
LAISSEUR DE COUPE	53 cm	53 cm	53 cm
MOTEUR	HONDA GXV160H2 OHV	HONDA GXV160H2 OHV	HONDA GXV160H2 OHV
CAPACITÉ DU BAC	75 L	75 L	75 L
Équipement	-	Pare-chocs avant	Pare-chocs avant + boîte hydro

LES POINTS FORTS
TRANSMISSION VARIABLE pour une maîtrise à toute vitesse sans perte de puissance
EMBRAYAGE FREIN DE LAME
DÉFLECTEUR ARRIÈRE EN ACIER HAUTE RÉSONANCE



KIT MULCHING (EN OPTION)
composé de deux lames et d'un obturateur.
Très simple à installer

**MOTEUR
PROFESSIONNEL HONDA**

**VIDEO
À CONSULTER**



(SW8210BAE4HD)

SÉRIE SW8 / TONDEUSES À CONDUCTEUR MARCHANT

COMMANDES ROBUSTES
en acier avec tringleries
pour une utilisation
intensive

Photo non contractuelle

BAC
75 litres
avec chassis
surdimensionné

**RÉGLAGE DE
LA HAUTEUR
DE COUPE**



RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE COUPE
jusqu'à 7 positions par essieu pour
s'adapter parfaitement à tous
les terrains



**CARTER DE COUPE EN ALUMINIUM
AVEC RENFORTS EN ACIER**
résistance aux chocs, bonne filtration
des vibrations, excellente stabilité



PARÉ-CHOC AVANT
(présent sur les modèles HD)



SÉRIE SWE4+

SWE4381PLUSB3



SWE4180PLUSC4



SWE432PLUSB4



SWE432PLUSCR4



SWE432PLUSCIS4



Surface de travail, m²	1 500	1 500	1 600	1 600	1 600
MOTEUR					
Marque	ISEKI PRO	ISEKI PRO	ISEKI PRO	ISEKI PRO	BRIGGS & STRATTON
Type	145QSS	170 QSS	170QSS	170 QSS	Série 675 IS
Cylindres, cm³	130	166	130	166	163
Puissance, kW à tr/min	2,1 à 2800	2,6 à 2800	2,1 à 2800	2,6 à 2800	2,6 à 2800
Démarrage	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Électrique
TRANSMISSION					
Auto-propulsion	Oui	Oui, vitesse variable	Oui	Oui, vitesse variable	Oui, vitesse variable
Nombre de vitesses	1 vitesse	infini	1 vitesse	infini	infini
Vitesse, km/h	3,5	2,5 à 4,5	2,5 à 4,5	3,5	2,5 à 4,5
Transmission auto-accélérateur	Continu	Continu	Continu	Continu	Continu
COUPE					
Longueur de coupe, cm	46	46	52	52	52
Mulching	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Matériau de carter	Acier	Acier	Acier	Acier	Acier
Système de coupe	3 en 1 (ramassage, mulching, éjection arrière)	4 en 1 (ramassage, mulching, éjection arrière et latérale)	4 en 1 (ramassage, mulching, éjection arrière et latérale)	4 en 1 (ramassage, mulching, éjection arrière et latérale)	4 en 1 (ramassage, mulching, éjection arrière et latérale)
Régule de la hauteur de coupe	7 positions, contrôlé	7 positions, contrôlé	7 positions, contrôlé	7 positions, contrôlé	7 positions, contrôlé
Hauteur de coupe, cm	30 - 80	30 - 80	30 - 80	30 - 80	30 - 80
SAC					
Capacité du sac, litres	70	70	70	78	78
Type de sac	Mixte	Mixte	Mixte	Mixte	Mixte
Déflexeur d'éjection	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
ROUES					
Diamètre AR, cm	20	20	20	28	28
Diamètre AV, cm	28	28	28	28	28
Rotule	À tiges	À tiges	À tiges	À tiges	À tiges
GUIDON					
Régulable	Non	Non	Non	Oui	Oui
Replier	Non	Non	Non	Oui	Oui
Cockpit	Non	Oui	Non	Oui	Oui
DIVERS					
Poids, kg	35	39	38	42	42

SÉRIE SWE5+

SWE5190PLUSYS4



SWE5210PLUSYS4



SÉRIE SW8

SW8210BAE4



SW8210BAE4HD



SW8210BAE4HD



1 500	2 000	2 500	2 500	2 500
ISEKI PRO	ISEKI PRO	HONDA	HONDA	HONDA
170 QSS	170 QSS	GVX160H12 DMV	GVX160H12 DMV	GVX160H12 DMV
166	166	166	166	166
2,6 à 2800	2,6 à 2800	3,2 à 3600	3,2 à 3600	3,2 à 3600
Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel
Oui, vitesse variable	Oui, vitesse variable	Oui	Oui	Hydraulique
infini	infini	2	2	infini
2,5 à 4,5	2,5 à 4,5	2,9 et 4,3	3,6 et 5	0 à 6,1
Continu	Continu	Cardan	Cardan	Cardan
48	52	52	52	52
Oui	Oui	Option	Option	Option
Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
4 en 1 (ramassage, mulching, éjection arrière et latérale)	4 en 1 (ramassage, mulching, éjection arrière et latérale)	Ramassage, Option mulching et éjection latérale	Ramassage, Option mulching et éjection latérale	Ramassage, Option mulching et éjection latérale
7 positions, contrôlé	7 positions, contrôlé	7 positions par section	7 positions par section	7 positions par section
30 - 85	30 - 85	15 - 77	22 - 82	22 - 82
75	75	75	75	75
Mixte	Mixte	Simple	Simple	Simple
Oui	Oui	Arrière	Arrière	Arrière
28	28	20,3	24,4	24,4
28	28	20,3	24,4	24,4
À tiges	À tiges	À tiges	À tiges	À tiges
Oui	Oui	Non	Non	Non
Oui	Oui	Non	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
48	52	56	62	68



ISEKI

TONDEUSES AUTOPORTÉES

Séries SXE+ & SLE+



Avec son look, agressif et moderne, la gamme des tondeuses autoportées ISEKI saura ravir les amoureux de la marque ISEKI mais aussi conquérir de nouveaux adeptes.

Pour répondre à un maximum des attentes du marché, ISEKI France propose 4 modèles d'autoportées à ramassage et 3 modèles d'autoportées à éjection latérale. Toutes équipées d'un robuste châssis en acier, de puissants moteurs Briggs & Stratton ou ISEKI Pro et de plateaux de coupe de qualité. Parmi ce large choix, les utilisateurs trouveront à coup sûr la tondeuse autoportée ISEKI qui leur faut.



TONDEUSES AUTOPORTÉES

Série SXE+ : éjection arrière

D'une fabrication de grande qualité, cette gamme d'autoportées à éjection arrière développée par ISEKI France satisfait les utilisateurs les plus exigeants. En 2024, les SXE ont adopté un nouveau style ! Plus moderne, plus agressif grâce à leur nouvelle calandre et leur barre d'optiques à LED. Leur nouveau look a fait l'unanimité.

Exceptée la SXE213+, toute cette nouvelle gamme est équipée d'un moteur bicylindre avec pompe à huile pour plus de confort et une plus grande longévité. Le système de transmission a également été amélioré pour augmenter la puissance et la vitesse d'avancement.

Avec des largeurs de coupe allant de 65 cm à 125 cm et des équipements variés tels que le bannage électrique, l'attache-remorque, les accoudoirs ou encore l'application Smart Cockpit (faisant office de tableau de bord), l'utilisateur trouvera forcément le modèle qui lui conviendra.

FICHE TECHNIQUE DÉTAILLÉE P. 94

	SXE213 PLUS 65 CM	SXE213 PLUS 105	SXE222+ 125 CM 100	SXE224+ 125 CM 125
LARGEUR DE COUPE (CM)	65	105	125	125
MOTEUR	ISEKI Pw 400 monocylindre	ISEKI Pw 600V2 bicylindre	ISEKI Pw 700V2 bicylindre	ISEKI Pw 800V2 bicylindre
TRANSMISSION	Hydro Gear T3	Hydro Gear T3	Hydro Gear D760	Hydro Gear D760
CAPACITÉ DU BAC (LITRES)	210	310	310	310
SMART COCKPIT	Non	Non	Oui	Oui

SÉRIES SXE+ & SLE+ / TONDEUSES AUTOPORTÉES

ACCROUOIRS RELEVABLES
(Sur la SXE224+, en option
sur les autres modèles)

APPLICATION SMART COCKPIT ISEKI
Disponible sur la SXE222+ & SXE224+ (voir P.93)

BARRE D'OPTIQUE
FELIX LEDS



(SXE213+
avec options)

FAIRE-CHOC ENVELOPPANT
En option

BAC 310 LITRES



PLATEAU DE COUPE DE 105 CM

Photo non contractuelle



LARGE CALANDRE EN NID D'ABEILLE
activation du moteur améliorée



SYSTÈME MÉMOIRE RÉGLAGE
DE LA HAUTEUR DE COUPE
(SXE222+, SXE224+, en option
sur les autres modèles)



BANNAGE ÉLECTRIQUE
de série (en option pour la SXE213+)



TONDEUSES AUTOPORTÉES

Série SLE+ : éjection latérale

Issues de la même fabrication que la gamme SXE, les autoportées à éjection latérale série SLE reprennent la même plateforme et tous ses avantages.

En 2024, comme les SXE, les SLE ont fait peau neuve ! Plus modernes, plus agressives grâce à leur nouvelle calandre et leur barre d'optiques à LED, elles ont fait l'unanimité.

Ces autoportées sont équipées soit d'un moteur monocylindre de 452 cm³, soit d'un moteur bicylindre de 586 cm³

ou 708 cm³, tous les 3 allés à un plateau de coupe d'une largeur de 95 ou 110 cm permettant d'avoir un résultat de tonte optimal, le tout, dans un confort inégalable.

Avec les équipements variés comme le pare-chocs, les accoudoirs, le régulateur de vitesse, l'application Smart Cockpit (faisant office de tableau de bord) ou encore l'attache-remorque de série pour davantage de polyvalence, l'utilisateur trouvera forcément le modèle qui lui conviendra.

LES POINTS FORTS	
TRANSMISSION HYDRO GEAR ET3	
SÉRIENTRE MULCHING ET ATTACHE-REMORQUE DE SÉRIE	
RÉGULATEUR DE VITESSE (selon modèle)	
MOTEURS MONOCYLINDRE OU BICYLINDRE	
APPLICATION SMART COCKPIT (selon modèle)	



APPLICATION SMART COCKPIT ISEKI
Disponible sur la SLE122 (voir P.93)

	SLE110PLANSO	SLE110MIDWAYSO	SLE122MIDWAYSO
LAISSEUR DE COUPE (CM)	95	110	110
MOTEUR	ISEKI Pro 450 monocylindre	ISEKI Pro 600 B2 bicylindre	ISEKI Pro 700V-2 bicylindre
TRANSMISSION	Hydro Gear T3	Hydro Gear T3	Hydro Gear S2100
SMART COCKPIT	Non	Non	Oui

FICHE TECHNIQUE DÉTAILLÉE P. 94-95

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE COUPE
7 positions

VIDÉO À CONSULTER



(SLE118+)

ÉJECTION LATÉRALE
Largeur de coupe de 110 cm



BARRE D'OPTIQUE (FEUX LED)
Surplombant la calandre en nid d'abeille

ENCLÈCHEMENT ÉLECTRONIQUE DE LA LAME

Photo: Jean-Luc Bouchard



ATTACHE-REMORQUE de série pour une polyvalence de l'autoportée



SYSTÈME MÉMOIRE RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE COUPE (selon modèle)



PRE-CHOC (EN OPTION)



SÉRIE SXE+

SXE213PLUSHE95



SXE218PLUSHE105



SXE223PLUSHE105



SXE224PLUSHE125



SÉRIE SLE+

SLE115PLUSH95



MOTEUR

Type	ISKO Pro Série 450	ISKO Pro Série 450	ISKO Pro Série 700 V2	Briggs & Stratton Série Intek 4240 E 16hp
Injection	Carburateur	Carburateur	Carburateur	Carburateur
Cylindres	452 cm³ / 1 cylindre	546 cm³ / 2 cylindres	708 cm³ / 2 cylindres	724 cm³ / 2 cylindres
Système d'alimentation	Par air	Par air	Par air	Par air
Lubrification	Par pompe à huile	Par pompe à huile	Par pompe à huile	Par pompe à huile
Braquage	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique
Capacité réservoir	8	8	8	8

CHÂSSIS

Direction	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique
Rayon de braquage mini	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
Echelle avant	Acier	Acier	Forte	Forte
Echelle arrière	-	-	-	-

TRANSMISSION

Boîte motrice	2	2	2	2
Type boîte de vitesses	Hydraulique T3	Hydraulique T3	Hydraulique G700	Hydraulique G700
Nombre de vitesses	Infini	Infini	Infini	Infini
Type commande	2 pédales	2 pédales	2 pédales	2 pédales
Vitesse 4th / 4th	13 km/h max	13 km/h max	13 km/h max	13 km/h max
Blocage de différentiel	Non	Non	Non	Non
Transmission moteur / boîte	Courroie	Courroie	Courroie	Courroie
Transmission moteur / lame	Courroie	Courroie	Courroie	Courroie
Entretien lame	Electromagnétique	Electromagnétique	Electromagnétique	Electromagnétique
Frein de lame	Oui	Oui	Oui	Oui

ÉQUIPEMENT

Alarme remplissage bac	Oui	Oui	Oui	Oui
Compteur heures	Non	Non	Smart Cockpit	Smart Cockpit
Jauge carburant	Non	Non	Smart Cockpit	Smart Cockpit
Stige réglable	Oui	Oui	Oui	Oui
Tableau de bord	Non	Non	Smart Cockpit	Smart Cockpit
Bélier	Oui (en option)	Oui (en option)	Oui (en option)	Oui (en option)
Éclairage nuit	LED	LED	LED	LED
Contrepoids	Non	Non	Non	Non
Pneus	Option	Option	Oui	Oui
Attache-remorque	Oui	Oui	Oui	Oui
Accessoires	Non	Non	Non	Oui
Régulateur de vitesse	Option	Option	Oui	Oui

SÉCURITÉ

Stige	Oui	Oui	Oui	Oui
Capot moteur	Non	Non	Non	Non
Braquage	Oui	Oui	Oui	Oui
Lame	Oui	Oui	Oui	Oui
Bac	Oui	Oui	Oui	Oui

COUPE

Matériau carter	Acier	Acier	Acier	Acier
Éjection / ramassage	Éjection arrière	Éjection arrière	Éjection arrière	Éjection latérale
Matching	Obturateur matching	Obturateur matching	Obturateur matching	Obturateur matching
Largeur de coupe	95	105 cm	105 cm	125 cm
Nombre de lames	2	2	2	2
Braquage de la coupe	Manuel centralisé	Manuel centralisé	Manuel centralisé	Manuel centralisé
Hauteur de coupe	30 à 90 mm	31 à 90 mm	32 à 90 mm	33 à 90 mm
Système de réglage	Mémoire de coupe (option)	Mémoire de coupe (option)	Mémoire de coupe	Mémoire de coupe
Nombre de positions	7	7	7	7

RAMASSAGE

Capacité du bac	200 litres	210 litres	210 litres	210 litres
Vidange du bac	Manuel (électrique en option)	Électrique et manuel	Électrique et manuel	Électrique et manuel
Braquage rapide du bac	Oui	Oui	Oui	Oui

DIVERS

Dim. L x l x h avec bac	2,50 x 1 x 1,2 m	2,50 x 1,10 x 1,2 m	2,50 x 1,10 x 1,2 m	2,50 x 1,20 x 1,2 m
Pneus avant / arrière	15 x 4 / 20 x 10	15 x 4 / 20 x 10	15 x 4 / 20 x 10,5	15 x 4 / 20 x 10,5
Poids sans bac et plateau	-	-	-	-
Poids avec bac et sol + plateau	245 kg	260 kg	260 kg	315 kg

SLE118PLUSH110



SLE123PLUSH110



Type	ISKO Pro Série 450	ISKO Pro Série 700 V2
Injection	Carburateur	Carburateur
Cylindres	452 cm³ / 1 cylindre	708 cm³ / 2 cylindres
Système d'alimentation	Par air	Par air
Lubrification	Par pompe à huile	Par pompe à huile
Braquage	Électrique	Électrique
Capacité réservoir	8	8

Direction	Mécanique	Mécanique
Rayon de braquage mini	60 cm	60 cm
Echelle avant	Acier	Acier
Echelle arrière	-	-

Boîte motrice	2	2
Type boîte de vitesses	Hydraulique T3	Hydraulique T3
Nombre de vitesses	Infini	Infini
Type commande	2 pédales	2 pédales
Vitesse 4th / 4th	13 km/h max	13 km/h max
Blocage de différentiel	Non	Non
Transmission moteur / boîte	Courroie	Courroie
Transmission moteur / lame	Courroie	Courroie
Entretien lame	Electromagnétique	Electromagnétique
Frein de lame	Oui	Oui

Alarme remplissage bac	-	-
Compteur heures	Non	Smart Cockpit
Jauge carburant	Non	Smart Cockpit
Stige réglable	Oui	Oui
Tableau de bord	Non	Smart Cockpit
Bélier	Non	Non
Éclairage nuit	LED	LED
Contrepoids	Non	Non
Pneus	Option	Oui
Attache-remorque	Oui	Oui
Accessoires	Option	Option
Régulateur de vitesse	Option	Oui

Stige	Oui	Oui
Capot moteur	Non	Non
Braquage	Oui	Oui
Lame	Oui	Oui
Bac	-	-

Matériau carter	Acier	Acier
Éjection / ramassage	Éjection latérale	Éjection latérale
Matching	Obturateur matching	Obturateur matching
Largeur de coupe	95 cm	120 cm
Nombre de lames	2	2
Braquage de la coupe	Manuel centralisé	Manuel centralisé
Hauteur de coupe	37 à 90 mm	35 à 90 mm
Système de réglage	Mémoire de coupe (option)	Mémoire de coupe
Nombre de positions	7	7

Capacité du bac	-	-
Vidange du bac	-	-
Braquage rapide du bac	-	-

Dim. L x l x h avec bac	1,95 x 1,20 x 1,2 m	1,95 x 1,25 x 1,2 m
Pneus avant / arrière	15 x 4 / 20 x 10	15 x 4 / 20 x 10
Poids sans bac et plateau	-	-
Poids avec bac et sol + plateau	241 kg	251 kg

APPLICATION SMART COCKPIT ISEKI

Comme un véritable tableau de bord, vous trouverez toutes les informations utiles et pratiques pour tondre de manière optimale (heures d'utilisation, jauge de réservoir, qualité de la tonte, vitesse d'avancement, degré de pente...)

Application disponible sur la SXE223+ et SXE224+, ainsi que sur la SLE123+. L'application doit être téléchargée sur votre smartphone.

Grâce à une connexion Bluetooth ou en renseignant le numéro de série de la machine, votre smartphone sera relié à votre autoportée !





TONDEUSES AUTOPORTÉES

Série SXG

Best-sellers de la gamme ISEKI, les tondeuses SXG ont su démontrer, année après année, leur compétitivité par rapport aux machines concurrentes proposées sur le marché.

Les 3 modèles de la gamme (SXG216, SXG324 et SXG327) ont été relancés récemment et présentent aujourd'hui un style moderne et ergonomique.

Dotée de nombreux points forts, cette gamme séduira autant les paysagistes et collectivités que les particuliers ayant des surfaces importantes à entretenir.





ISEKI

TONDEUSES AUTOPORTÉES

Série SXG : plus de performance et de productivité

	SXG214	SXG324	SXG327
LARGEUR DE COUPE (cm)	100	120	122 & 127
MOTEUR	ISEKI Diesel Stage V Puissance nette : 14,2 kW	ISEKI Diesel Stage V Puissance nette : 14,2 kW	ISEKI Diesel Stage V Puissance nette : 14,2 kW
CAPACITÉ DE BAC (LITRES)	550 litres (ramassage et)	550 litres (ramassage et)	550 litres (ramassage et)

Les tondeuses SXG font partie des machines best seller de la gamme ISEKI et bénéficient depuis peu de nombreuses améliorations avec 3 axes principaux : plus de confort, plus de productivité, plus de design.

Ces autoportées sont compactes et parfaitement équilibrées avec un rapport poids/puissance qui permet d'obtenir une motricité hors normes.

Elles bénéficient d'une ouverture totale du capot moteur afin d'en faciliter l'accès.

Le bac de ramassage est facilement démontable ce qui permet un entretien simplifié et facilite la mise en place d'outils à l'arrière de la machine (SXG214 et modèles HD). Dotées de moteurs ISEKI stage V d'une cylindrée de 668 à 1025 cm³, ces tondeuses développent une puissance max de 15 à 23 cv.

La sécurité n'est pas en reste : sécurité de capot moteur, accès aux organes en mouvement, intégration du circuit hydraulique du bac dans le châssis du collecteur d'herbe. Enfin, le confort de la plateforme de conduite est très soigné : siège rembourné et réglable, tableau de bord complet, présence d'un compte-tour.

LES POINTS FORTS

MOTEUR DIESEL, OVER STAGE V
3 cylindres de 1123 cm³ (modèles SXG324/SXG327)
Capot métallique à ouverture intégrale pour faciliter la maintenance

RAMASSAGE PERFORMANT
- Plateau deux lames contre rotation, transmission mécanique
- Large canal d'éjection
- Bac très bien ventilé et de grande capacité
- Nouvelle commande ergonomique de la «100%100%»

PRÉ ÉQUIPÉE ROUTE

ESSAIS AVANT EN FONTE

FONCTION DE TONTE EN MARCHE ARRIÈRE

LAMES INDÉCROÛES
avec plots de soufflant contre les objets accidentels

 FICHE TECHNIQUE DÉTAILLÉE P. 102

SÉRIE SXG / TONDEUSES AUTOPORTÉES



LE TABLEAU DE BORD COMPREND :
- Un compte-tour - une jauge de carburant et de température moteur - un compteur horaire digital.

ARCEAU DE SÉCURITÉ
COMPACT

BAC DE RAMASSAGE
jusqu'à 550 litres

RELEVAGE DÉMONTABLE
ET PRISE DE FORCE
EN OPTION



(SXG327 avec options)

PLATEAU DE COUPE SXG123C
entièrement redessiné pour optimiser les performances de ramassage

Photo non contractuelle



TRANSMISSION MÉCANIQUE
boîtiers de transmission en fonte, système Quick Fix avec dépose du berceau et du plateau simple et rapide



JOYSTICK ERGONOMIQUE
un maximum de commandes regroupées



CANAL D'ÉJECTION XXL
permettant le passage d'un flux important d'herbe quelles que soient les conditions rencontrées



PLATEAUX DE COUPE

4 MODÈLES DISPONIBLES

ADAPTABLE SUR	SDG124	SDG124 & SDG127	SDG127	SDG127 & SDG129
MODÈLES	SDG124	SDG124	SDG127	SDG127 & SDG129
TYPE D'ÉJECTION	Gestion arrière	Gestion arrière	Gestion arrière	Mulching
LARGEUR DE COUPE, CM	112	112	117	117
HAUTEUR DE COUPE, MM	25 à 120	25 à 90	25 à 90	25 à 90
NOMBRE DE LAMES	2	2	2	3 x 2
KIT MULCHING (OPTION)	KIT MUL124	SDG1-KIT MUL124	SDG1-KIT MUL127	-



Une polyvalence exceptionnelle !

La tondeuse autoportée SDG, permet l'adaptation de divers accessoires à l'avant et à l'arrière : ce qui vous permettra de l'utiliser quelle que soit la saison.

Vous pourrez également tondre à la carte en fonction de vos souhaits, soit en ramassage (deux bacs disponibles), soit en éjection arrière (deux déflecteurs disponibles), soit en mulching (2 kits disponibles et un plateau mulching dédié).

Le bac de ramassage est facilement démontable, ce qui vous permettra de gagner en compacité pour effectuer des travaux dans des espaces exigus.

Enfin, en hiver, vous pourrez utiliser votre machine pour le déneigement avec l'adaptation d'une lame à neige de 1,25 mètres.



TRANSPORT
Possibilité de charger la machine dans une camionnette utilitaire de 12 m³

BACS DE RAMASSAGE


5 MODÈLES DISPONIBLES

ADAPTABLE SUR	SDG124	SDG124 & SDG127	SDG127	SDG127 & SDG129
MODÈLES	SDG124	SDG124	SDG127	SDG127 & SDG129
Matériau	Acier	Acier	Acier	Acier
Commande	Electro-hydraulique	Electro-hydraulique	Electro-hydraulique	Electro-hydraulique
Capacité (l)	250	500	500	500
Hauteur de déversement (m)	1,14	1,13	1,13	2,08


Quel que soit le SDG et le bac de ramassage que vous choisissez, la largeur du canal d'éjection SDG, conçue par les ingénieurs ISEKI et la conception du plateau de coupe permettent un ramassage complet.



Le bac de ramassage SDG129000 permet de vider le gazon dans une benne de capacité de plus de 500 litres.

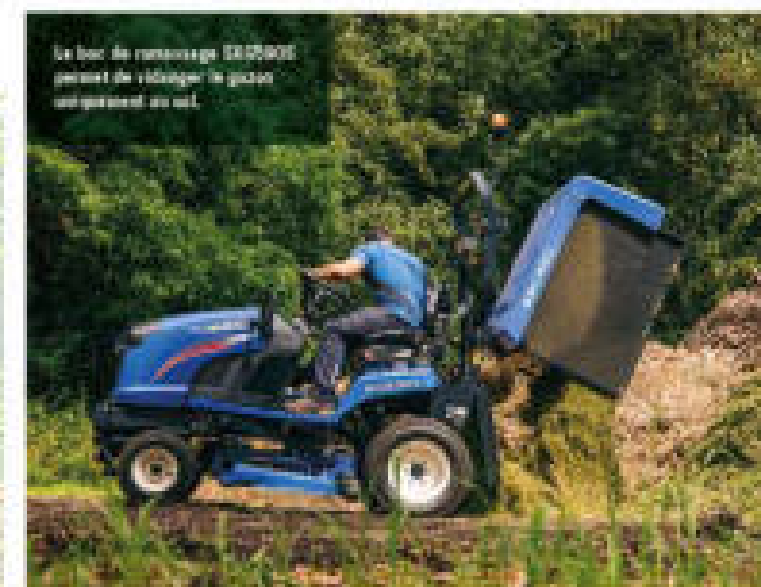

Le bac de ramassage SDG124000 permet de vider le gazon directement au sol.



1 KIT mulching
Ref. : SDG1-KIT MUL124
ou SDG1-KIT MUL127

2 Fond de bac amovible
Ref. : KIT MUL124
ou KIT MUL127

AUVENT DE CONFORT AMOVIBLE

Véritable auvent de confort amovible contre les intempéries (soleil et pluie), qu'importe la saison, cet accessoire vous sera utile. Facilement démontable pour le transport ou pour replier l'herbe.



DIMENSIONS L x l x h (mm) :
1250 x 1000 x 125
MATÉRIEL : Auvent fabriqué en Polyéthylène (PE).



ISEKI

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SÉRIE SXG / TONDEUSES AUTOPORTÉES

SÉRIE SXG

SXG216



SXG324



SXG327



MOTEUR

Type	E2000 Diesel 2 cylindres Stage V	E2112-XB03 - Diesel 3 cylindres	E2112-XB04 - Diesel 3 cylindres
Injection	Indirecte	Indirecte	Indirecte
Cylindres	600 cm³	1123 cm³	1123 cm³
Puissance nette (ISO-8128)	10,7 kW	14,5 kW	16,2 kW
Puissance max	15 CV	20 CV	22 CV
Couple moteur	27,8 Nm à 1600 tr/min	38 Nm à 1600 tr/min	64 Nm à 1600 tr/min
Refroidissement	Par eau	Liquide circulation forcée	Liquide circulation forcée
Lubrification	Par pompe à huile	Par pompe à huile	Par pompe à huile
Démarrage	Électrique	Électrique	Électrique
Capacité réservoir (litr)	21	31	31

CHÂSSIS

Direction	Mécanique	Assistée hydraulique	Assistée hydraulique
Rayon de braquage int. (cm)	-	242	242
Essieu avant	Axe oscillant	Fixe sur pivot	Fixe sur pivot
Essieu arrière	Axe avec verrouillage, fixe	Fixe fixe	Fixe fixe

TRANSMISSION

Boîtes motrices	2	2	2
Type boîte de vitesses	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique
Nombre de vitesses	Infini	Infini	Infini
Type commande	2 pédales	2 pédales ergonomiques et réglables	2 pédales ergonomiques et réglables
Vitesse M / AR	11 km/h - 6 km/h	16,5 km/h / 10 km/h	19 km/h / 11 km/h
Mécanisme de différentiel	Non	Oui	Oui
Transmission moteur / boîte	Cardan	Cardan	Cardan
Transmission moteur / lame	Cardan + courroies	Cardan + courroies	Cardan + courroies
Embrayage/lame	2 courroies	Électrique	Électrique
Frein de lame	Oui sur PTO	Oui	Oui

ÉQUIPEMENT

A lame remplissage bac	Oui - réglable	Oui - réglable	Oui - réglable
Compteur horaire	Oui	Oui - digital	Oui - digital
Jauge carburant	Oui	Oui	Oui
Siège réglable	Oui	Oui - confort	Oui - confort
Téléviseur de bord	Oui	Multifonction	Multifonction
Détecteur	Oui (option)	Option	Option
Éclairage arrière	Non	Option	Option
Contrepoids	Non	De série (verrouillage bac lesté)	De série
Batterie	200Ah	440Ah	440Ah
Alternateur	8,5 A	175/40A	175/40A

ACCESSOIRES

Siège	Oui	Oui	Oui
Capot moteur	Oui	Oui	Oui
Démarrage	Oui	Oui	Oui
Lame	Oui	Oui	Oui
Rac	Oui	Oui	Oui

COUPE

Moteur cutter	Axe avec verrouillage	Axe	Axe
Éjection / ramassage AF	Éjection arrière	Éjection arrière	Éjection arrière

MULCHING

Mulching	Option	Non en option	Non en option pour plateau 1221/37 cm et plateau mulching spécifique
----------	--------	---------------	--

Largeur de coupe

Largeur de coupe	102 cm	122 cm	122 et 127 cm
------------------	--------	--------	---------------

Nombre de lames

Nombre de lames	2	2 lames latérales	2 lames latérales et 2 lames en mulching
-----------------	---	-------------------	--

Relevage de la coupe

Relevage de la coupe	Mécanique assistée	Hydraulique	Hydraulique
----------------------	--------------------	-------------	-------------

Moteur de coupe (mm)

Moteur de coupe (mm)	50 x 120	25 x 115	25 x 115
----------------------	----------	----------	----------

Système de réglage

Système de réglage	Mécanique	Mécanique	Mécanique
--------------------	-----------	-----------	-----------

Nombre de points de

Nombre de points de	7 sur route de jaugeur plateau	7	7
---------------------	--------------------------------	---	---

RAMASSAGE

Capacité de bac	150 litres	500 litres ramassage sol ou 450 litres ramassage feutre	650 litres ramassage feutre
-----------------	------------	---	-----------------------------

Vitesse de bac

Vitesse de bac	Directe hydraulique	Hydraulique	Hydraulique
----------------	---------------------	-------------	-------------

Barrage en feutre

Barrage en feutre	-	2,04 m	2,08 m
-------------------	---	--------	--------

Démontage rapide de bac

Démontage rapide de bac	Oui, à la main sans outil	Oui - chariot en option	Oui - chariot en option
-------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------

PRINCIPALES

Dim. L x l x h avec bac (mm)	2480 x 1270 x 2040	3225 x 1274 x 1995 (sol) 3250 x 1272 x 1982 (feutre)**	3250 x 1274 x 2020 (plateau) 1221 3300 x 1272 x 2020 (plateau) 1271
------------------------------	--------------------	---	--

Empattement (mm)

Empattement (mm)	1220	1280	1400
------------------	------	------	------

Vitesse avant (km/h)

Vitesse avant (km/h)	770	860	905
----------------------	-----	-----	-----

Vitesse arrière (km/h)

Vitesse arrière (km/h)	790	860	905
------------------------	-----	-----	-----

Pression avant/arrière

Pression avant/arrière	16x 6,50 - 8 / 20x 6,00 - 10	20x 10,50-12 / 16x 6,5-8	20x 10,50-12 / 16x 6,5-8
------------------------	------------------------------	--------------------------	--------------------------

Poids sans bac et plateau

Poids sans bac et plateau	365 kg	-	-
---------------------------	--------	---	---

Poids avec bac et sol + plateau

Poids avec bac et sol + plateau	422 kg	742 kg	-
---------------------------------	--------	--------	---

Poids avec bac et feutre + plateau

Poids avec bac et feutre + plateau	-	790 kg	860 kg
------------------------------------	---	--------	--------

Garde au sol avec plateau (cm)

Garde au sol avec plateau (cm)	11 cm	11,3 cm	13 cm
--------------------------------	-------	---------	-------

Régulateur de vitesse

Régulateur de vitesse	-	Oui	Oui
-----------------------	---	-----	-----

ISEKI
FINANCE
PROFESSIONNELS



**DES ACHATS FACILITÉS
PAR UN FINANCEMENT INTELLIGENT**

PROFITEZ DE NOTRE OFFRE DE FINANCEMENT
DÈS MAINTENANT !

ISEKI, *un financement intelligent !*

ISEKI
FINANCE
PROFESSIONNELS

www.iseki.fr
@iseki-france



ISEKI
FRANCE

En partenariat avec



BNP PARIBAS
LEASING SOLUTIONS

ISEKI, un financement intelligent ! est une marque déposée de ISEKI FRANCE. ISEKI FRANCE est une entreprise à capital 100% français. ISEKI FRANCE est une entreprise à capital 100% français. ISEKI FRANCE est une entreprise à capital 100% français.



TONDEUSES À COUPE FRONTALE

Série SF2



La gamme des tondeuses SF2 a été développée par les ingénieurs ISEKI pour répondre à 3 besoins spécifiques liés à la tonte : compacité, performance, confort. Présent depuis plus de 20 ans sur le marché du ramassage central arrière ISEKI bénéficie d'une grande expérience sur ce segment, lui permettant de proposer aujourd'hui une machine inépuisable. Répondant parfaitement aux 3 critères qui ont initié son développement, cette machine apportera satisfaction aux paysagistes et aux collectivités en toutes circonstances.



ISEKI



TONDEUSES À COUPE FRONTALE

Série SF2 : confort & performances

Les nouvelles tondeuses frontales SF2 combinent puissance, mobilité et grande capacité de ramassage quelles que soient les conditions rencontrées. Conçues et développées par nos équipes d'ingénieurs au Japon qui bénéficient d'une grande expérience sur le segment des tondeuses frontales, ces machines apporteront satisfaction aux utilisateurs professionnels les plus exigeants. Leurs moteurs Diesel ISEKI très performants, conçus aux plateaux de coupe 137 cm et 152 cm et au bac spécialement étudié, offrent à ces machines des capacités de travail hors normes.

MOTEURS DIESEL ET NOUVELLE NORME ANTIPOLLUTION STAGE V

Les nouvelles normes antipollution pour tous les moteurs Diesel sont entrées en vigueur à la fin de l'année 2019 avec la mise en application du Stage V.

ISEKI conçoit et fabrique tous ses moteurs Diesel réputés pour leur robustesse et leurs performances. Ils répondent et dépassent les exigences demandées par cette norme et délivrent en plus un couple important à bas régime ce qui est gage de performance.

 FICHE TECHNIQUE DÉTAILLÉE P. 118

	SF225	SF237
LARGEUR DE COUPE (CM)	137	137 ou 152
MOTEUR	ISEKI Diesel Stage V Puissance nette ECE-R120 : 14,3 kW	ISEKI Diesel Stage V Puissance nette ECE-R120 : 25,7 kW
CAPACITÉ DU BAC (LITRES)	950 Barrage en hauteur	950 Barrage en hauteur



LES POINTS FORTS

- MOTEUR ISEKI D'UNE PUISSANCE MAXI DE 22 OU 25 CV
- COUPLE MOTEUR IMPORTANT
- TRANSMISSION HYDROSTATIQUE PERFORMANTE
- VITESSES DE TRAVAIL ET DE DÉPLACEMENT ÉLEVÉES
- CAPACITÉ RÉSERVOIR CARBURANT DE 40 LITRES
- 4 ROUES MOTRICES
- TRANSMISSION ENTièrement MÉCANIQUE
- BLISSAGE DE DIFFÉRENTIEL
- CAPACITÉ DE RAMASSAGE À TOUTE ÉPROUVE (BAC 950 LITRES)
- ENTRAÎNEMENT DE LA COUPE ET DE LA TURBINE ENTièrement MÉCANIQUE (PAS DE COURROIE)
- POSTE DE CONDUITE ERGONOMIQUE
- NETTOYAGE AUTOMATIQUE DU RADIATEUR
- ARCEAU DE SÉCURITÉ REPLIABLE

VIDÉO À CONSULTER



ARCEAU DE SÉCURITÉ
REPLIABLE ROPS
Machine compacte

TRANSMISSION GROUPE HST
AUX ROUES ENTièrement
MÉCANIQUE
Pour une mobilité
irréprochable

PÉDALES
D'AVANCEMENT
ERGONOMIQUES
ET RÉGLABLES



(SF237)

PLATEAU DE COUPE 1,52 M
(ou 1,37 m) Entraînement entièrement
mécanique (pas de courroie) détails P.109

Photo: J. Courtois



LARGE GRILLE DE FILTRATION AMOVIBLE
Refroidissement transmission,
accessoires et moteur



RÉGLAGE ÉLECTRO-HYDRAULIQUE
DE LA HAUTEUR DE COUPE



FILTRATION TRÈS PERFORMANTE
L'utilisation d'un pré-filtre Vortex combiné au filtre
à air permet d'apporter un flux d'air parfaitement
propre au moteur pour une longévité accrue



BAC DE RAMASSAGE

950 litres



Les tondeuses SF2 font partie des machines bénéficiant d'une capacité de bac parmi les plus importantes du marché dans leur catégorie. Avec 950 litres de capacité, la conception de ce bac a été fortement inspirée par la série SFS qui rencontre un franc succès depuis le début de sa commercialisation.

Le bac est alimenté par une turbine 6 pales diamètre 360 mm qui fournit un très bon rendement même dans les conditions les plus complexes. Pour éviter toute perte de puissance, l'entraînement de la turbine est entièrement mécanique avec un embrayage à commande électrohydraulique.

Selon les versions, la vitesse de rotation de la turbine est de 2000 tr/min (SF225) ou de 2850 tr/min (SF237). Un déflecteur motorisé à l'intérieur du bac assure un remplissage parfait.

Enfin, la ventilation du container de 950 litres a été parfaitement étudiée ce qui, combiné aux différents autres organes (turbine, déflecteur), assure un remplissage uniforme et total.

BAC ADAPTABLE SUR	SF225 & SF237
MODÈLE	SF95043
ENTRAÎNEMENT	en force
ENTRAÎNEMENT DE LA TURBINE	mécanique (sans commande)
CAPACITÉ (LITRES)	950
HAUTEUR DE DÉVERSEMENT MAXI (M)	2,125 / 2,250
VIDANGE DU BAC	hydraulique



REMPLISSAGE OPTIMAL DU BAC
Déflecteur motorisé et capteur de remplissage



SÉCURITÉ DE VÉRINS
Pour un accès sécurisé lors de la maintenance

LES PLATEAUX DE COUPE

Ces tondeuses sont équipées soit de plateaux de coupe 137 cm avec des lames indexées et pions de cisaillement pour protéger la transmission, soit de plateaux de coupe 152 cm munis de 2 disques, avec pour chacun, deux couteaux rétractables qui s'escamotent en cas d'obstacles. Ce système permet de protéger la transmission entièrement

mécanique (pas de courroie) qui est animée par deux boîtiers renvoi d'angle en fonte extrêmement robustes. Le réglage de la hauteur de coupe est soit manuel (SF2152) soit électrohydraulique (SF2152H) et réglable depuis le poste de conduite. Le plateau est entièrement flottant, et les amplitudes horizontales et verticales sont très efficaces pour épouser le terrain. Le réglage de la

hauteur de coupe est précis et se fait en moins d'une minute à l'aide d'un levier situé sur les supports de roues de jauge. Les roues avant sont de conception robuste et sont montées sur graisseurs.

Enfin, le plateau de coupe peut se mettre en position de nettoyage en moins de 2 minutes, sans démonter le cardan.



SF2137 : plateau de coupe 137 cm avec 2 lames indexées montées sur pions de cisaillement



SF2152 : plateau de coupe 152 cm avec 2 x 2 lames escamotables montées sur portes lames

PLATEAU DE COUPE ADAPTABLE SUR	SF225 / SF237	SF237	SF2152	SF2152H	SF225 / SF237SD	SF225 / SF237
MODÈLE	SF2137	SF2152	SF2152H	SF2152H	SF2152H	SF2152H
TYPE D'ÉJECTION	arrière	arrière	arrière	arrière	arrière	frontal Mulching
LAARGEUR DE COUPE (CM)	137	137 ou 152	152	152	137	152
HAUTEUR DE COUPE (MM)	25 à 120	25 à 120	25 à 120	25 à 120	25 à 120	25 à 120
NOMBRE DE LAMES	2	2 x 2 montées sur disques	2 x 2 montées sur disques	2 x 2 montées sur disques	3	3
KIT MULCHING	de série - lames mulching et obturateur	obturateur de série	obturateur de série	obturateur de série	option	de série

SF225 & SF237 VERSION SD

Proposées également en version sans turbine, les SF225 et 237 peuvent armer un plateau de coupe éjection latérale d'une largeur de 137 cm. Ce plateau peut recevoir un kit mulching ce qui vous permettra encore plus de polyvalence ou un plateau 100% mulching (SF2152MUL). Cette machine est équipée d'un siège

d'origine Isaki très confortable différenciant de celui proposé sur les SF225 et 237 avec turbine et d'un arceau de sécurité. Enfin cette machine peut recevoir une benne qui vous permettra de transporter vos outils et quelques sacs de foin ou d'engrais. Un broyeur frontal est également disponible.





TONDEUSES À COUPE FRONTALE

Série SF5



Modèle haut de gamme des tondeuses autoportées à coupe frontale ISEKI, la gamme SF5 est composée de 2 modèles : la SF544 avec un plateau de coupe de 152 cm et la SF551 avec un plateau de coupe de 152 cm ou 180 cm. Ces tondeuses ont connu un lancement très remarqué et sont très vite devenues des produits incontournables de la marque.

ISEKI fabrique ses moteurs qui, depuis de nombreuses années, sont réputés pour leurs performances et leur robustesse ; cette puissance combinée aux plateaux de coupe et à une turbine offre à ces tondeuses des capacités de travail hors normes.



TONDEUSES À COUPE FRONTALE

Série SF5 : Hautes performances

Hautes performances, c'est la définition des moteurs stage V qui équipent les tondeuses frontales SF5. Respectueux de l'environnement et dotés d'une puissance élevée, ces moteurs viennent équiper des machines ISEKI éprouvées. Grâce à sa conception et son centre de gravité bas, la machine est stable sur les pentes. Les SF5 privilégient la performance et le confort : le mode Eco permet de réduire le bruit et les vibrations. Pour cette dernière génération, nos ingénieurs au Japon ont travaillé sur la turbine d'aspiration qui a été perfectionnée avec l'ajout d'un renfort en acier inoxydable remplaçant et le capot moteur qui peut entièrement s'ouvrir par l'arrière.

De même, toute l'instrumentation du tableau de bord (voir p.114) a été repensée pour une meilleure lisibilité et un design moderne. L'opérateur sera désormais protégé par une grille à l'arrière du poste de travail, derrière le siège. Pour faciliter le transport de la machine, Iseki l'a équipée de points d'ancrage très pratiques. Le poste de conduite a reçu toutes les attentions de nos équipes techniques puisqu'un travail poussé a été réalisé sur l'ergonomie : la pédale de frein est positionnée sur la gauche, et les deux pédales hydrostatiques (N/OP) se trouvent à droite. Le système de régulation de vitesse permet de maintenir la vitesse de travail sans actionner la pédale d'avancement ou de recul. Le travail de l'opérateur s'en trouve facilité. À l'exception du frein à main, toutes les commandes se situent à droite de l'opérateur : le levier pour le relevage du plateau de coupe, les commandes du bac, et la commande de l'accélérateur. Tous ces éléments sont idéalement placés pour une utilisation simplifiée.

En termes de performances, les SF5 ne sont pas en reste puisque le bac de ramassage a été revu : 1 300 litres de capacité (la plus grande du marché) pour une hauteur de bannage à 2,20 m.

LES POINTS FORTS

- MOTEUR ISEKI STAGE V Puissance max de 42 ET 49 CV
- COUPLE MOTEUR IMPORTANT
- FUNCTION ECO
- TRANSMISSION HYDROSTATIQUE PERFORMANTE
- CAPACITÉ RÉSERVOIR CARBURANT DE 48 LITRES
- 4 ROUES MOTEURISÉES
- TRANSMISSION ENTièrement MÉCANIQUE
- BLOCKAGE DE DIFFÉRENTIEL
- CAPACITÉ DE RAMASSAGE À TOUTE ÉPREUVE (BAC 1 300 LITRES)
- ENTRAÎNEMENT DE LA COUPE ET DE LA TURBINE ENTièrement MÉCANIQUE (PAS DE COURROIE)
- POSTE DE CONDUITE ÉRGOLOGIQUE AVEC NOUVEAU TABLEAU DE BORD RÉGLABLE
- NETTOYAGE AUTOMATIQUE DU RADIATEUR
- ARCEAU DE SÉCURITÉ REPLIABLE

SÉRIE SF5 / TONDEUSES À COUPE FRONTALE

	SF544	SF551
LARGEUR DE COUPE (CM)	152	152 ou 180
MOTEUR	ISEKI Diesel Stage V Puissance nette ECE-R129 : 30 kW	ISEKI Diesel Stage V Puissance nette ECE-R129 : 34 kW
CAPACITÉ DU BAC (LITRES)	1300 (Bannage en hauteur)	1300 (Bannage en hauteur)

FICHE TECHNIQUE DÉTAILLÉE P.119

vidéo
à consulter



TURBINE SURPUISSANTE
Entraînement entièrement
mécanique (pas de courroie)
2 vitesses de turbine
(mode normal et silencieux)



(SF551H DBAC 183H)
AVEC KIT VERSION ROUTE



Photo non contractuelle

PLATEAU DE COUPE 1,80 M
pour vos grands espaces, ce plateau
sera se rendre utile avec un rendement
terrain élevé (détails P.114)



**RÉGLAGE ÉLECTRO-HYDRAULIQUE
DE LA HAUTEUR DE COUPE**
bouton de commande très accessible
positionné sur le tableau de bord - Jauge
de lecture sur le plateau de coupe



**SWITCH DE L'INTERRUPTEUR
DU MODE ECO**
permet de réaliser des économies
de carburant et une réduction
du niveau sonore pour des travaux
en zone urbaine



LARGE GRILLE DE FILTRATION AMOVIBLE
refroidissement, transmission,
accessoires et moteur



QUALITÉ DE COUPE OPTIMALE

Les plateaux de coupe 152 et 180 cm sont équipés de deux disques avec chacun deux couteaux rétractables qui s'escamotent en cas d'obstacles. Ce système permet de protéger la transmission entièrement mécanique (pas de courroie) qui est animée par deux boîtiers renvoi d'angle en fonte extrêmement robustes.

Le plateau est bien entendu entièrement flottant, et les amplitudes horizontales et verticales sont très efficaces pour épouser le terrain. Le réglage de la hauteur de coupe est précis et se fait en moins d'une minute à l'aide de deux poignées situées sur les supports de roues de jauge ou directement depuis le poste de conduite (SF552H ou SF583H).

Les roues avant sont de conception robuste et sont montées sur grasseurs. Enfin, le plateau de coupe peut se mettre en position de nettoyage en moins de deux minutes, sans démonter le cardan ce qui est très pratique lors de l'entretien.



ROUE AVANT ROBUSTE : montée sur grasseurs



HAUTEUR DE COUPE : réglage mécanique simple et précis



SF552 & SF583 : plateaux de coupe 152 ou 180 cm avec 2x2 lames escamotables montées sur portes lames



Le bac et le canal d'éjection se superposent parfaitement grâce à une platine en caoutchouc montée sur ressorts pour une étanchéité parfaite des deux éléments.

BAC DE RAMASSAGE XXL

D'une capacité de 1300 litres, le bac des tondeuses SFS fait partie des plus importants et performants du marché. Ce bac de ramassage se remplit de façon maximum grâce à la combinaison de 3 éléments entièrement conçus et développés par ISEKI :

- Une turbine 6 pales de grande dimension (270 mm de diamètre) avec un tuyau parmi les plus importants du marché (225 mm de diamètre)
- Un déflecteur motorisé assurant une excellente répartition de l'herbe dans le bac.
- Un container parfaitement étudié pour assurer une ventilation parfaite qui combinée au travail du déflecteur, permettra un remplissage optimum.

BAC ACCEPTABLE SUR	SF544 & SF551
MODÈLE	SF530H
RENNAGE	en biseau
ENTRAÎNEMENT DE LA TURBINE	électrique (sans courroie)
CAPACITÉ (LITRES)	1300
HAUTEUR DE DÉVERSEMENT MAX (M)	2,2
DIAMÈTRE DE LA TURBINE (MM)	270
VIDANGE DU BAC	hydraulique
DÉPORT À HAUTEUR MAX (MM)	280

PLATEAU DE COUPE ADAPTÉS SUR	SF544 & SF551		SF551	
MODÈLES	SF552	SF552H	SF553	SF553H
TYPE D'ÉJECTION	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière
LARGEUR DE COUPE (CM)	152	152	180	180
HAUTEUR DE COUPE (MM)	25 à 120 (réglage mécanique)	25 à 120 (réglage hydraulique)	25 à 125 (réglage mécanique)	25 à 125 (réglage hydraulique)
NOMBRE DE LAMES	2 x 2 montées sur disques	2 x 2 montées sur disques	2 x 2 montées sur disques	2 x 2 montées sur disques
RT MULCHING	RT mulching : obturateur	RT mulching : obturateur	RT mulching : obturateur	RT mulching : obturateur

AUVENT DE CONFORT AMOVIBLE

Vritable auvent de confort amovible contre les intempéries (soleil et pluie), qu'importe la saison cet accessoire vous sera utile. Facilement démontable pour le transport ou pour replier l'arceau.



DIMENSIONS :
L x l x h (cm) :
1250 x 1000 x 120
MATÉRIEL :
Arceau tubulaire
en Polyéthylène (PE)



Ref. : KITCANOPY



ISEKI

TABEAU DE BORD

La penche du tableau de bord a été repensée pour une meilleure visibilité et arbore un design plus moderne. L'opérateur sera désormais protégé par une grille à l'arrière du poste de travail derrière le siège.

Pour faciliter le transport de la machine, ISEKI a équipé de points d'ancrage trois

profondeurs. Le poste de conduite a reçu toutes les attentions de nos équipes techniques puisqu'un travail poussé a été réalisé sur l'ergonomie : la pédale de frein se trouve sur la gauche et à droite se trouvent les 2 pédales hydrostatiques (AV/AR).

Le système de régulation de vitesse permet de maintenir la vitesse de travail sans

actionner la pédale d'avancement.

À l'exception du frein à main, toutes les commandes se situent à droite de l'opérateur : le levier pour le relevage du plateau de coupe, les commandes du bac, et la commande de l'accélérateur. Tous ces éléments sont également placés pour une utilisation simplifiée.



SÉRIE SF5 / TONDEUSES À COUPE FRONTALE

VERSION CABINE

La cabine panoramique des tondeuses SF5 a été pensée et développée avec les plus grandes exigences en terme de confort et d'ergonomie.

L'accès à la plate-forme de conduite se fait par de larges portes vitrées montées sur vérins. Une fois à l'intérieur, l'utilisateur retrouvera l'excellent confort du poste de conduite de la tondeuse SF5 avec la climatisation en plus.

La vision sur le plateau de coupe est parfaite, grâce à deux vitres latérales parfaitement positionnées. La pare-brise avant bombée donne à la machine un look très design. Le nettoyage de la vitre est assuré par un large essuie-glace et un lève-glace.



Photo: ISEKI Communications

ÉQUIPEMENTS

- Climatisation et chauffage haute performance de série
- Essuie-glace et lève-glace
- Isolation phonique
- 2 rétroviseurs

AUTRES ACCESSOIRES DISPONIBLES



1 KIT RENFORT DE PROTECTION DE L'OPÉRATEUR (SF4-KITPROTEC)

2 KIT ASPIRATEUR DE FEUILLES (SF4-ASP)

LES POINTS FORTS

VISION PANORAMIQUE

LARGE ACCÈS AU POSTE DE CONDUITE

CABINE SUSPENDUE
Partiellement isolée des vibrations

CHAUFFAGE À CLIMATISATION
intégrés

BONNE INSCHRONISATION
DU POSTE DE CONDUITE

LES COMMANDES EN DÉTAILS

- | | | |
|---|--|---|
| 1 INTERRUPTEUR MODE ECO | 8 CLÉ DE CONTACT | 15 LEVIER DE FREIN À MAIN |
| 2 COMMANDE ÉCLAIRAGE À 14000M | 9 INTERRUPTEUR WARNING | 16 LEVIER DE COMMANDE DE GAZ |
| 3 INTERRUPTEUR DE GÉOPHARE | 10 INTERRUPTEUR CORP DE POND DE MISE EN MARCHÉ DE LA POF | 17 LEVIER DE COMMANDE DE LEVAGE DU BAC |
| 4 INTERRUPTEUR DE SÉLECTION DE LA PRISE DE FORCE (Externe, plateau ou les deux) | 11 PÉDALE DE FREIN | 18 LEVIER DE COMMANDE DE RELEVAGE DU PLATEAU DE COUPE |
| 5 INTERRUPTEUR DE SÉLECTION MODE ECO DE LA PRISE DE FORCE | 12 PÉDALE DE COMMANDE DU DIFFÉRENTIEL | 19 LEVIER DE COMMANDE DE RENLEVAGE DU BAC |
| 6 INTERRUPTEUR D'ARRÊT DE RÉGÉNÉRATION | 13 PÉDALE D'AVANCEMENT AVANT | |
| 7 INTERRUPTEUR DE MISE EN ROUTE DE LA RÉGÉNÉRATION | 14 PÉDALE D'AVANCEMENT ARRIÈRE | |



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SÉRIE SF2

SF225 et SF237SD



SF225HD



SF237HD



MOTEUR

Type	IS26 Diesel 3 cylindres	IS26 Diesel stage IV - 3 cylindres	IS26 Diesel stage IV - 3 cylindres C370
Injection	Indirecte	Indirecte	Directe
Cylindrée	1123 / 1826 cm ³ Turbo	1123 cm ³	1826 cm ³ Turbo
Puissance nette (ISO 8518)	14,1 kW / 19,2 CV	14,1 kW	25,7 kW
Puissance max	22 / 30 CV	22 CV	35 CV
Couple max	SF225 : 45 Nm à 2000 tr/min SF237 : 11,2 Nm à 1600 tr/min	45 Nm à 2000 tr/min	11,2 Nm à 1600 tr/min
Régénération	Liquide circulation forcée	Liquide circulation forcée	Liquide circulation forcée
Lubrification	Par pompe à huile	Par pompe à huile	Par pompe à huile
Démarrage	Électrique	Électrique	Électrique
Capacité réservoir	40 litres	40 litres	40 litres

CHASSIS

Direction	À commande hydraulique	Assistée hydraulique	Assistée hydraulique
Rayon de braquage ext.	80 cm	80 cm	80 cm
Essieu avant	Fente, fixe	Fente, fixe	Fente
Essieu arrière	Fente sur pivot	Fente sur pivot	Fente sur pivot et angle d'inclinaison

TRANSMISSION

Boîte arrière	4 synchroniques ou personnalisées	4 synchroniques ou personnalisées	4 transmission entièrement mécaniques
Type boîte de vitesses	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique
Nombre de vitesses	Initial	Initial	Initial
Contrôle	-	-	-
Type commande	2 pédales synchroniques et rigides	2 pédales synchroniques et rigides	2 pédales synchroniques et rigides
Vitesse IV / II	25 km/h - 18 km/h	18 km/h - 10 km/h	18 km/h - 10 km/h
Motage de différentiel	Oui	Oui	Oui mécanique
Transmission arrière / boîte	Cardan	Cardan	Cardan
Transmission moteur / boîtes	Cardan + coussinets	Cardan	Cardan
Contrôle de la boîte	Électro-hydraulique	Électro-hydraulique	Électro-hydraulique
Frein de boîte	Oui	Oui	Oui

ÉQUIPEMENT

Alarme remplissage fuel	-	Oui	Oui
Compteur heures	Oui	Oui	Oui digital
Jauge carburant	Oui	Oui	Oui digital
Séle rigide	Oui avec appui-tête rétractable	Oui grand confort avec appui-tête rigide et accoudoirs rigides	Oui grand confort avec appui-tête rigide et accoudoirs rigides
Talonneur de frein	Multifonction	Multifonction	Multifonction et rigide
Éclairage moteur	Option	Option	Option
Contrepoids	De série	De série	NO
Batterie	55D248 / 100D248	55D248	-
Alternateur	-	-	-

SÉCURITÉ

Séle	Oui	Oui	Oui
Capot moteur	Oui	Oui	Oui
Démarrage	Oui	Oui	Oui
Lève	Oui	Oui	Oui
Bac	Oui	Oui	Oui

COUPE

Matériau carter	Acier	Acier	Acier
Opération / commande AB	Lubrifié /	Acier	Acier
Main levée	80 cm option	80 - 100 cm réglage de série	80 de série
Longueur de coupe	137 cm	137 cm	137 cm ou 152 cm
Nombre de lames	3 lames	2 ou 3 lames montées sur étrépe	2 ou 3 lames montées sur étrépe
Régulation de la coupe	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique
Hauteur de coupe	30 à 120 mm	25 à 120 mm	25 à 120 mm
Système de réglage	Indépendant	Contrôlé	Contrôlé option 16 hydraulique ou réglage hydraulique d'origine (SF21520)
Nombre de positions	6	20	20

RAMASSAGE

Capacité de sac	-	950 litres	950 litres
Vitesse de sac	-	Hydraulique	Hydraulique
Entraînement turbine	-	Mécanique	Mécanique
Remontage ou hauteur	-	2125 mm	2250 mm
Remontage de la porte	-	Mécanique	Mécanique

DIVERS

Dim. L x l x h avec sac	-	5,110 x 1,440 x 2,120 m	Puissance : 137 x 1,355 x 1,445 x 2,120 m Sac ISO : 1,355 x 1,355 x 1,375
Empallonnage	1,275 m	1,275 m	1,275 m
Vitesse avant (km/h)	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Vitesse arrière (km/h)	900 mm	900 mm	900 mm
Pneus avant	20x100-12	20x100-12	20x100-12
Pneus arrière	20x100-12	20x100-12	20x100-12
Poids machine seule	900 kg / 1125 kg	900 kg	1000 kg
Poids plateau seul	130 kg	130 kg (SF2117)	204 kg (SF2152)
Poids sac seul	-	160 kg	160 kg
Sac en sac avec plateau	-	-	-

SÉRIE SF5

SF544



SF551



IS26 Diesel stage IV - 3 cylindres Turbo C374-T062	IS26 Diesel stage IV - 4 cylindres Turbo D479-T062
Directe	Directe
1826 cm ³ Turbo	2434 cm ³ Turbo
35 kW	35 kW
42 CV	48 CV
141 Nm à 1800 tr/min	172 Nm à 1800 tr/min
Par série	Par série
Par pompe à huile	Par pompe à huile
Électrique	Électrique
40 litres	40 litres

Assistée hydraulique	Assistée hydraulique
77 cm	77 cm
Fente, fixe	Fente, fixe
Fente, sur pivot	Fente, sur pivot

4	4
Hydraulique	Hydraulique
Initial	Initial
Oui	Oui
2 pédales	2 pédales
20 / 25 km/h	22 / 18 km/h
Oui	Oui
Cardan	Cardan
Cardan	Cardan
Cardan	Cardan
Électro-hydraulique (Switch command) lame et turbine	Électro-hydraulique (Switch command) lame et turbine

Oui	Oui
Oui	Oui
Oui	Oui
Oui à suspension pneumatique avec appui-tête rigide et accoudoirs rigides	Oui à suspension pneumatique avec appui-tête rigide et accoudoirs rigides
Multifonction et rigide	Multifonction et rigide
Option	Option
-	-
-	-

Oui	Oui
Oui	Oui
Oui	Oui
Oui	Oui
Oui	Oui

Acier	Acier
Acier	Acier
80 de série	80 de série
152 cm	152 cm ou 160 cm
2 ou 3 lames montées sur étrépe	2 ou 3 lames montées sur étrépe
Hydraulique	Hydraulique
25 à 120 mm	25 à 120 mm
Indépendant ou réglage hydraulique d'origine (SF5520)	Indépendant ou réglage hydraulique d'origine (SF5520 et SF5530)
20	20

1 300 litres	1 300 litres
Hydraulique	Hydraulique
Mécanique	Mécanique
2,25 m	2,25 m
Hydraulique	Hydraulique

8075 x 1570 x 2160 m	8075 x 1570 x 2160 m
1,580 m	1,580 m
1,000 m	1,000 m
1,000 m	1,000 m
24 x 1200-12	24 x 1200-12
24 x 1000-12	24 x 1000-12
1345 kg	1375 kg
230 kg (SF5520)	330 kg (SF5530)
175 kg	175 kg
18 cm	18 cm





ISEKI

TRACTEURS

Série TM

La série TM est composée de 8 modèles d'une puissance nette ECE R120 de 11,5 kW à 18,9 kW. 4 modèles bénéficient d'une transmission mécanique et 4 modèles sont équipés d'une transmission hydrostatique. Chaque modèle peut être pourvu d'une grande variété d'accessoires : tondeuse ventrale, tondeuse arrière, chargeurs...

La gamme 2024 est avantageusement complétée par l'arrivée de deux tracteurs version cabine qui offrent un espace de conduite très spacieux. La position de la cabine a été étudiée par les ingénieurs ISEKI pour limiter la hauteur hors tout du tracteur qui affiche moins de 2,05 m ; cette compacité combinée à la grande manœuvrabilité du tracteur vous permettra d'accéder à des sites très exigus.

Demandez un essai à votre concessionnaire ISEKI le plus proche.





ISEKI



TRACTEUR TM3187

Compact & performant

Le tracteur TM3187 est étudié pour apporter satisfaction à tous types d'utilisateurs. Son moteur Stage V de fabrication japonaise, bénéficie d'une cylindrée de 854 cm³ et développe une puissance maxi de 16 CV (puissance nette CEE-R120 : 11,8 kW).

Équipé également d'une transmission parfaitement adaptée, ce tracteur sera à l'aise pour des travaux de traction, de travail du sol et d'entretien de vos espaces verts. Son espace de conduite ergonomique et généreux vous permettra de travailler dans un confort optimum. Son levier de vitesse très pratique permet de changer de vitesse en toute sécurité.

Enfin, le nouveau capot design permet un accès total au moteur pour un entretien facile.

 FICHE TECHNIQUE DÉTAILLÉE P.131

TM3187F2RE	
MOTEUR	ISUZU Diesel Stage V Puissance nette CEE-R120 : 11,8 kW
TRANSMISSION	Mécanique avec inverseur
CAPACITÉ DE RÉSERVOIR	540 kg
POF	Aviles



LES POINTS FORTS

MOTEUR ISUZU STAGE V 8 CYLINDRES
DE 854 CM³

COMPTEUR HORLAIRE DIGITAL

CONTRÔLE DE POINTON DE RELEASE

OUVERTURE INTÉGRALE DU CAPOT



OUVERTURE INTÉGRALE DU CAPOT
pour faciliter les contrôles journaliers et l'entretien

SÉRIE TM / TRACTEUR

ARCEAU
DE SÉCURITÉ
REPLIABLE

Photo non contractuelle



(TM3187F2RE)

ROUES A GRAINES
parfaitement adaptées aux travaux de jardinage



TABLEAU DE BORD RÉTROÉCLAIRÉ
COMPLÉT



LEVIER DE VITESSE ERGONOMIQUE
Ce levier est à portée de main afin
de faciliter le changement de vitesse
lors du travail.



BOUCHON DE RÉSERVOIR CARBURANT
Système de récupération de débordement



TRACTEUR TM32 ECO

Confort & performances

Conçue et développée par ISEKI, cette nouvelle gamme de tracteur économique permet de répondre aux demandes des professionnels et également des particuliers souhaitant un tracteur avec un prix contenu et la qualité Japonaise du matériel ISEKI.

Ce tracteur est équipé d'une transmission mécanique avec inverseur au volant, ce qui est très pratique pour l'utilisation d'outils frontaux ou arrière qui nécessitent la réalisation de manœuvres.

Cela est particulièrement le cas pour l'utilisation d'un chargeur frontal qui est d'ailleurs proposé en version économique pour ce modèle de tracteur.



LES POINTS FORTS

MOTORIZATION SUKHI STAGE V IN INJECTION
100% JAPONAISE RAPPORT QUALITE / PRIX AU TOP

CYLINDRE CLOUET 1488 CM³

DISTRIBUTEUR HYDRAULIQUE DE SÉRIE

INVERSEUR DE MARCHÉ AU VOLANT
version mécanique

EXCELLENTE FILTRATION DES VIBRATIONS
plate-forme ouverte

NOUVEAU SIÈGE USER
pour un confort de conduite optimal



FICHE TECHNIQUE DÉTAILLÉE P.132

TM32GV2VRE Eco	
MOTEUR	ISEKI Direct Stage V Puissance nette ISEKI-8120- 38,9 kW
TRANSMISSION	Mécanique avec inverseur
CAPACITÉ DE RELEVAGE	600 kg
PPF	Non

ARCEAU
DE SÉCURITÉ
ROPS REPLIABLE

COMMANDES
ERGONOMIQUES
pour une utilisation
facilitée



(TM32GV2VRE Eco
roues agraires)

Photo: Jean-Luc Gaudin



PROTECTION DES VÉRINS
DE DIRECTION



RÉSERVOIR CARBURANT
système de récupération
de débordement



COMMANDES ERGONOMIQUES



ISEKI

TRACTEURS TM4 TM4230 & TM4270

Cette gamme de tracteurs a été développée et entièrement conçue par ISEKI pour remplacer la gamme mythique des TM32 distribuée depuis plus de 10 ans avec succès. Elle bénéficie de nombreux équipements novateurs améliorant ainsi le confort et les performances. Les premiers modèles proposés sont en transmission hydrostatique et un version cabine climatisée spéciale pour une utilisation en toute saison.

En fonction des travaux que vous devez réaliser, le choix des transmissions et des pédales vous permettra de trouver le produit répondant le mieux à vos besoins.

La transmission mécanique permet à l'utilisateur de sélectionner une vitesse qui sera constante, pour des travaux de

forte, type patinage ou aménagement paysager, sans perte de puissance.

La transmission hydrostatique offre, quand à elle, la capacité de contrôler la vitesse en douceur et de la modifier de façon précise, en fonction des conditions rencontrées. Vous pouvez également passer de la marche avant à la marche

arrière très facilement.

Cette transmission est recommandée pour des travaux de tonte et des travaux nécessitant de nombreuses manœuvres.



■ FICHE TECHNIQUE DÉTAILLÉE P. 129

MODÈLE	MOTEUR	TRANSMISSION	CAPACITÉ DE RELEVAGE	PRESSION DE PNEUS (PPN)
TM4230F2VHSA	3 Cylindres-steps V-C3112 Puissance nette: 15,5 kW	Mécanique	650 Kg	Avant, ventrale en option
TM4230BMVJCE TM4230BM2VHRE	3 Cylindres-steps V-C3112 Puissance nette: 15,5 kW	Hydrostatique	650 Kg	Avant, ventrale de série
TM4270F2VHSA	3 Cylindres-steps V-C30D Puissance nette: 18,9 kW	Mécanique	900 Kg	Avant, ventrale en option
TM4270BMVJCE TM4270BM2VHRE	3 Cylindres-steps V-C30D Puissance nette: 18,9 kW	Hydrostatique	900 Kg	Avant, ventrale de série



Les versions cabine sont équipées d'une climatisation performante.

FEUX DE TRAVAIL LEDS
Présents à l'avant et à l'arrière



- DE 2,05 M (selon montage de pneumatiques)



(TM4270H-BMVJCE
moteur industriel)

MOTEURISATION
100% ISEKI
cylindres &
couple élevés

Photos non contractuelles



COMMANDES ERGONOMIQUES



SIÈGE TISSU CONFORT
ennivra cabine



RANPE DE FEUX LEDS
partiel éclairage pour les travaux
et déplacements de nuit



ISEKI

SÉRIE TM / TRACTEUR



Commande de la prise de force arrière sur l'axe pour des outils type bêcheuse de déchets, bêcheuse de branches... (version hydraulique)

PRISE DE FORCE

Les tracteurs hydrauliques sont équipés d'une prise de force standard (2000 tr/min) en standard qui est proposée en option sur la version mécanique.

Pour la prise de force arrière les modèles mécaniques sont équipés d'une prise de force 540 tr/min, et les versions hydrauliques d'une prise de force indépendante 540 tr/min et 540 eco.

Celle-ci dispose également de la fonction d'endormissement progressif pour les

outils à forte inertie, de la fonction d'arrêt automatique en marche arrière, et en plus de la commande de prise de force indépendante accessible sur l'axe.

Équipement hydraulique

Les versions arroseuses sont équipées de 4 sorties arroses simple et double effet (sauf sur TM4230 mécanique) et les versions cabine sont en plus équipées en standard d'un joystick 4 sorties avant.

La capacité de relevage à court et à long est augmentée à 900 kg pour la TM4270 et à 650 kg sur la TM4230.

LES POINTS FORTS

MOTIVATION ISEKI STAGEY
couple important à bas régime
compatibilité bio carburant

CONFORT D'UTILISATION
commandes à portée de main
ergonomie du poste de conduite
cabine chauffée et climatisée

HYDRAULIQUE
équipement hydraulique complet avec joystick
pour la version cabine (4 sorties AR et 4 sorties AV)
capacité de relevage de 900 kg (TM4270)

PRISE DE FORCE
commandes ergonomiques
3 modes d'endormissement
standard / progressif / automatique (version HT)
prise de force indépendante (version HT)

TRANSMISSION
nouvelle transmission mécanique 9.8V9 AR
transmission hydraulique très souple

ISEKI
FINANCE
PROFESSIONNELS

À partir de
130€
HT/MOIS*
PENDANT 5 ANS



Les +

- Fabrication 100% japonaise
- Cylindrée élevée : 1 498 cm³
- Distribution hydraulique de série
- Inverseur de marche au volant

TM3267 Eco

ISEKI, un financement intelligent !

ISEKI
FINANCE
PROFESSIONNELS

* CONDITIONS DE FINANCEMENT :

EXEMPLE : Exemple donné pour une offre de financement, en crédit bail sur 5 ans, pour un matériel ISEKI TM3267EVR6 au prix indicatif de 11 408€ HT : un premier loyer majoré de 30% soit 3 422,40€ HT, suivi de 59 loyers mensuels de 136,39€ HT avec une option d'achat en fin de contrat de 15% du montant financé HT soit 1 711,29€ HT, hors assurance et frais de dossier. Offre réservée aux clients professionnels, et valable pour un matériel ISEKI TM3267EVR6 commandé et livré avant le 30/06/2025. Offre disponible auprès des concessionnaires participants à l'opération.

En partenariat avec

BNP PARIBAS
LEASING SOLUTIONS

SOUS RÉSERVE D'ACCEPTATION DU DOSSIER PAR : BNP Paribas Leasing Group - SA au capital 200 079 200 € - 12 rue du Port, 92099 Nanterre - 011 617 522 922 Nanterre



PLATEAUX DE COUPE

ADAPTABLES SUR TM

Des largeurs de coupe échelonnées de 1,37 m à 1,62 m, trois types de plateaux (ventral à éjection latérale, ventral mulching et arrière à éjection arrière) : quel que soit le type de terrain et d'herbe, chacun trouvera la solution dont il a besoin.

ADAPTABLE SUR	TM4214 & TM4219 HYDRO	TM4219 HYDRO
MODÈLES	TM4219T137M & TM4219T137M-	TM4219T152M & TM4219T152M-
MONTAGE	Ventral et drive over mount	Ventral et drive over mount
TYPE D'ÉJECTION	Latérale	Mulching
LARGEUR DE COUPE, CM	137	152
HAUTEUR DE COUPE, MM	30 à 129	25 à 125
RÉGLAGE DE COUPE	7 positions	7 positions
KIT MULCHING (OPTION)	3	3 à 7 lames
ENTRAÎNEMENT LAMES	cardan + coarble	cardan + coarble
KIT MULCHING (OPTION)	145 kg	145 kg
KIT MULCHING	En option RTM42137C (1 abaisseur monobloc 2 x 2 lames)	En option RTM42152C (1 abaisseur monobloc 2 x 2 lames) RTM42152LW (2 abaisseurs et 2 lames mulching)




CHARGEURS TM



Ces chargeurs bénéficient d'une grande qualité de fabrication et sont équipés de 4 vitres et d'un châssis très robuste. Vous pourrez adapter de nombreux accessoires et également équilibrer votre tracteur

avec notre contrepoids arrière de 300 kg. Toute la gamme des tracteurs TM3 peut être équipée, aussi bien les modèles à transmission hydrostatique qu'à transmission mécanique.

Pour une pleine utilisation des chargeurs, le tracteur doit être équipé d'une structure de protection contre la chute d'objets ou, à défaut, d'un aménagement de sécurité 4 pôles.

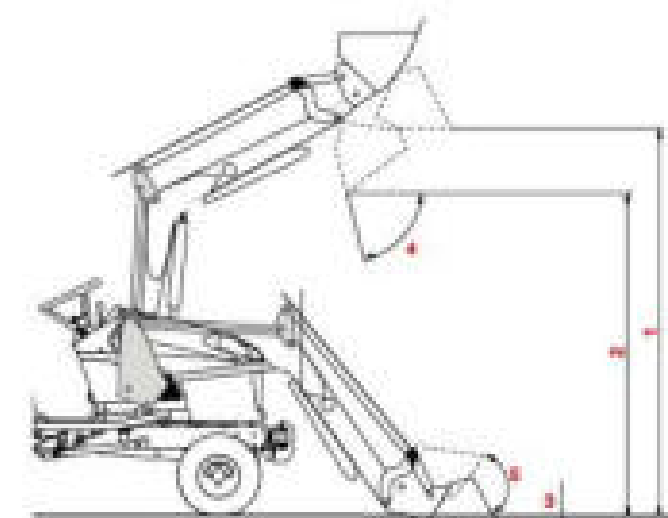

	MODÈLE	TM3217F3-C18	TM3217-KTF4-C18 TM3217F4-C18	TM3217F4-C18B TM3217F4-C18B
CHARGES UTILES	Charge utile au sol	390 kg	390 kg	390 kg
	Charge à 1 m de sol	370 kg	370 kg	370 kg
	Charge à 2 m de sol	-	-	-
	Charge utile à hauteur maxi	350 kg	350 kg	350 kg
	Force d'attachement à l'axe de rotation de l'outil*	450 kg	450 kg	450 kg
ANGLES DE TRAVAIL	4 Angle de déplacement à hauteur maxi	40°	40°	40°
	Angle de déplacement au sol	125°	125°	125°
	5 Angle de coupe au sol	30°	30°	30°
DIMENSIONS	Hauteur maxi à l'axe de rotation de l'outil	192 cm	192 cm	192 cm
	1 Hauteur maxi avec barre horizontale	180 cm	180 cm	180 cm
	2 Hauteur maxi avec barre déversée	150 cm	150 cm	150 cm
	3 Profondeur de fouille	30 cm	30 cm	30 cm
	Portée avant de déchargement	90 cm	90 cm	90 cm
TEMPS	Temps de levage	version FIE : 3,4 s version FUSE : 5 s	2,3 s	2,2 s
	Temps de déplacement	version FIE : 1,2 s version FUSE : 5 s	0,9 s	0,9 s
	Poids sans équipement	85 kg	85 kg	90 kg

CPAR300KG CONTREPOIDS ARRIÈRE À LESTER



Matériau : Acier
Dimensions (L x l x h) :
55 x 41 x 80 cm
Adaptabilité sur : TM3, TM, T8
Poids (avec le levage) : 300 kg
Prendre barre à bras référence T1847

Demander constructeur acceptations de vendre en fonction du poids et de la position relative par le tracteur.

* valeurs comprises des charges utiles.

Les valeurs au sol et à l'axe de rotation de l'outil ne sont pas exploitables.

Valeurs données pour une barre de reprise.

Demander de charge utile pour C1/C2 prise à 30 cm de l'axe de rotation de l'outil.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SÉRIE TM31

TM3187FZRE



SÉRIE TM31 Eco

TM3261FZVRE Eco



SÉRIE TM4

TM4230FZVREA



MOTEUR	
Type	D18470-8002 stage 5/ 3 cylindres
Injection	
Cylindrée	854 cm ³
Puissance nette (ISO 9224)	15,5 kW
Couple moteur	44,5 Nm
Régénération	Liquide circulation forcée
Capacité à l'huile	14 litres
CHÂSSIS	
Direction	Mécanique
Appareil freinage anti	4,75 m (avec frein 2 RM)
Train avant	Frein sur pied / Frein
Train arrière	Frein, frein
TRANSMISSION	
Nombre vitesses	4
Entrée principale	Mécanique à son
Type boîte de vitesses	Mécanique
Capacité - nombre de vitesses	2 - 4 40/5 40
Inverseur de marche	-
Type commande	Train de vitesse à levier
Régulateur de vitesse	-
Vitesse AV max	19,8 km/h
Vitesse AV gear	18,3 km/h
Freinage à différentiel	Oui
POWERSHIFT	
Engagement	Mécanique
Entrée	Mécanique à son
Commande entraînement POF	Levier - levier
Dimensions	25 mm - 6 cannelures
Vitesse	240 tr/min
Poids POF	Non
POWERSHIFT	
De série	-
Commande entraînement POF	-
Dimensions	-
Vitesse	-
Poids	-
HYDRAULIQUE	
Régulateur	Catégorie 1
Nombre de pompes	2
Débit de pompe principale max	13,5 l/min
Débit de pompe direction max	8,8 l/min
Capacité de réservoir	600 kg
Contrôle position - effort	Oui - non
ÉQUIPEMENT	
Distributeur d'engrais	Option
Compteur horaire	Oui, digital
Jeux carburant	Oui
Signal d'alarme	Oui
Alarme retour	80 et 80
Éclairage moteur CE	Oui
Batterie	12V, 40 Ah
Support de démarrage	Option
SÉCURITÉ	
Démarrage (train de démarrage) et moteur	Oui
POF	Oui
DIVERS	
La 1 ^{re} série-marche (RM)	2400x1000-1070x2200
La 1 ^{re} série-marche (RM)	2400x1000-1000x2200
Équipement	1000 mm
POF - Poids sur l'arbre de Marche	800 kg
PTAC - Poids Total à Charge	1000 kg
PTBA - Poids Total Remorqué	2500 kg
Poids remorquable max RTT	1500 kg
PNEUMATIQUES	
Agresseur RM / Agresseur RM	5-12/9-14
Carex RM / Carex RM	2400/50-12/115/750-15
Indicateur RM / Indicateur RM	-
Agresseur large RM / RM	-

Type	D18470-8002 stage 5/ 3 cylindres
Injection	
Cylindrée	854 cm ³
Puissance nette (ISO 9224)	15,5 kW
Couple moteur	44,5 Nm
Régénération	Liquide circulation forcée
Capacité à l'huile	14 litres
CHÂSSIS	
Direction	Mécanique
Appareil freinage anti	4,75 m
Train avant	Frein sur pied
Train arrière	Frein, frein
TRANSMISSION	
Nombre vitesses	4
Entrée principale	Mécanique à son
Type boîte de vitesses	Mécanique
Capacité - nombre de vitesses	2 - 4 40/5 40
Inverseur de marche	-
Type commande	Levier
Régulateur de vitesse	Non
Vitesse AV max	24,4 km/h
Vitesse AV gear	22,2 km/h
Freinage à différentiel	Oui
POWERSHIFT	
Engagement	Mécanique
Entrée	Mécanique à son
Commande entraînement POF	Levier
Dimensions	25 mm - 6 cannelures
Vitesse	240 tr/min
Poids POF	Non
POWERSHIFT	
De série	Option - plateau manuel non adaptable
Commande entraînement POF	Levier
Dimensions	25,4 mm - 10 cannelures
Vitesse	2000 tr/min
Poids	Non
HYDRAULIQUE	
Régulateur	Catégorie 1
Nombre de pompes	2
Débit de pompe principale max	20,8 l/min
Débit de pompe direction max	12,7 l/min
Capacité de réservoir	600 kg
Contrôle position - effort	Oui - non
ÉQUIPEMENT	
Distributeur d'engrais	100
Compteur horaire	Oui
Jeux carburant	Oui
Signal d'alarme	Oui - confort
Alarme retour	80 et 80
Éclairage moteur CE	Oui
Batterie	12V, 40 Ah
Support de démarrage	Option
SÉCURITÉ	
Démarrage (train de démarrage) et moteur	Oui
POF	Oui
DIVERS	
La 1 ^{re} série-marche (RM)	2400x1000-1070x2200
La 1 ^{re} série-marche (RM)	2400x1000-1000x2200
Équipement	1000 mm
POF - Poids sur l'arbre de Marche	800 kg
PTAC - Poids Total à Charge	1000 kg
PTBA - Poids Total Remorqué	2500 kg
Poids remorquable max RTT	2000 kg
PNEUMATIQUES	
Agresseur RM / Agresseur RM	4-12/9-14
Carex RM / Carex RM	2400/50-12/115/750-15
Indicateur RM / Indicateur RM	-
Agresseur large RM / RM	-

Type	D18470-8002 stage 5/ 3 cylindres
Injection	
Cylindrée	1123 cm ³
Puissance nette (ISO 9224)	15,5 kW
Couple moteur	75,2 Nm
Régénération	Liquide circulation forcée
Capacité à l'huile	28 litres
CHÂSSIS	
Direction	Mécanique
Appareil freinage anti	2,20 m
Train avant	Frein sur pied
Train arrière	Frein, frein
TRANSMISSION	
Nombre vitesses	4
Entrée principale	Mécanique à son
Type boîte de vitesses	Mécanique
Capacité - nombre de vitesses	2 - 4 40/5 40
Inverseur de marche	-
Type commande	Levier
Régulateur de vitesse	Non
Vitesse AV max	22,3 km/h
Vitesse AV gear	21,2 km/h
Freinage à différentiel	Oui
POWERSHIFT	
Engagement	Levier et levier
Entrée	Mécanique à son
Commande entraînement POF	Levier et levier
Dimensions	25 mm - 6 cannelures
Vitesse	240 et 240 Eco tr/min
Poids POF	Oui
POWERSHIFT	
De série	Option
Commande entraînement POF	Levier et levier
Dimensions	25,4 mm - 10 cannelures
Vitesse	2000 tr/min
Poids	Oui
HYDRAULIQUE	
Régulateur	Catégorie 1
Nombre de pompes	2
Débit de pompe principale max	20,8 l/min
Débit de pompe direction max	12,7 l/min
Capacité de réservoir	600 kg
Contrôle position - effort	Oui - non
ÉQUIPEMENT	
Distributeur d'engrais	100
Compteur horaire	Oui
Jeux carburant	Oui
Signal d'alarme	Oui - confort / supports
Alarme retour	80 et 80
Éclairage moteur CE	Oui
Batterie	12V, 40 Ah
Support de démarrage	Option
SÉCURITÉ	
Démarrage (train de démarrage) et moteur	Oui
POF	Oui
DIVERS	
La 1 ^{re} série-marche (RM)	2400x1000-1070x2200
La 1 ^{re} série-marche (RM)	2400x1000-1000x2200
Équipement	1000 mm
POF - Poids sur l'arbre de Marche	800 kg
PTAC - Poids Total à Charge	2000 kg
PTBA - Poids Total Remorqué	4500 kg
Poids remorquable max RTT	2500 kg
PNEUMATIQUES	
Agresseur RM / Agresseur RM	4-12/9-14
Carex RM / Carex RM	2400/50-12/115/750-15
Indicateur RM / Indicateur RM	2400/50-12/115/750-15
Agresseur large RM / RM	2500/50-12/115/750-15

TM4230HWMCE



TM4230HWM2WRE



TM4270F2WREA



TM4270HWMCE



TM4270HWM2WRE



Type	D18470-8002 stage 5/ 3 cylindres
Injection	
Cylindrée	1123 cm ³
Puissance nette (ISO 9224)	15,5 kW
Couple moteur	75,2 Nm
Régénération	Liquide circulation forcée
Capacité à l'huile	28 litres
CHÂSSIS	
Direction	Mécanique
Appareil freinage anti	2,20 m
Train avant	Frein sur pied
Train arrière	Frein, frein
TRANSMISSION	
Nombre vitesses	4
Entrée principale	Mécanique à son
Type boîte de vitesses	Mécanique
Capacité - nombre de vitesses	2 - 4 40/5 40
Inverseur de marche	-
Type commande	Levier
Régulateur de vitesse	Non
Vitesse AV max	22,3 km/h
Vitesse AV gear	21,2 km/h
Freinage à différentiel	Oui
POWERSHIFT	
Engagement	Levier et levier
Entrée	Mécanique à son
Commande entraînement POF	Levier et levier
Dimensions	25 mm - 6 cannelures
Vitesse	240 et 240 Eco tr/min
Poids POF	Oui
POWERSHIFT	
De série	Option
Commande entraînement POF	Levier et levier
Dimensions	25,4 mm - 10 cannelures
Vitesse	2000 tr/min
Poids	Oui
HYDRAULIQUE	
Régulateur	Catégorie 1
Nombre de pompes	2
Débit de pompe principale max	20,8 l/min
Débit de pompe direction max	12,7 l/min
Capacité de réservoir	600 kg
Contrôle position - effort	Oui - non
ÉQUIPEMENT	
Distributeur d'engrais	100
Compteur horaire	Oui
Jeux carburant	Oui
Signal d'alarme	Oui - confort / supports
Alarme retour	80 et 80
Éclairage moteur CE	Oui
Batterie	12V, 40 Ah
Support de démarrage	Option
SÉCURITÉ	
Démarrage (train de démarrage) et moteur	Oui
POF	Oui
DIVERS	
La 1 ^{re} série-marche (RM)	2400x1000-1070x2200
La 1 ^{re} série-marche (RM)	2400x1000-1000x2200
Équipement	1000 mm
POF - Poids sur l'arbre de Marche	800 kg
PTAC - Poids Total à Charge	2000 kg
PTBA - Poids Total Remorqué	4500 kg
Poids remorquable max RTT	2500 kg
PNEUMATIQUES	
Agresseur RM / Agresseur RM	4-12/9-14
Carex RM / Carex RM	2400/50-12/115/750-15
Indicateur RM / Indicateur RM	2400/50-12/115/750-15
Agresseur large RM / RM	2500/50-12/115/750-15



ISEKI

TRACTEUR

Série TXGS24

La gamme de tracteurs ISEKI TXGS fait partie des produits les plus populaires en France, elle apporte satisfaction depuis plus de 10 ans aux utilisateurs les plus exigeants : professionnels et particuliers. C'est dans cette dynamique que les ingénieurs japonais ISEKI ont développé le nouveau tracteur TXGS24 en conservant les avantages de la gamme actuelle tout en améliorant les points suivants : confort d'utilisation, ergonomie du poste de conduite, motorisation Stage IV. ISEKI fabrique ses moteurs Devel réputée pour leur robustesse et leurs performances.





TRACTEUR TXGS24

Sur tous les terrains

Le look du produit a été entièrement revu, surtout le design de la carterie et la plateforme de conduite. Celle-ci a été entièrement repensée et bénéficie d'un abaisssement du siège d'origine et d'une colonne de direction réglable, ce qui rend la position de conduite plus agréable. Les distributeurs d'origine sont positionnés à portée de main pour un confort d'utilisation optimum.

Les plateaux de coupe, d'une largeur de 137 et 152 cm ont également été améliorés et peuvent être aérés et déaérés rapidement et sans effort en roulant simplement dessus. Les ingénieurs ont optimisé l'équilibre de la machine qui permet une utilisation en toute sécurité lors de la manipulation d'outils 3 points (parfaite répartition des masses).

Enfin, une nouvelle monte de roues industrielles est disponible, ce qui permet à ce produit d'être encore plus polyvalent.

LES POINTS FORTS

MOTEUR ISUZU STAGE V D'UNE CYLINDRÉE DE 1 123 CM³

CUPLE/MOTEUR IMPRESSIONNANT 83 Nm à 2000 tr/min

ARCEAU DE SÉCURITÉ ROPS REPLIABLE avec assistance

HOMOLOGATION POUR UN USAGE ROUTIER

PRISE DE FORCE VENTRALE DE SÉRIE



(TXGS24)

TRUSM	
MOTEUR	ISUZU Diesel Stage V Puissance nette (CE-ROD) : 16,8 kW
TRANSMISSION	Hydraulique
CAPACITÉ DE RELEVAGE	540 kg
POMPE	Avant et arrière

[FICHE TECHNIQUE DÉTAILLÉE P.140](#)

VOLANT RÉGLABLE
EN HAUTEUR
& NOUVEAU PLANCHER
position de conduite optimum

RÉGULATEUR
DE VITESSE

NOUVEAU RELEVAGE
TRIANGULAIRE



ARCEAU
DE SÉCURITÉ
ROPS
REPLIABLE

Photos non contractuelles

ROUES SEMI-AGRAIRES
(roues gazon et industrielles disponibles)



ACCÈS TOTAL AU MOTEUR
CAPOT OUVERT



BOÎTE DE RANGEMENT
spacieuse avec prise allume cigare



2 DISTRIBUTEURS HYDRAULIQUES
DE SÉRIE & COMMANDES À POTÉE DE MAIN
(présence d'une 3^{ème} manette pour actionner
une 3^{ème} fonction)



PLATEAUX DE COUPE

6 PLATEAUX ADAPTABLES SUR TGXS24



Vous aurez le choix entre 6 modèles en fonction de vos besoins : 3 largeurs en éjection latérale (122, 137 et 152 cm), 2 largeurs en éjection arrière (122 et 137 cm) et une en mulching (137 cm) pour ceux qui ne souhaitent plus s'entourner des déchets de tonte. Tous les plateaux sont de marque ISEKI : ils sont donc parfaitement intégrés au tracteur puisqu'ils ont été étudiés par les mêmes ingénieurs.

MODÈLES	TXGS24-122	TXGS24-137	TXGS24-152	TXGS24-122M	TXGS24-137M	TXGS24-137M
MONTAGE	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical
TYPE D'ÉJECTION	Latérale	Latérale	Latérale	Latérale	Latérale	Mulching
LARGEUR DE COUPE, CM	122	122	137	137	152	137
HAUTEUR DE COUPE, MM	30 à 120	NC	30 à 120	NC	30 à 120	30 à 120
RÉGLAGE DE COUPE	7 positions	7 positions	7 positions	7 positions	7 positions	7 positions
NOMBRE DE LAMES	3	3	3	3	3	3x 2 lames
ENTRAÎNEMENT LAMES	cardan + courroie	cardan + courroie	cardan + courroie	cardan + courroie	cardan + courroie	cardan + courroie
POIDS, KG	90	171	180	244	190	180
KIT MULCHING	-	-	En option KITMUL137C (1 obturateur monobloc 3x 2 lames)	En option KITMUL137C (1 obturateur monobloc 3x 2 lames)	En option KITMUL137C (1 obturateur monobloc 3x 2 lames)	-
DRIVE OVER MOUNT	-	-	Oui	Oui	Oui	Oui



SYSTÈME QUICK FIX
Rapidité de montage et démontage du plateau



PRÉCISION DE RÉGLAGE DE HAUTEUR DE COUPE
Molette de réglage centralisé

DÉPOSE DU PLATEAU DE COUPE



Avec le nouveau système Drive Over Mount, vous pouvez attacher et détacher très rapidement le plateau de coupe pour rendre plus polyvalent ce tracteur.

CHARGEUR ROBUSTE

FABRIQUÉ EN FRANCE


Conçu et développé pour les tracteurs Subcompact ISEKI TXGS24, ce modèle de chargeur est un allié indispensable pour une polyvalence à toute épreuve. D'une grande qualité de fabrication, équipé de 4 vérins et d'un robuste châssis, vous serez fortement séduit par les capacités de travail de cet accessoire. Vous pourrez également y adapter de nombreux outils en option dont la griffe et d'autres outils ; n'hésitez pas à nous consulter pour plus de renseignements.

Pour une pleine utilisation des chargeurs, le tracteur doit être équipé d'une direction de protection contre la chute d'objets ou, à défaut, d'un arc de sécurité 4 places.

Données constructeur susceptibles de varier en fonction du débit et de la pression délivrés par le tracteur. * Seules les capacités de charge utiles.
Les valeurs au sol et à l'axe de rotation du fouil ne sont pas exploitables.
Valeurs données pour une benne divergente. Données de charges utiles pour CLC/2 prises à 75 cm de l'axe de rotation du fouil.

CPAR300KG
CONTREPOIDS AMBIÈRE À CESTER

Matériau : Acier
Dimensions (L x l x h) :
55 x 45 x 80 cm
Adaptabilité vers : TX, TXM, TXH
Poids (comp. de la balle) : 300 kg
Prévoir barre à bras référence T3 907

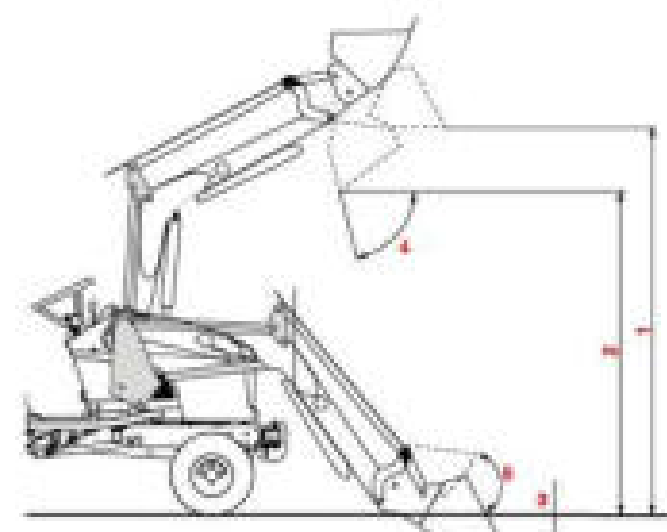

	MODÈLE	TXGS24-C18
CHARGES UTILES	Charge utile au sol	390 kg
	Charge à 1 m de sol	370 kg
	Charge à 2 m de sol	-
	Charge utile à hauteur max	350 kg
	Force d'attachement à l'axe de rotation du fouil*	450 kg
ANGLES DE TRAVAIL	Angle de divergence à hauteur max	40°
	Angle de divergence au sol	125°
	Angle de charge au sol	30°
DIMENSIONS	Hauteur max à l'axe de rotation du fouil	192 cm
	Hauteur max avec benne horizontale	180 cm
	Hauteur max avec benne divergente	150 cm
	Profondeur de fouille	18 cm
	Portée avant de déchargement	90 cm
TEMPS	Temps de levage	2,3 s
	Temps de déversement	0,9 s
	Poids sans équipement	85 kg



ISSEKI

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SÉRIE TXGS24

TXGS24FZVRE



MOTEUR	
Type	3 cylindres stage V (E112-AR1)
Injection	Injection directe en ligne
Cylindrée	1120 cm ³
Performance (3000-4200)	14,5 kW
Couple moteur	42,7 Nm à 1800 tr/min
Refroidissement	Liquide circulation forcée
Capacité réservoir	25 litres
CHÂSSIS	
Direction	Assistée
Rayon de braquage mini	90°
Essieu avant	Essie à cardan
Essieu arrière	Essie fixe
TRANSMISSION	
Boîte motrice	4
Embrayage principal	-
Type de boîte de vitesses	Hydraulique
Servos - nombre de vitesses	2 - infini
Inverseur de marche	NC
Type commande	2 pédales
Régulateur de vitesse	Oui
Vitesse max agricole	14,2 km/h
Vitesse max route	13,8 km/h
Boîte de différentiel	Oui
PDF AVANT	
Engagement	Mécanique indépendant
Embrayage	Multi-disques mouliné
Commande embrayage PDF	Levier - tactile
Dimensions	15 mm - 4 cardans
Vitesse	540 tr/min
Frein PDF	Oui
PDF VENTRALE	
Boîte	Boîte
Commande embrayage PDF	Levier
Dimensions	25,4 mm - 15 cardans
Vitesse	2800 tr/min
Frein	Oui
HYDRAULIQUE	
Braquage AR	Catégorie 1
Nombre de pompes	2
DBH de pompe principale max	24 litres
DBH de pompe direction max	7,5 litres
Capacité de ramassage	540 kg
Contrôle position - effort	Oui - non
EQUIPEMENT	
Distributeur auxiliaire	2 déverseurs 4 sorties AR
Compteur horaire	Oui - digital
Jauge carburant	Oui - digitale
Siège réglable confort avec appui-tête	Oui - confort
Attache-remorque	AR et AR
Éclairage arrière CE	Oui
Batterie	NC
Support de carburant	Spéciale
SÉCURITÉ	
Remorquage (frein ou antipatinage), point d'attache	Oui
PDF (frein de vitesse AR)	Oui
DIMENSIONS	
L x l min-max h (AR) / Arrière / Catène (mm)	2075 x 1260 x 2040
L x l min-max h (AR) / Arrière / Catène (mm)	2075 x 1260 x 2035
Empattement	1480 mm
POM - Poids en Brute de Marche Arrière / Catène	715 kg
POM - Poids Total à Charge Arrière / Catène	1200 kg
POM - Poids Total Remorqué Arrière / Catène	2300 kg
Sonde de sol (RG/RA)	180
Poids remorquable max / RPT Arrière / Catène	90
PNEUMATIQUES	
Agricole AR / Agricole AR	18x 6,50-10 / 20 x 12,00-12
Série AR / Série AR	18x 6,50-10 / 20 x 12,00-12
Industriel AR / Industriel AR	18x 6,50-10 / 20 x 12,00-12
Agricole large RPT	

* RPT : Remorque à tirage avant

UNIQUE

AUVENT DE CONFORT AMOVIBLE

Véritable auvent de confort amovible contre les intempéries (soleil et pluie), qu'importe la saison cet accessoire vous sera utile. Facilement démontable pour le transport ou pour ranger l'arceau.



DIMENSIONS :
L x l x h (mm) : 1250 x 1080 x 129

MATÉRIEL :
Auvent fabriqué en Polyéthylène (PE).

Ref. : KITCANOPY



BAC DE RAMASSAGE



530 litres

Le tracteur subcompact TXGS24 peut être doté d'un bac collecteur bannage en hauteur grâce à sa prise de force et au relevage 3 points.

MODÈLE	TACCS0HP
Bannage	en hauteur
Contrôle de la hauteur	embrayage centrifuge
Transmission	cardan et courroie 540 tr/min
Capacité (l)	530
Hauteur de déplacement (m)	1,20
Ø de la turbine, mm	480
Vitesse de bas	hydraulique
Ø de l'arbre de bas (mm)	NC
Contrôle de la hauteur	en option
Poids à vide	270 kg

TURBINE 6 PALES
& NOUVELLE CHEMINÉE
D'ASPIRATION

BAC POLYÉTHYLÈNE
TRÈS RÉSISTANT





TRACTEURS

Série TH



La série TH est digne de tous les superlatifs. En effet, avec un look très dynamique qui la démarque des autres modèles, cette gamme est bourrée d'équipements et ses performances dépassent toutes les attentes. Les professionnels les plus exigeants apprécieront la robustesse et la sécurité des tracteurs TH.

MOTEURS DIESEL ET NOUVELLE NORME ANTIPOLLUTION STAGE V

Les nouvelles normes antipollution pour tous les moteurs Diesel sont entrées en vigueur à la fin de l'année 2019 avec la mise en application du Stage V.

ISEKI conçoit et fabrique tous ses moteurs Diesel réputés pour leur robustesse et leurs performances. Ils répondent et dépassent les exigences demandées par cette norme et délivrent en plus un couple important à bas régime, ce qui est gage de performance.



TRACTEURS TH5370 & TH5420

Pour faire les choses en grand

ISEKI a donné naissance à la nouvelle gamme de tracteurs TH qui est totalement différente de tous les produits proposés aujourd'hui sur le marché. Équipés d'un moteur ISEKI 3 cylindres turbo de 1820 cm³ stage V, ces produits répondent totalement à la nouvelle réglementation européenne mais sont également totalement innovants sur leurs équipements. La gamme est composée de 2 modèles en version cabine climatisée et deux modèles version arceau.

Leur transmission hydrostatique haut de gamme est similaire à celle hydrostatique de la série TGS et bénéficie de l'inverseur au volant avec une mono pédale ainsi que du régulateur de vitesse au volant. Les fonctions mémorisation de vitesse (commandée par un bouton sur la console) et la réactivité de la transmission (commandée par un potentiomètre sur la console) sont très utiles pour le confort de travail.

Ces tracteurs sont équipés d'une prise de force ventrale (2000 tr/min) et d'une prise de force arrière (540 tr/min, 540 éco). Celle-ci dispose également de la fonction d'encochement progressif (pour les outils à forte inertie), de la fonction d'arrêt automatique en marche arrière, et bien entendu de la commande de prise de force stationnaire accessible sur l'axe.

Ce tracteur est équipé de 4 sorties arrière simple et double effet ainsi que d'un joystick 4 sorties avant avec position flottante (selon modèle).

LES POINTS FORTS	
MOTEUR ISEKI STAGE V 3 CYLINDRES ÉLÉVÉ DE 1820 CM ³ STAGE V couple moteur élevé à bas régime	
TRANSMISSION HYDROSTATIQUE HAUT DE GAMME avec régulateur de vitesse	
DISTRIBUTEURS HYDRAULIQUES 4 sorties arrière et joystick de série sur la version cabine	
SISTÈME QUICK POK rapidité de montage et démontage de plateau	

	TH5370	TH5420
MOTEUR	ISEKI Diesel Stage V Puissance nette ISO-R120 : 25,7 kW	ISEKI Diesel Stage V Puissance nette ISO-R120 : 29,4 kW
TRANSMISSION	Hydrostatique	Hydrostatique
CAPACITÉ DE RÉLEVAGE	1200 kg	1200 kg
PDP	Arrière et ventrale	Arrière et ventrale

FICHE TECHNIQUE DÉTAILLÉE P.168

TRANSMISSION
HYDROSTATIQUE
Monopédale et inverseur
au volant



Photo non contractuelle

EXCELLENTE FILTRATION
DES VIBRATIONS
Plate-forme Rotative



MOTEUR FACILE D'ACCÈS



ACCESSIBILITÉ DES COMMANDES
Ergonomie et facilité d'utilisation



PRISE DE FORCE STATIONNAIRE



DÉPOSE DU PLATEAU DE COUPE



ATTELAGE




DÉTACHEMENT

Avec le nouveau système Drive Over Mount, vous pouvez atteler et déatteler très rapidement le plateau de coupe pour rendre plus polyvalent ce tracteur.

PLATEAU DE COUPE

Les tracteurs TH peuvent être équipés d'une multitude d'accessoires, notamment du plateau de coupe ventral à éjection latérale THST152, qui bénéficie de la qualité de fabrication ISEKI. En effet, ce plateau est équipé d'un carter robuste, de supports de piliers renforcés, d'une protection circulaire du plateau et d'un renvoi robuste d'angle en fonte. La forme très étudiée du carter et le large couloir assurent une fonte et une éjection parfaites. De plus, le système Drive Over mount permet, en quelques minutes, de déposer et réinstaller le plateau.

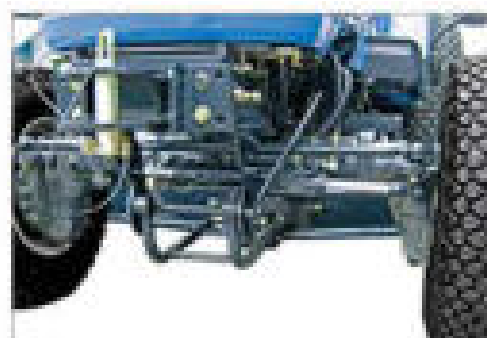

Système QUICK FIX
Rapidité de montage et démontage du plateau

MODÈLE	THST152
Montage	Ventral
Type d'éjection	Latérale
Largeur de coupe, cm	152
Hauteur de coupe, mm	90 à 120
Régulation de coupe	7 positions
Nombre de lames	3
Entretien des lames	cardan - courroie
Poids, kg	150
Kit matching	En option : KITML152S (1 débiteur monobloc 3 à 2 lames) KITML152NEW (2 débiteurs et 3 lames matching)
Drive over mount	Oui



CHARGEURS TH




4 modèles de chargeurs sont adaptables sur l'ensemble de la gamme TH. Laissez-vous séduire par ces chargeurs d'une grande qualité de fabrication, équipés de 4 vérins et d'un robuste châssis. Vous pourrez également y adapter de nombreux accessoires en option dont la benne multiservices et d'autres outils : n'hésitez pas à nous consulter pour plus de renseignements. Possibilité d'équipement en chargeurs C30, C3 et C3+, pour une meilleure compacité.

Pour une pleine utilisation des chargeurs, le tracteur doit être équipé d'une direction de protection contre la chute d'objets ou, à défaut, d'un arc de sécurité à piliers.

Données constructeur susceptibles de varier en fonction du débit et de la pression utilisée par le tracteur. * seules concernent les charges utiles. Les valeurs de sol et de l'axe de rotation du poutre ne sont pas exploitables. Valeurs données pour une benne de capacité.

Données de charges utiles pour C30 / C3 / C3+ prises à 70 cm de l'axe de rotation de l'outil.

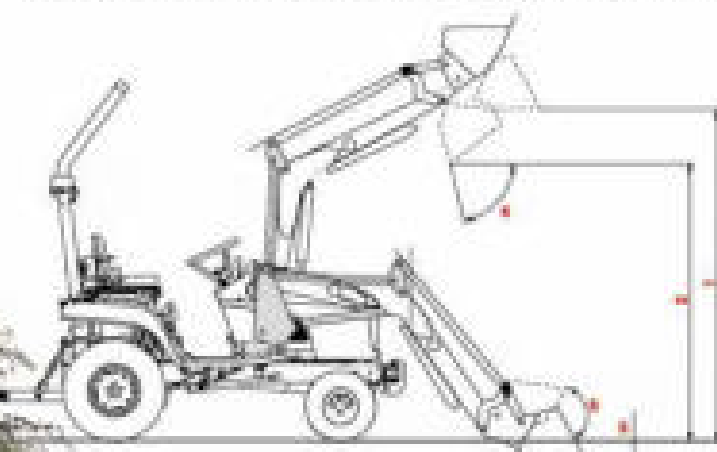

	MODÈLE	C30**	C3**	C3+**
CAPACITÉS UTILES	Charge utile au sol	500 kg	400 kg	500 kg
	Charge à 1 m de sol	500 kg	400 kg	500 kg
	Charge à 2 m de sol	500 kg	400 kg	500 kg
	Charge utile à l'outil en sol	400 kg	300 kg	500 kg
	Force d'attachement à l'axe de rotation de l'outil*	750 kg	750 kg	750 kg
ANGLES DE TRAVAIL	4 Angle de déplacement à l'outil en sol	55°	50°	55°
	Angle de déplacement au sol	127°	140°	140°
	5 Angle de coupe au sol	25°	45°	45°
DIMENSIONS	Hauteur max à l'axe de rotation de l'outil	260 cm	240 cm	260 cm
	1 Hauteur max sans benne articulée	240 cm	240 cm	240 cm
	2 Hauteur max sans benne articulée	260 cm	260 cm	260 cm
	3 Profondeur de fouille	15 cm	15 cm	15 cm
	Portée avant de déchargement	90-100 cm	90-100 cm	90-100 cm
TEMPS	Temps de coupe	4,2 s	4,5 s	4,2 s
	Temps de déplacement	2,1 s	2,2 s	2,2 s
	Poids sans équipement	200 kg	220 kg	240 kg

**Valeurs nominales





ISEKI

TRACTEURS

Série TLE



Entièrement développées et conçues par ISEKI, ces tracteurs au rapport qualité prix exceptionnel vont vous étonner par leur qualité de fabrication chère à la marque ISEKI. En effet, ces tracteurs se positionnent sur le segment des modèles dits « économiques » mais affichent des caractéristiques supérieures aux modèles présents sur ce marché.

Les professionnels et les particuliers exigeants, apprécieront donc la robustesse et la facilité d'utilisation de ces tracteurs.



TRACTEURS TLE3410

Économiques & performants

La transmission hydrostatique du TLE3410 est très souple et très efficace. Quel que soit le terrain rencontré, vous piloterez votre tracteur en toute simplicité. Avec la transmission hydrostatique commandée par deux pédales ergonomiques (AV/AR), vous pourrez passer de la marche avant à la marche arrière très facilement. Équipée de trois gammes (lente, moyenne, rapide) commandées par un levier, vous pourrez également choisir la vitesse appropriée en fonction de votre utilisation.

Le nouveau TLE3410H2 WRE est équipé de deux distributeurs 4 sorties arrière pour une polyvalence optimum. Ce tracteur existe également avec une transmission mécanique 5 AV/5 AR avec inverseur au volant. Il est proposé avec un arceau arrière ou central.

LES POINTS FORTS	
MOTEUR ISEKI STAGE V AVEC UNE CYLINDRÉE DE 1 825 CM ³ TURBO	
COMMANDE DE RELEVAGE ET DE DISTRIBUTEURS (2ème en option (version méca) et contrôle d'effort en option (TLE4000))	
2 DISTRIBUTEURS DE SÉRIE SUR LA VERSION HYDRO	
COMMANDES À PORTÉE DE MAIN (prise de force, interrupteur graphique, gamme de vitesse, commande des 4 roues motrices, levier de vitesse, frein à main, inverseur de marche (TLE3410 et TLE4000 version méca))	
ATTACHE-REMORQUE AVANT ET ARRIÈRE	
PRISE DE FORCE STATIONNAIRE	

CHARGEURS TLE



FABRIQUÉ EN FRANCE

		TLE3410		
CHARGES UTILES		CM ³ **	TLE3410H2-C20	C3+***
CHARGES UTILES	Charge utile au sol	510 kg	420 kg	530 kg
	Charge à 1 m de sol	520 kg	440 kg	530 kg
	Charge à 2 m de sol	500 kg	430 kg	530 kg
	Charge utile hauteur max	470 kg	380 kg	530 kg
	Force d'attachement à l'axe de rotation de l'outil*	750 kg	750 kg	750 kg
ANGLES DE TRAVAIL	Angle de déplacement à hauteur max	95°	90°	90°
	Angle de déplacement au sol	127°	140°	140°
	Angle de charge au sol	25°	45°	40°
DIMENSIONS	Hauteur max à l'axe de rotation de l'outil	260 cm	260 cm	260 cm
	1 Hauteur max sans barre horizontale	240 cm	240 cm	240 cm
	2 Hauteur max sans barre diagonale	260 cm	260 cm	260 cm
	Profondeur de fouille	25 cm	15 cm	25 cm
	Portée avant de déchargement	90-200 cm	90-180 cm	90-180 cm
TEMPS	Temps de levage	4,5 s	4,5 s	4,5 s
	Temps de déplacement	2,1 s	2,2 s	2,2 s
	Poids sans équipement	200 kg	220 kg	240 kg

Données constructeur susceptibles de varier en fonction du site et de la pression délivrée par le tracteur.


* ne tient pas compte des charges utiles.

Les valeurs au sol et à l'axe de rotation de l'outil ne sont pas exploitables.

Valeurs données pour une barre de reprise.

Données de charges utiles pour C20 prises à 70 cm de l'axe de rotation de l'outil.

Données de charges utiles pour C3/C3+ prises à 70 cm de l'axe de rotation de l'outil.

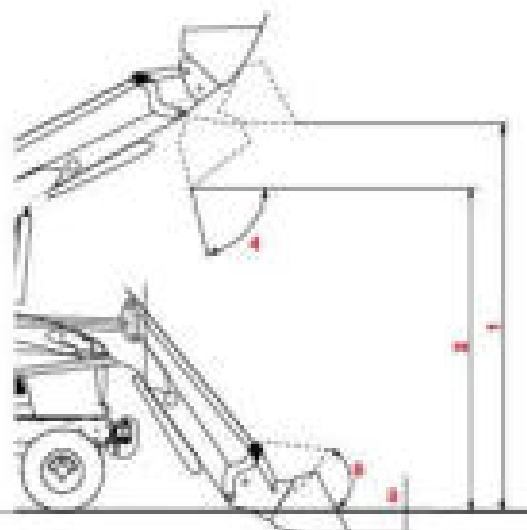

FICHE TECHNIQUE DÉTAILLÉE P.169

ARCEAU DE SÉCURITÉ REPLIABLE existe aussi en version arrière

LARGE POIGNÉE D'ACCÈS À LA PLATE-FORME et porte gobelet



Photo non contractuelle



(TN3410SZ VREA)

ROUES AGRAIRES (roues gazon et industrielles disponibles)



TABEUAU DE BORD RÉTROÉCLAIRÉ



COMMANDE DE PRISE DE FORCE STATIONNAIRE



2 PÉDALES D'AVANCEMENT (TLE3410H2WRE)



TRACTEUR TLE4550

Économique & performant

La nouvelle transmission mécanique synchronisée 12AV12AR parfaitement adaptée avec inverseur équipe le modèle ISEKI TLE4550 ; elle offre de nombreux avantages et est idéale pour le travail du sol, le transport de charges et répond parfaitement aux demandes des collectivités, paysagistes, horticulteurs et maraîchers.

Ce tracteur bénéficie du nouveau moteur stage Y ISEKI à injection directe, 4 cylindres turbo de 2434 cm³, et développe une puissance de 54,5 CV bien supérieure à l'ancien modèle. La prise de force arrière affiche une rotation de 540 tr/min et elle est équipée de l'encochement progressif qui permet d'entraîner des outils à forte inertie. Une prise de force ventrale est également disponible en option.

Le contrôle d'effort est également disponible en option pour vous permettre de maintenir la profondeur de travail de manière automatique et garantir l'adhérence des roues motrices quelles que soient les conditions rencontrées.

Équipé en standard du support de contrepoids, vous pourrez atteler vos outils et assurer le bon équilibre du tracteur avec des contrepoids appropriés (option).

LES POINTS FORTS	
MOTEUR ISEKI STAGE Y AVEC UNE CYLINDRÉE DE 2434 CM ³ TURBO	
NOUVELLE BOÎTE DE VITESSE 12AV12AR à levier de vitesse très ergonomique	
COMMANDES À PORTÉE DE MAIN : prise de force, interrupteur graphique, gamme de vitesses, commande des 4 roues motrices, levier de vitesse, frein à main, inverseur de marche (TLE4550 version index)	
ATTACHE AÉRODYNAMIQUE AVANT ET ARRIÈRE	
PRISE DE FORCE À ENCOCHEMENT PROGRESSIF	

TLE4550	
MOTEUR	ISEKI Diesel Stage Y Puissance nette ECS 5120 : 40 kW
TRANSMISSION	Mécanique 5 gammes
CAPACITÉ DE RELEVAGE	1 200 kg
POT	Arbres de série ventrale en option

FICHE TECHNIQUE DÉTAILLÉE P.169



ARCEAU ROPS
REPLIABLE

Photo non contractuelle

CHARGEURS TLE



		TLE4550	
CHARGES UTILES		54°**	54°**
CHARGES UTILES	Charge utile en sol	700 kg	900 kg
	Charge à 1 mètre sol	550 kg	800 kg
	Charge à 2 mètres sol	400 kg	600 kg
	Charge utile tracteur seul	620 kg	800 kg
	Force d'entraînement à l'axe de rotation de l'outil*	1100 kg	1100 kg
ANGLES DE TRAVAIL	Angle de descente à tracteur seul	50°	50°
	Angle de descente en sol	140°	140°
	Angle de charge en sol	45°	45°
DIMENSIONS	Hauteur max à l'axe de rotation de l'outil	200 cm	200 cm
	1 Hauteur max sous barre horizontale	270 cm	270 cm
	2 Hauteur max sous barre diagonale	270 cm	270 cm
	3 Profondeur de fouille	35 cm	35 cm
TEMP	Portée avant de déchargement	96-110 cm	96-110 cm
	Temps de charge	3,9 s	3,9 s
	Temps de déversement	1,7 s	1,7 s
	Poids sans équipement	250 kg	270 kg

Données constructeur susceptibles de varier en fonction du 4MAT et de la pression obtenue par le tracteur.


* seules comptent les charges utiles.

Les relevés en sol et à l'axe de rotation de l'outil ne sont pas exploitables.

Values données pour une fosse de reprise.


Données de charges utiles pour C3a prises à 70 cm de l'axe de rotation de l'outil.

Données de charges utiles pour C3C3+ prises à 70 cm de l'axe de rotation de l'outil.

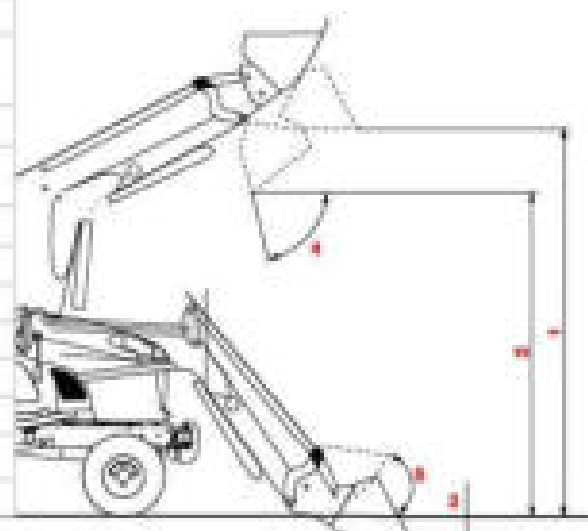

(TLE4550)


ROUES AGRAIRES
(roues gares et industrielles disponibles)

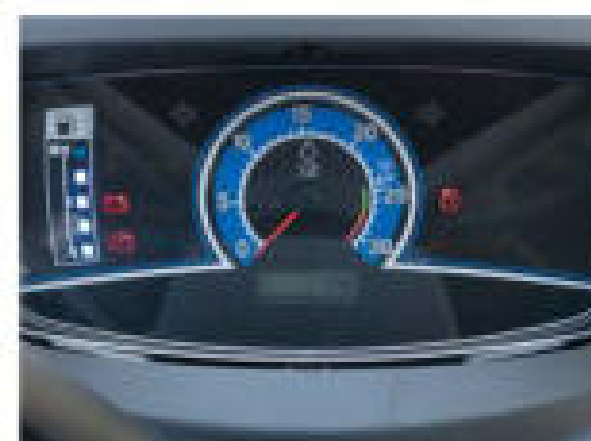

TABEAU DE BORD RÉTROÉCLAIRÉ



COMMANDE DE PRISE DE FORCE
STATIONNAIRE

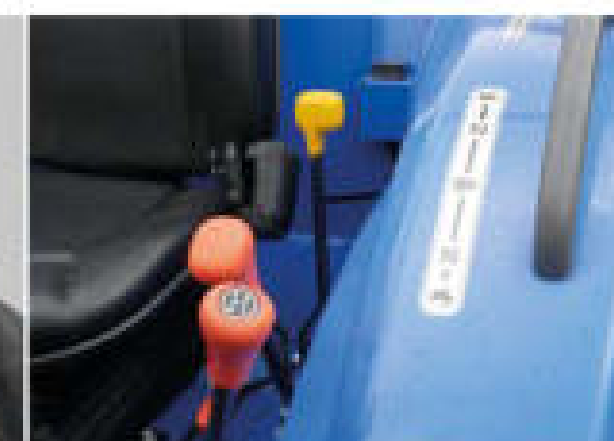

COMMANDES ERGONOMIQUES
prise de force en libre, gamme de vitesses
et frein à main



TRACTEURS

Série TG6



ISEKI a donné naissance à une nouvelle gamme de tracteurs compacts très performants et dotés de qualités techniques de pointe.

LA GAMME TG6 EST COMPOSÉE DE 7 MODÈLES :

- 3 modèles avec une nouvelle transmission DCE (Double cloche d'embrayage), arceau arrière ou cabine climatisée
- 2 modèles avec une nouvelle transmission hydrostatique, cabine climatisée
- 2 modèles avec une nouvelle transmission mécanique à inverseur sous charge, arceau arrière ou cabine climatisée.

Entièrement fabriqués au Japon, ces tracteurs bénéficient de la rigueur et de la qualité de fabrication chères à la marque ISEKI.

Les professionnels et les particuliers exigeants trouveront, dans la gamme TG6, le matériel idéal qui assurera le travail du sol et/ou l'entretien des espaces verts avec une facilité d'utilisation et une efficacité optimale.



TRACTEURS TG6

Motorisation stage V

Équipés de nos derniers moteurs 3 et 4 cylindres Diesel de fabrication 100% ISEKI, notre nouvelle gamme Premium Comfort TG6 vient couronner notre offre de tracteurs. La véritable nouveauté réside dans la nouvelle offre de motorisations stage V, dont les cylindres se situent entre 1 826 cm³ turbo et 2 434 cm³ turbo. En répondant à cette nouvelle norme, les moteurs ISEKI permettent de réduire les émissions polluantes de gaz et de particules tout en conservant l'excellent rendement au travail. En outre, la nouvelle gamme TG6 s'articule autour d'une toute nouvelle cabine climatisée conçue sur nos chaises d'assemblage pour une esthétique compacte mais aussi une efficacité optimale.

Deux types de transmissions sont disponibles au lancement des nouveaux TG6 stage V : la DCE (Double Cloche d'Embrayage), avec sa commande automatique ou manuelle et la transmission hydrostatique HST pour un confort d'utilisation inégalé. Grâce à un mécanisme servo-hydraulique sophistiqué, ces tracteurs sont capables d'adopter la réactivité de leur transmission de travail à effectuer.

Leur grande capacité de relevage allant jusqu'à 1 580 kg rend les TG6 adaptés aux tâches les plus exigeantes. La facilité d'attelage et de dételage des outils permet d'accroître l'efficacité et la productivité.

Finalement, ces tracteurs sont équipés d'une prise de force ventrale (1 000, 1 500 et 2 000 tr/min version DCE et 2 000 tr/min version hydro) et d'une prise de force arrière (540 Eco, 540, et 1 000 tr/min version DCE et 540 Eco, 540 version hydro) selon les versions.

La prise de force arrière dispose également d'un engrenement progressif pour les outils à forte inertie.



LES POINTS FORTS

MOTEURS ISU STAGE V AVEC DES CYLINDRES ALLANT DE 1 826 CM³ TURBO À 2 434 CM³ TURBO

EQUIPEMENT HYDRAULIQUE HY & NH COMPLET 4 sorties arrière à commandes intégrées et 8 sorties avant à commande secondaire

DISPONIBLES EN ROUES GAZON, AGRAIRES, AGRAIRES LARGES OU INDUSTRIELLES

INTERDIESE DE MARCHÉ SOUS CHARGE système directionnel hydraulique qui permet de passer de la marche avant à la marche arrière sans avoir à appuyer sur la commande d'embrayage (DCE*, HST et Mixe).

ARRÊT AUTO DE LA POF EN MARCHÉ ARRIÈRE utilisation des sorties arrière simple et productive (selon version DCE*).

*Double cloche d'embrayage



FICHE TECHNIQUE DÉTAILLÉE P.170



FEUX DE TRAVAIL AVANT ET ARRIÈRE À LEDS

VIDÉO
À CONSULTER



Photo non contractuelle

ROUES INDUSTRIELLES
roues gazon, agraires
et agraires larges disponibles



(TG6687HMMJCYE)



COMMANDE DE MÉMORISATION
& AJUSTEMENT DU RÉGIME MOTEUR



POTENTIOMÈTRES
Pour le réglage du temps de réponse
du groupe hydrostatique et de
la vitesse d'avancement.
(TG6507 & TG6687 HMMJCYE)



KIT GARDE-BOUE DISPONIBLE



TRACTEURS TG6

2 modèles à transmission mécanique

La transmission mécanique avec inverseur sous charge offre de nombreux avantages : elle est simple d'utilisation, fiable et économique.

Elle est idéale pour les travaux de travail du sol, le transport de charges et répond parfaitement aux problématiques des collectivités, paysagistes, maraîchers et horticulteurs.

Disponibles en version arceau ou en version cabine la boîte de vitesse 12 AV / 12 AR combinée à l'inverseur sous-charge permettra d'effectuer des manœuvres en toute simplicité sans embrayer.



LES POINTS FORTS

MOTEUR ISEKI STAGE V AVEC UNE CYLINDRÉE DE 2 434 CM³ TURBO

ÉQUIPEMENT HYDRAULIQUE RV 4 AX COMPLET 4 sorties avant à commandes intégrées et 4 sorties avant à commandes manuelles

DISPONIBLES EN ROUES GAZON, AGRAIRES, AGRAIRES LARGES OU INDUSTRIELLES

INVERSEUR DE MARCHÉ SOUS CHARGE système électro-hydraulique qui permet de passer de la marche avant à la marche arrière sans avoir à appuyer sur la commande d'embrayage.

PRESE DE FORCE STATIONNAIRE



(TG6557MWJCYE)

FICHE TECHNIQUE DÉTAILLÉE P.171

MODÈLE ÉQUIPÉ D'UN ARCEAU ARRIÈRE (TG6687) ET/OU D'UNE CABINE CLIMATISÉE (TG6557)



Photo non contractuelle

ROUES AGRAIRES
roues agraires larges, gazon et industrielles disponibles



PLANCHE DE BORD RÉTROÉCLAIRÉE



INVERSEUR DE MARCHÉ AU VOLANT
Sous charge de manœuvres avant
arrière sans débrayer



KIT GARDE-BOUE DISPONIBLE



TRACTEURS TG6

3 modèles DCE*

*Double Cloche d'Embrayage

Équipés d'une nouvelle transmission DCE, les tracteurs TG6 permettent de réaliser des travaux de force-quelques que soient les conditions rencontrées. Les plages de vitesses ont été considérablement augmentées avec 24 vitesses avant et 24 vitesses arrière !

La transmission est commandée par un monovier qui vous permet de choisir entre deux fonctions :

- Passage des vitesses en automatique
- Passage des vitesses manuellement

Pour ces deux possibilités, pas besoin de débrayer, les passages de rapport se font en souplesse. L'inverseur de marche sous charge très ergonomique est positionné proche du volant et il vous permettra également de passer de la marche avant à la marche arrière sans avoir à appuyer sur la commande d'embrayage.

Dotés de nombreux équipements de série, ces tracteurs sauront se rendre utiles pour de nombreuses applications de travail du sol et d'entretien de vos espaces verts !

LES POINTS FORTS

MOTEUR ISEKI STAGE V VALVELESS
Accessibilité complète

24 VITESSES AVANT ET 24 VITESSES ARRIÈRE

CONTRÔLE DE LA VITESSE, LÉVIER ÉRGONOMIQUE 2 possibilités :
- Boîte automatique
- Commande manuelle

DISPONIBLES EN ROUES GAZON, AGRAINES, AGRAINES LARGES OU INDUSTRIELLES

INVERSEUR DE MARCHÉ SOUS CHARGE
système électro-hydraulique qui permet de passer de la marche avant à la marche arrière sans avoir à appuyer sur la commande d'embrayage.

ARRÊT AUTOMATIQUE DE LA PRISE DE FORCE (POT) EN MARCHÉ ARRIÈRE
Distribution des coûts arrière équilibrée et productive

	TG640T DCE Arceau en tubes chromés	TG640T DCE Cabine chromée
MOTEUR	ISEKI Diesel Stage V Puissance nette (DCE-8120) : 20,4 kW	ISEKI Diesel Stage V Puissance nette (DCE-8120) : 20,4 kW
TRANSMISSION	DCE commande manuelle	DCE commande manuelle
CAPACITÉ DE RELEVAGE	1 200 kg	1 500 kg
POT	Arrière et ventrale de série	Arrière et ventrale de série

FICHE TECHNIQUE DÉTAILLÉE P.170



ARCEAU
DE SÉCURITÉ
REPLIABLE

Photo non contractuelle



(TG640TGMWJRE)

ROUES INDUSTRIELLES
roues gazon, agraines
et agraines larges disponibles



COMMANDE DE RELEVAGE
et de la prise de force
sur l'axe gauche



BOÎTE AUTOMATIQUE OU
COMMANDE MANUELLE



TABEAU DE BORD RÉTRO ÉCLAIRÉ



TRACTEURS TG6

2 modèles à transmission hydro*

*Disponibilité suivant modèles

Équipés d'une nouvelle transmission hydrostatique, les tracteurs TG6 HST offrent d'excellentes performances, optimales en toutes circonstances. Cette transmission bénéficie d'un mécanisme à commande hydraulique, d'une manivelle de marche, et des commandes qui simplifient les manœuvres et offrent un contrôle total des opérations, quelle que soit la charge d'entretien.

De plus, l'adhérence permanente générée par cette transmission, assure une sécurité accrue même dans les pentes.

Le nouveau modèle TG665THMWJCYE permet d'accéder à une puissance supérieure avec sa cabine grand confort climatique.



LES POINTS FORTS

MOTEUR ISERI STAGE V VALENCIAN
Accessibilité complète

ÉQUIPEMENT HYDRAULIQUE HY & HA COMPLET
4 sorties arrières à commandes intégrées et 4 sorties avant à commande manuelle

DISPONIBLES EN ROUES GAZON, AGRAIRES, AGRAIRES LARGES OU INDUSTRIELLES

MANIVELLE DE MARCHÉ SANS CHARGE
système électro-hydraulique qui permet de passer de la marche avant à la marche arrière sans avoir à appuyer sur la commande d'embrayage.

DÉBIT HYDRAULIQUE TOTAL TRÈS IMPORTANT



FICHE TECHNIQUE DÉTAILLÉE P.171



Photo non contractuelle



(TG665THMWJCYE)

ROUES INDUSTRIELLES
roues gazon, agraires
et agraires larges disponibles



PLANCHE DE BORD RÉTROÉCLAIRÉE



2 POTENTIOMÈTRES DE
RÉGLAGE DE LA VITESSE



NOUVEAUX FEUX DE TRAVAIL À LEDS





CABINE GRAND CONFORT

La version cabine vous offre une superbe vue panoramique dégagée sur vos outils et vos travaux. Le bloc de climatisation intégré au toit, la position optimale du siège et les portes incurvées libèrent de façon considérable le champ de vision de l'utilisateur. Tous les modèles avec cabine sont équipés d'une climatisation de série. La diffusion de l'air climatisé est assurée par 6 buses réglables, parfaitement réparties. Quelle que soit la saison, l'habitacle garantit une température idéale. Les phares de travail à led, positionnés à l'avant et à l'arrière de la cabine vous donneront tout l'éclairage nécessaire pour travailler de jour comme de nuit.

TRANSMISSION DCE



1020mm

LARGE OUVERTURE DE PORTE



CLIMATISATION
Nombreuses sorties d'air pour
une diffusion optimale

LES COMMANDES

- 01 Commande de distributeur arrière
- 02 Commande de prise de force avec enclenchement progressif et contrôle d'effort
- 03 Commande de relevage automatique de marche arrière avec automatique de la prise de force des 4 roues motrices et du contrôle d'effort
- 04 Joystick commande distributeurs des 4 sorties avant
- 05 Inverseur de marche sans charge
- 06 Sélecteur de gamme de vitesses
- 07 Sélecteur de passage de vitesses sans charge avec fonction automatique ou manuelle

PLATEAUX DE COUPE ADAPTABLES SUR T06

Deux tondeuses peuvent équiper la gamme des T06-DCE (largeur 1,63 ou 1,52 m). Le modèle 1,63 m peut s'atteler et se détacher rapidement et sans effort en roulant simplement sur le plateau de coupe.



ADAPTABLE SUR	TONDEUSE DCE	
MODÈLES	T06-DCE 1,52	T06-DCE 1,63
MONTAGE	Vertical	Vertical
TYPE D'ÉJECTION	Latérale	Latérale
LARGEUR DE COUPE, CM	152	163
HAUTEUR DE COUPE, MM	25 à 125	25 à 125
NOMBRES DE LAMES	3	3
KIT MULCHING	En option	En option



RELEVAGE PAR VÉRINS
SURDIMENSIONNÉ





CHARGEURS TG6




fabriqué en France

Pour les TG6, l'offre est composée des séries C3 et C4 qui peuvent être proposées avec ou sans parallélogramme. Pour la série C3 un modèle très économique (sans accrochage rapide

des outils) est proposé (C3u). Qui vous soyiez un particulier, un paysagiste, un entrepreneur, une commune l'offre de chargeurs ISEKI a de quoi répondre quelle que soit la puissance du tracteur.

Pour une pleine utilisation des chargeurs, le tracteur doit être équipé d'une structure de protection contre la chute d'objets ou à défaut d'un arc de sécurité 4 pôles.

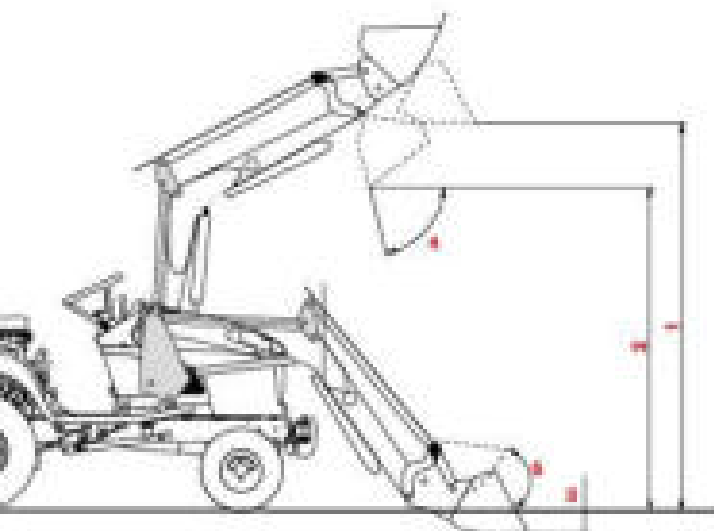

	MODÈLE	C3U**	C3**	C3+**	C4**	C4+**
CHARGES UTILES	Charge utile av. 1 ^{re}	510 kg	420 kg	530 kg	700 kg	900 kg
	Charge à 1 m d'axe	520 kg	440 kg	530 kg	730 kg	900 kg
	Charge à 2 m d'axe	500 kg	430 kg	530 kg	690 kg	900 kg
	Charge utile à l'arrière max.	470 kg	380 kg	530 kg	620 kg	900 kg
	Force d'entraînement à l'axe de rotation du fourcil*	750 kg	750 kg	750 kg	1100 kg	1100 kg
ANGLES DE TRAVAIL	Angle de déplacement à l'arrière max.	30°	50°	50°	50°	50°
	Angle de déplacement au sol	127°	140°	140°	140°	140°
	Angle de charge au sol	25°	40°	40°	40°	40°
DIMENSIONS	Hauteur max. à l'axe de rotation du fourcil	260 cm	260 cm	260 cm	290 cm	290 cm
	Hauteur max. avec benne horizontale	240 cm	240 cm	240 cm	270 cm	270 cm
	Hauteur max. avec benne inclinée	255 cm	255 cm	255 cm	270 cm	270 cm
	Pneus de largeur	15 cm	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm
	Pneus avant de déchargement	90-100 cm	90-100 cm	90-100 cm	90-115 cm	90-115 cm
TEMPS	Temps de levage	4,3 s	4,3 s	4,3 s	3,8 s	3,8 s
	Temps de déchargement	5,3 s	5,2 s	5,2 s	3,7 s	3,7 s
	Poids sans équipement	200 kg	220 kg	240 kg	280 kg	270 kg



ATTACHE ET DÉTACHE DU CHARGEUR
SANS OUTIL

VÉRINS HAUTE QUALITÉ
Durables et assurant des temps
de cycles réduits

ENTRETIEN SIMPLE
Articulations montées sur graisseurs

Données constructeur susceptibles de varier en
fonction du choix et de la position relative par
le tracteur.

* Les valeurs complètes les charges utiles.
Les valeurs au sol et à l'axe de rotation
du fourcil ne sont pas exploitables.
Valeurs données pour une benne de 1000 l.
Données de charges utiles pour C3/C2 prises
à 70 cm de l'axe de rotation du fourcil.



Crédit-Bail / Location Financière
Solutions adaptées pour les professionnels et les collectivités



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SÉRIE TH

TH5378HMWICYE et HMWRE



TH5420HMWICYE et HMWRE



MOTEUR

Type	3 Cylindres Turbo stage V-CIT	3 Cylindres Turbo stage V-CIT
Injection	Directe	Directe
Cylindrée	3025 cm³	3025 cm³
Puissance nette (ISO-1439)	25,7 kW	25,4 kW
Couple moteur	-	-
Refroidissement	Liquide circulation forcé	Liquide circulation forcé
Capacité réservoir	35 litres	35 litres
CHÂSSIS		
Direction	Assistée hydraulique	Assistée hydraulique
Rayon de la cage avant	90°	90°
Essieu avant	Pont sur pivot	Pont sur pivot
Essieu arrière	Pont fixe	Pont fixe
TRANSMISSION		
Boîte motrice	4	4
Embrayage principal	MC	MC
Type de boîte de vitesses	Hydraulique	Hydraulique
Gamme - nombre de vitesses	3	3
Inverseur de marche	Commande au volant	Commande au volant
Type commande	1 pédale + inverseur au volant	1 pédale + inverseur au volant
Régulateur de vitesse	Oui et rétroaction	Oui et rétroaction
Vitesse 4 ^e vitesse	Vitesse maximum 33 km/h	Vitesse maximum 33 km/h
Vitesse 4 ^e gear	Vitesse maximum 31,3 km/h	Vitesse maximum 31,3 km/h
Brassage de différentiel	Oui	Oui
POF ARRIÈRE		
Engagement	Mécanique indépendant	Mécanique indépendant
Embrayage	Multidisque à treize	Multidisque à treize
Commande embrayage POF	Lever + switch	Lever + switch
Dimensions	35 mm 6 cardans	35 mm 6 cardans
Vitesse	540 tr/min et 540 Eco	540 tr/min et 540 Eco
Frein POF	Oui	Oui
POF VENTRALE		
De série	Ex série	De série
Commande embrayage POF	Lever + switch	Lever + switch
Dimensions	25,4 mm 15 cardans	25,4 mm 15 cardans
Vitesse	2000 tr/min	2000 tr/min
Frein	Oui	Oui
HYDRAULIQUE		
Alimentation	Catégorie 1	Catégorie 1
Nombre de pompes	2	2
Débit de pompe principale max	25,2 l/min	25,2 l/min
Débit de pompe distributive max	12,3 l/min	12,3 l/min
Capacité de réservoir	1200 kg	1200 kg
Contrôle pression - effort	Oui - non	Oui - non
EQUIPEMENT		
Distributeur auxiliaire	2 éléments 4 sorties AR 2 éléments 4 sorties AP vers le cabine	2 éléments 4 sorties AR 2 éléments 4 sorties AP vers le cabine
Compteur horaire	Oui digital	Oui digital
Jaugage horaire	Oui digital	Oui digital
Séjour réglable confort avec appui-tête	Oui suspension réglable pour ventilation arrière et pneumatique pour ventilation cabine	Oui suspension réglable pour ventilation arrière et pneumatique pour ventilation cabine
Attache-remorque	Oui	Oui
Éclairage recteur DE	Oui	Oui
Batterie	Arrose 12V 60A Cabine 12V 75A	90
Support de commande	Option	Option
SÉCURITÉ		
Démarrage (chaîne de démarrage) - pont recteur	Oui	Oui
POF (système d'aide)	Oui	Oui
DIVERS		
L x l x h (mm) (B) Arrose / Cabine	3000 x 1200 x 2400 / 3000 x 1200 x 2300	3000 x 1200 x 2400 / 3000 x 1200 x 2300
L x l x h (mm) (B) Arrose / Cabine	3000 x 1200 x 2400 / 3000 x 1200 x 2300	3000 x 1200 x 2400 / 3000 x 1200 x 2300
Emplacement	1000 mm	1000 mm
POM - Poids en ordre de marche Arrose / Cabine	1400 / 1400	1400 / 1400
PM2 - Poids Total Charge Arrose / Cabine	2600 / 2600	2600 / 2600
PM3 - Poids Total Charge Arrose / Cabine	4100 / 4100	4100 / 4100
Capacité de (kg) (B)	350 / 375	350 / 375
Poids rampe arrière max RTT Arrose / Cabine	2000 kg	2000 kg
PNEUMATIQUES		
Aggrégat / Aggrégat AR	7-14 / 9,5-24	7-14 / 9,5-24
Caractéristiques / Caractéristiques	26 x 10,5-12 / 13,5-15	26 x 10,5-12 / 13,5-15
Intérieur AR / Intérieur AR	2000/1800 / 2000/1800	2000/1800 / 2000/1800
Aggrégat / Aggrégat	2000/1800 / 2000/1800	2000/1800 / 2000/1800

SÉRIE TLE

TLE3410HZWRE
Arrose arrièreTLE4550SZVRE
Arrose arrièreTLE3410SZVRE et SZVREA
Arrose arrière ou central

CITR - Diesel - 3 cylindres	Diesel ISO-1439, 4 cylindres	CITR - Diesel - 3 cylindres
Injection	Indirecte	Directe
Cylindrée	3025 cm³ turbo	1825 cm³ turbo
Puissance nette (ISO-1439)	40 kW	25,4 kW
12000 g / 1400 tr/min	140 Nm à 1500 tr/min	12,0 Nm g / 1400 tr/min
Liquide circulation forcé	Liquide circulation forcé	Liquide circulation forcé
40 litres	50 litres	40 litres
CHÂSSIS		
Direction	Assistée hydraulique	Assistée
90°		
Pont sur pivot	Pont sur pivot	Pont sur pivot
Pont fixe	Pont fixe	Pont fixe
TRANSMISSION		
4	4	4
-	Mécanique à six	Mécanique à six
Hydraulique	Mécanique à six	Mécanique à six
3	Mécanique à six	Mécanique à six
Oui (pédale hydraulique)	Oui au volant	Oui au volant
Over-pédale (AR/AR)	Lever	Lever
-	-	-
Vitesse maximum 27,8 km/h	0,4 / 27 km/h	Vitesse maximum 25,8 km/h
Vitesse maximum 26,4 km/h	0,3 / 25,8 km/h	Vitesse maximum 25,4 km/h
Oui	Oui	Oui
POF ARRIÈRE		
Mécanique indépendant	Mécanique indépendant	Mécanique indépendant
Multidisque à treize	Multidisque à treize	Multidisque à treize
Electrohydraulique	Electrohydraulique	Electrohydraulique
avec mécanisme à progressif	avec mécanisme à progressif	avec mécanisme à progressif
35 mm 6 cardans	35 mm 6 cardans	35 mm 6 cardans
540 tr/min	540 tr/min	540 tr/min
Oui	Oui	Oui
POF VENTRALE		
-	Option	-
-	Electrohydraulique	-
-	-	-
-	2000 tr/min	-
-	Oui	-
HYDRAULIQUE		
Catégorie 1	Catégorie 1	Catégorie 1
2	2	2
25,2 l/min	21,3 l/min	25,2 l/min
12,3 l/min	16,2 l/min	12,3 l/min
1200 kg	1200 kg	1200 kg
Oui - non	Oui - option	Oui/non
EQUIPEMENT		
2 éléments 4 sorties AR	1 distributeur DE, 2 sorties AR	1 élément 2 sorties AR
Oui digital	Oui digital	Oui/non
Oui à l'huile	Oui, batterie	Oui à l'huile
Oui, sans appui-tête	Oui, sans appui-tête	Oui, sans appui-tête
AR et AR	AR et AR	AR et AR
Oui	Oui	Oui
12V 60 A	-	12V / 60 A
Option	Oui	Option
-	Oui - Niveau batterie vers	-
AR	Oui	AR
3075 x 1425 x 2620	3450 x 2115 x 2620	3075 x 1425 x 2620 (arrose arrière) 2800 (arrose central)
3075 x 1500 x 2620	3450 x 2100 x 2620	3075 x 1500 x 2620 (arrose arrière) 2800 (arrose central)
1000 mm	1000 mm	1000 mm
1500	1600 kg	1500 (arrose arrière) 1500 (arrose central)
2600 kg	2600 kg	2600 kg
4100 kg	4100 kg	4100 kg
240 mm (B)	255 (B)	240 (B)
2500 kg	2500 kg	-
PNEUMATIQUES		
3-16 / 11,2-24	9,5-16 / 11,2-24 (arrose central/AR)	7-14 / 11,2-24
2120/1800 / 2000/1800	26 x 12-16-20 / 175/180-20 (arrose AR)	2120/1800 / 2000/1800
2000/1800 / 2000/1800	2000/1800 / 2000/1800 (arrose AR)	2000/1800 / 2000/1800
2000/1800 / 2000/1800	2000/1800 / 2000/1800 (arrose AR)	2000/1800 / 2000/1800



SÉRIE TG6 DCE

TG6407GMWIRE et GHWIYE
Arrosoir ou cabine climatiséeTG6507GMWICE
Cabine climatisée

MOTEUR		
Type	ISFH TD801 et ISFH TD802 Diesel 4 cylindres	ISFH TD802 Diesel 4 cylindres
Injection	Directe	Directe
Cylindrée	1820 cm ³ Turbo	2434 cm ³ Turbo
Puissance brute	25,4 kW (g 2400 tr/min)	36 kW (g 2400 tr/min)
Rafraîchissement	Liquide circulation forcée	Liquide circulation forcée
Capacité réservoir	40 litres	53 litres
CHASSIS		
Direction	Assistée hydraulique	Assistée hydraulique
Rayon de braquage mini	2,5 m	2,8 m
Essieu avant	Forcé, sur pivot	Forcé, sur pivot
Essieu arrière	Forcé, fixe	Forcé, fixe
TRANSMISSION		
Boîte mécanique	4	4
Embrayage principal	Multidisque	Multidisque
Type boîte de vitesses	DCE* commande manuelle ou auto	DCE* commande manuelle ou auto
Gamme - nombre de vitesses	3 - 24 M / 24 A	3 - 24 M / 24 A
Inverseur de marche	Commande au volant sans charge	Commande au volant sans charge
Type commande	Mécanique - commande auto ou manuelle - levier inverseur	Mécanique - commande auto ou manuelle - levier inverseur
Régulateur de vitesse	Oui	Oui
Vitesse AV agricole	0,7 à 33,3 km/h	0,7 à 33,3 km/h
Mixage de effluent	Oui	Oui
POD ARRIÈRE		
Engagement	Indépendante mécanique	Indépendante mécanique
Embrayage	Multidisque à l'arrière	Multidisque à l'arrière
Commande embrayage POD	Electrohydraulique progressif	Electrohydraulique progressif
Dimensions	35 mm 4-canaux	35 mm 4-canaux
Vitesse	540/540/1000 tr/min	540/540/1000 tr/min
Frein POD	Oui	Oui
POD VENTRALE		
De série	Oui	Oui
Commande embrayage POD	Levier - switch	Levier - switch
Dimensions	25 mm 15-canaux	25 mm 15-canaux
Vitesse	1800 / 2000 et 2400 tr/min	1800 / 2000 et 2400 tr/min
Frein	Oui	Oui
HYDRAULIQUE		
Alimentation	Type connecté cab. 1	Type connecté cab. 1
Nombre de pompes	2	2
DBP de pompe principale maxi	25,5 litres/min	35,5 litres/min
DBP de pompe direction	25,2 litres/min	23,1 litres/min
Capacité de réservoir maxi	1270 kg	1500 kg
Coût de possession - effort	Oui - oui	Oui - oui
EQUIPEMENT		
Distributeur adhésif	2 éléments 4 sorties AR - 2 éléments 4 sorties AV	2 éléments 4 sorties AR - 2 éléments 4 sorties AV
Compteur heures	Oui, digital	Oui, digital
Jauge carburant	Oui, digital	Oui, digital
Sélekt rigide confort avec appui-tête	Oui, à suspension pneumatique	Oui, à suspension pneumatique
Affiche remorque	AR et AR	AR et AR
Système maître ES	Oui	Oui
Batterie	12 V / 60A	12 V / 60A
Support de remorque	Option	Option
SECURITE		
Clématisation (Frein au démarrage), point sur les	Oui	Oui
POD (système arrosage AR)	Oui	Oui
DIMENSIONS		
L x l x h (mm)	3330 x 1400 x 2400 mm	-
L x l x h Cabine	3330 x 1400 x 2220 mm	3475 x 1725 x 2250 mm
Emplacement	1,72 m	1,90 m
POM - Poids arrosage de Marche arrosoir / cabine	1800 / 2000	2275
PTSC - Poids Total Charge arrosoir / cabine	2700 / 2700	3400
PTMA - Poids Total Rechargement arrosoir / cabine	4200 / 4200	4800
Garantie sol	285 mm (R0)	240 mm (R0)
INFORMATIONS		
Agros AV / Agros AR	9,5-16 / 13,6-20	9,5-16 / 13,6-20
Gomm AV / Gomm AR	212/90R-15 / 475/500-20	206/12.00-15 / 475/500-20
Industrie AR / Industrie AR	280/70R16 / 420/70R24	280/70R16 / 420/70R24
Agros Large AR / AR	280/70R16 / 420/70R24	280/70R16 / 420/70R24

SÉRIE TG6 MÉCA

TG6807WIRE
ArrosoirTG6557MMIYE
Cabine climatisée

ISFH TD801 Diesel 4 cylindres	ISFH TD802 Diesel 4 cylindres
Directe	Directe
2434 cm ³ Turbo avec intercooler	2434 cm ³ Turbo
40 kW (g 2400 tr/min)	40 kW (g 2400 tr/min)
Liquide circulation forcée	Liquide circulation forcée
53 litres	53 litres
Assistée hydraulique	Assistée hydraulique
2,8 m	2,8 m
Forcé, sur pivot	Forcé, sur pivot
Forcé, fixe	Forcé, fixe
4	4
Multidisque	Multidisque
Mécanique synchronisée	Mécanique synchronisée
3 - 12 M / 12 A	3 - 12 M / 12 A
Electrohydraulique sans charge	Electrohydraulique sans charge
2 leviers au volant	2 leviers au volant
-	-
0,3 à 33 km/h	0,3 à 33 km/h
Oui	Oui
-	-
Multidisque à l'arrière	Multidisque à l'arrière
Electrohydraulique progressif	Electrohydraulique progressif
35 mm 4-canaux	35 mm 4-canaux
540/540	540
Oui	Oui
Option	Oui
Levier - switch	Levier - switch
25,5 mm 15-canaux	25,5 mm 15-canaux
2000 tr/min	2000 tr/min
Oui	Oui
Type connecté cab. 1	Type connecté cab. 1
2	2
40 litres/min	40 litres/min
25,2 litres/min	25,2 litres/min
1500 kg	1500 kg
Oui - Non	Oui - Non
2 éléments 4 sorties AR	2 éléments 4 sorties AR
Applique 2 éléments 4 sorties AV	Applique 2 éléments 4 sorties AV
Oui, digital	Oui, digital
Oui, digital	Oui, digital
Oui, à suspension pneumatique	Oui, à suspension pneumatique
AR et AR	AR et AR
Oui	Oui
12 V / 72A	12 V / 72A
Oui	Oui
Oui	Oui
Oui	Oui
3435 x 1585 x 2390 mm	3435 x 1585 x 2390 mm
-	-
1,90 m	1,90 m
2245	2245
3400	3400
4800	4800
280 mm (R0)	235 mm (R0)
9,5-16 / 13,6-20	9,5-16 / 13,6-20
206/12.00-15 / 475/500-20	206/12.00-15 / 475/500-20
280/70R16 / 420/70R24	280/70R16 / 420/70R24
280/70R16 / 420/70R24	280/70R16 / 420/70R24

SÉRIE TG6 HYDRO

TG6507HMWICE
Cabine climatiséeTG6687HMWICE
Cabine climatisée

ISFH TD801 Diesel 4 cylindres	ISFH TD802 Diesel 4 cylindres
Directe	Directe
2434 cm ³ Turbo	2434 cm ³ Turbo avec intercooler
40 kW (g 2400 tr/min)	40 kW (g 2400 tr/min)
Liquide circulation forcée	Liquide circulation forcée
53 litres	53 litres
Assistée hydraulique	Assistée hydraulique
2,8 m	2,8 m
Forcé, sur pivot	Forcé, sur pivot
Forcé, fixe	Forcé, fixe
4	4
-	-
Hydraulique HST 3-leviers	Hydraulique HST 3-leviers
3 - 12 M (auto) - 12 A	3 - 12 M (auto) - 12 A
Levier au volant	Levier au volant
Liquide - 2 leviers au volant	Liquide - 2 leviers
Oui et maintenance	Oui et maintenance
0 à 34,3 km/h	0 à 34,3 km/h
Oui	Oui
Indépendante mécanique	Indépendante mécanique
Multidisque à l'arrière	Multidisque à l'arrière
Electrohydraulique progressif	Electrohydraulique progressif
35 mm 4-canaux	35 mm 4-canaux
540/540	540/540
Oui	Oui
Option	Oui
Levier - switch	Levier - switch
25 mm 15-canaux	25 mm 15-canaux
2000 tr/min	2000 tr/min
Oui	Oui
Type connecté cab. 1	Type connecté cab. 1
2	2
40 litres/min	40 litres/min
25,2 litres/min	25,2 litres/min
1500 kg	1500 kg
Oui - Non	Oui - Non
2 éléments 4 sorties AR	2 éléments 4 sorties AR
Applique 2 éléments 4 sorties AV	Applique 2 éléments 4 sorties AV
Oui, digital	Oui, digital
Oui, digital	Oui, digital
Oui, à suspension pneumatique	Oui, à suspension pneumatique
AR et AR	AR et AR
Oui	Oui
12 V / 72A	12 V / 72A
Oui	Oui
Oui	Oui
3435 x 1725 x 2250 mm	3435 x 1725 x 2250 mm
-	-
1,90 m	1,90 m
2250	2250
3400	3400
4800	4800
240 mm (R0)	240 mm (R0)
9,5-16 / 13,6-20	9,5-16 / 13,6-20
206/12.00-15 / 475/500-20	206/12.00-15 / 475/500-20
280/70R16 / 420/70R24	280/70R16 / 420/70R24
280/70R16 / 420/70R24	280/70R16 / 420/70R24



LA GAMME DE CHARGEURS



fabriqué en France

Une solution adaptée à chaque besoin

Fort de son expérience dans le milieu des espaces verts ISEKI France propose une nouvelle offre de chargeurs frontaux et de relevages avant totalement adaptés aux tracteurs ISEKI.

Cette offre est issue du partenariat fructueux entre 2 grandes sociétés proposant des produits adaptés aux professionnels : ISEKI France et le groupe MX.

Elle permettra à chaque utilisateur de trouver une solution de qualité pour une application avec chargeur et/ou relevage avant parfaitement adaptée à son besoin. Que vous soyez un particulier, un paysagiste,

un entrepreneur, une commune, l'offre de chargeurs ISEKI a de quoi répondre quelle que soit la puissance du tracteur :

• **Chargeurs C1 et C1B :**
gamme "tout compact" et efficace pour des tracteurs allant de 16 à 27 cv - différentes configurations possibles.

• **Chargeurs C2, C2U et C2+ :**
gamme professionnelle compacte et modulable pour les tracteurs allant de 25 à 35 cv avec ou sans parallélogramme.

• **Chargeurs C3, C3U et C3+ :**
robustes et puissants pour des tracteurs allant de 30 à 39 cv - avec

ou sans parallélogramme, nombreuses configurations possibles.

• **Chargeurs C4 et C4+ :**
un concentré de performances pour des tracteurs de 39 à 55 cv - avec ou sans parallélogramme, nombreuses configurations possibles.

Pour équiper votre chargeur, ISEKI propose également une gamme d'outils parmi les plus larges du marché pour répondre aux différentes applications.



C1 ET C1B

Parallélogramme : Non
Attelage automatique des outils : Non
Différentes configurations possibles



C2, C2U & C2+

Parallélogramme : Selon modèle
Attelage automatique des outils : Selon modèle
Différentes configurations possibles



C3, C3U & C3+

Parallélogramme : Selon modèle
Attelage automatique des outils : Selon modèle
Différentes configurations possibles



C4 ET C4+

Parallélogramme : Selon modèle
Attelage automatique des outils : Oui
Différentes configurations possibles



PARALLÉLOGRAMME CLEAR-LINK SYSTEM (SELON MODÈLE)

Recevoir entièrement le haut du chargeur jusqu'au vérin de bœlage pour une intégration maximale et une visibilité optimale. Les articulations du CLEAR-LINK System sont moles nombreuses que sur un parallélogramme classique, ce qui réduit les coûts d'entretien et prolonge la durée de vie du produit.

ATTELAGE / DÉTELAGE INSTANTANÉ CHARGEUR / TRACTEUR

L'attelage se fait par un mécanisme simple, sûr, rapide et ergonomique.

MACH 2[®] BREVETÉ

Connexion chargeur / outil instantanée à coupleurs étanches. Robuste et sûre, elle connecte et déconnecte tous les coupleurs en un seul geste, relâche sous pression. Simple et rapide, la connexion s'effectue en un seul geste. Pas d'inversion possible des branchements.

COURBES FLUIDES
visibilité totale sur la zone de travail

INTÉGRATION HYDRAULIQUE
La tuyauterie hydraulique est entièrement intégrée au brancard pour une protection totale contre les chocs



DÉQUILLES ACCESSIBLES
positionnés discrètement et judicieusement sous le bras du chargeur, leur mise en place est très simple

JOUES LATÉRALES ESCAMOTABLES

PIGE REPÈRE
permettant de repérer l'angle de l'outil pour effectuer des travaux de précision




LA GAMME DE CHARGEURS



FABRIQUÉ EN FRANCE

Les caractéristiques

	C1	C1s	C2s	C2	C2+	C3s	C3	C3+	C4	C4+
Parallélogramme mécanique	NON	NON	NON	OUI	NON	NON	OUI	NON	OUI	OUI
Alignement automatique des outils	NON	NON	OUI	OUI	NON	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Pipe rapide	NON	NON	OUI	OUI	NON	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Puissance tracteur	15 à 30 cv		28 à 35 cv			28 à 50 cv			40 à 70 cv	
Hauteur maxi à l'axe de rotation de l'outil*	1,90 m		2,25 m			2,60 m			2,90 m	
Hauteur maxi avec benne horizontale (1) #	1,88 m	2,05 m	2,03 m	2,03 m	2,42 m	2,40 m	2,40 m	2,70 m		
Hauteur maxi avec benne déversée (2) #	1,58 m	1,72 m	1,62 m	1,63 m	2,12 m	2,02 m	2,02 m	2,27 m		
Protecteur de fouille (3) #	10 cm	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm		
Angle de déversement à hauteur maxi (4) #	40°	40°	52°	52°	35°	50°	50°	50°		
Angle de déversement au sol	125°	122°	120°	120°	122°	140°	140°	140°		
Angle de charge au sol (5) #	30°	22°	42°	42°	25°	45°	45°	45°		
Portée avant de déchargement (6) #	900 mm		980-1050 mm			960-1060 mm			950-1150 mm	
Force d'arrachement à l'axe de rotation de l'outil**	450 kg		570 kg			750 kg			1100 kg	
Capacité à l'axe de rotation de l'outil sur toute la hauteur*	420 kg		570 kg			740 kg			1100 kg	
Charge utile** :										
- au sol *	390 kg	430 kg	365 kg	450 kg	510 kg	420 kg	530 kg	700 kg	960 kg	
- à 1 m de sol	370 kg	450 kg	405 kg	500 kg	520 kg	440 kg	530 kg	730 kg	960 kg	
- à 2 m de sol	-	450 kg	395 kg	500 kg	500 kg	430 kg	530 kg	690 kg	960 kg	
- à hauteur maxi	350 kg	430 kg	350 kg	480 kg	470 kg	380 kg	530 kg	620 kg	960 kg	
Temps de levage	3 s		4,1 s			4,5 s	4,5 s	4,5 s	3,9 s	3,9 s
Temps de déversement	3 s		2,2 s			2,1 s	2,2 s	2,2 s	1,7 s	1,7 s
Poids (sans équipement)	65 kg	90 kg	180 kg	205 kg	230 kg	200 kg	220 kg	340 kg	250 kg	270 kg

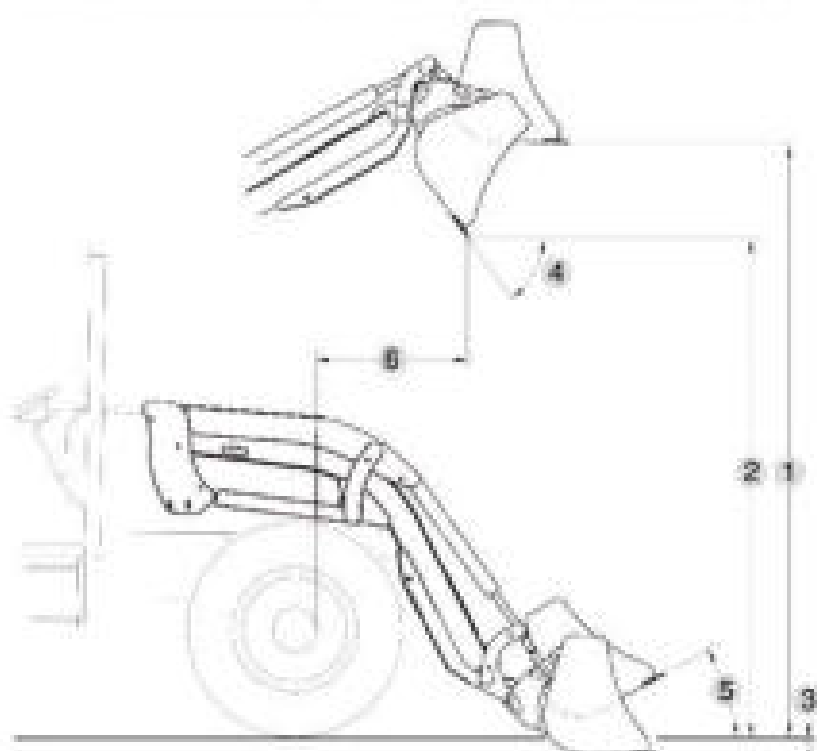

DONNÉES VARIABLES EN FONCTION DU TYPE DE TRACTEUR ÉQUIPÉ

CARACTÉRISTIQUES ÉTABLIES À :

- une pression de 140 bars et à un débit de 15 L/min pour le chargeur C1

- une pression de 140 bars et à un débit de 20 L/min pour les chargeurs C2/C3s/C3C3+

- une pression de 180 bars et à un débit de 30 L/min pour les chargeurs C4/C4+

*Toutes comptent les charges utiles. Les valeurs au sol et à l'axe de rotation de l'outil ne sont pas exploitables

**Chargeurs C3/C3s/C4/C4+ :

Charge utile à 70 cm de l'axe de rotation de l'outil

Chargeurs C1/C2/C3s :

Charge utile avec une benne de reprise

Valeurs données pour une benne de reprise

LA GAMME D'OUTILS



FABRIQUÉ EN FRANCE

Des outils pour tous vos travaux



01 BENNE DE REPRISE

Capacité augmentée

02 BENNE GRAND VOLUME H

à double vérins et joints amovibles

03 BENNE MULTISERVICE

à double vérins et joints amovibles

04 BENNE 4 EN 1

Disponible sur chargeur avec cadre porte-outils

05 FOURCHE À FUMIER

06 COMBINÉ GRIFFE

07 TRANSPALETTE

Déverset de charge (option)
Pince à grumes (option)

08 MANUBIAL

avec cadre porte-outils
(en option sur chargeurs C1 et C1s)



CADRE PORTE-OUTILS POUR C1/C1s AVEC PRÉDISPOSITION TRANSPALETTE TRC 500 & PIQUE-BALLES

Rend le chargeur plus polyvalent pour changer d'outils rapidement.



PLATEAUX DE COUPE FABRIQUÉ EN FRANCE

À éjection arrière de 1,22 à 2,12 m

Les tondeuses à éjection arrière proposées par ISEKI France permettent une coupe productive des grandes surfaces. Conçues avec une caisse alvéolaire monobloc de 4 mm réalisée avec 3 cloches embouties, ces tondeuses sont rigides et très performantes (vibrations limitées, éjection optimisée). Leur attelage rotatif permet d'écouler parfaitement le terrain.

MODÈLE	FA1200V2	FA1500V2	FA1800V2
Largeur de coupe (cm)	1,2	1,5	1,8
Régula de coupe	Par déplacement de l'agras	Par déplacement de l'agras	Par déplacement de l'agras
Nombre de lames	3	3	3
Transmission	2 courroies trapézoïdales indépendantes à tension réglable	2 courroies trapézoïdales indépendantes à tension réglable	2 courroies trapézoïdales indépendantes à tension réglable
Vitesse de rotation des lames	2500 tr/min	2500 tr/min	2500 tr/min
Vitesse de rotation prise de force	540 tr/min	540 tr/min	540 tr/min
Largeur hors tout (cm)	1,27	1,57	1,87
Poids (kg)	162	175	196
Divers	Liée avec carton rose de page pivotante	Liée avec carton rose de page pivotante	Liée avec carton rose de page pivotante

GIROBROYEUR FABRIQUÉ EN FRANCE

Pour les zones encombrées

Les deux modèles de girobroyeurs proposés par ISEKI France permettront d'entretenir les zones encombrées de broussailles et d'herbes hautes. Ces modèles sont conçus autour d'une caisse monobloc anti-déformation, ce qui confère une grande rigidité de l'ensemble. La hauteur de coupe se règle par la partie centrale qui supporte le boîtier renvoi d'angle : 3 positions, de 5 à 12 cm. Équipés de couteaux escamotables, pour protéger la transmission, ces produits seront adaptés aux zones encombrées d'obstacles (cailloux, souches...).



MODÈLE	TOBR100V2	TOBR100V2
Largeur de coupe (cm)	105	120
Hauteur de coupe (cm)	5 à 12 cm	5 à 12 cm
Nombre de lames escamotables	2	2
Puissance conseillée	15 à 25 CV	25 à 25 CV
Vitesse POF	540 tr/min	540 tr/min
Poids (kg)	140	140
Divers	Liée avec carton équipé d'un limier à friction	Liée avec carton équipé d'un limier à friction

RELEVAGES FRONTAUX

Relevage frontal 3 points

Les relevages Avant MX sont étudiés en fonction de chaque modèle de tracteur et prennent en compte l'encombrement des chargeurs MX. Ainsi, l'ensemble Relevage Avant - Chargeur MX est 100% compatible et vous profitez d'équipements communs aux chargeurs pour plus d'économies.



Relevage frontal triangulaire

Le relevage frontal triangulaire représente une alternative intéressante pour répondre aux besoins des communes pour l'entretien de la voirie et la tonte des espaces verts. Monté sur une plaque solidement fixée à la traverse avant du châssis et renforcée par deux jambes de force boulonnées aux traverses latérales, ce système de relevage assure une exécution sans faille des opérations, même dans les cas d'efforts de poussée importants. Au gré des saisons, le tracteur s'équipe d'une lame à neige, d'une balleuse ou bien encore d'un plateau de coupe frontal. Ce système d'attelage rapide permet un accouplement/déaccouplement par un opérateur seul depuis le poste de conduite.





FRAISES ROTATIVES DÉPORTABLES



FABRIQUÉ EN FRANCE

MODÈLE	SATOSV3	SATISV2
Largeur de travail (cm)	105	125
Nombre de versoirs	20	24
Bâti (cm)	14	0 à 40
Transmission	Chaine surmultiplicatrice, pignons à denture traitée anti-usure et tension automatique	
Puissance CV	12 à 20 CV	15 à 30 CV
Vitesse POF	540 tr/min	540 tr/min
Entretien	Carter avec filtre à huile de rapatriement	
Poids	121 kg	151 kg
Largeur hors tout (cm)	131	151



La gamme des fraises rotatives amène un excellent rapport qualité/prix. L'arbre du rotor monobloc est en acier plein pour une solidité et rigidité accrues. Le rotor est à disposition hélicoïdale pour un entraînement uniforme et sans effort. La transmission est effectuée par une chaîne surdimensionnée des pignons à denture traitée anti-usure et une tension automatique pour simplifier l'utilisation. Les pâles de rotor sont en acier usiné de type agricole, la protection des roulements et des joints est parfaite pour éviter les projections de pierres. Vous trouverez le modèle répondant à vos besoins.

COLLECTEURS



FABRIQUÉ EN FRANCE

Disponible en version 530 litres et en version 790 litres, les bacs TAC ont des capacités d'aspiration à toute épreuve. Après de nombreuses années de commercialisation des modèles TAC500H et TAC700H, la nouvelle génération de bac version HP a été entièrement repensée et a permis d'améliorer les performances de ramassage. Cette version est équipée d'une nouvelle turbine à 6 pâles avec contrepoids, d'une nouvelle cheminée aux formes arrondies, d'une nouvelle écope pour une meilleure ventilation et d'une nouvelle rampe de flux arrière pour une meilleure sécurité. En résumé cette nouvelle version apportera satisfaction aux utilisateurs les plus exigeants.

MODÈLE	TAC530HP	TAC790HP
Adapté sur	TM3 (aux TM2157), TM35 et TM	TM et TM
Châssis	Métallique en acier recouvert d'inox	Métallique en acier recouvert d'inox
Capacité	530 litres	790 litres
Besoin	Hydraulique en fonction de 2,25 m Diamètre hydraulique de la porte	Hydraulique en fonction de 2,25 m Diamètre hydraulique de la porte
Turbine	Turbine à 6 pâles, Ø 400 mm	Turbine à 6 pâles, Ø 400 mm
Entretien	Carter et courroies	Carter et courroies
Vitesse POF arrière	540 tr/min	540 tr/min
Particularité	Lévit avec écope, tuyau Ø 200 mm et équipement de nettoyage sans le pré, entraînement centrifuge de la turbine	Lévit avec écope, tuyau Ø 200 mm et équipement de nettoyage sans le pré, entraînement centrifuge de la turbine
Puissance requise	18 CV	25 CV
Poids (kg)	270 (à vide)	300 (à vide)



BRABANT



FABRIQUÉ EN FRANCE

Le brabant T88 est au catalogue avec des versoirs de 9" : il nécessite une puissance minimum de 16 CV. De fabrication française traditionnelle (plus de 45 ans d'expérience), il est forgé et il apportera satisfaction aux utilisateurs les plus exigeants.



MODÈLE	T88
Type	Mouchoir
Taille des versoirs	9"
Montage	2° point
Puissance minimum requise	16 CV
Équipement standard	Crochet, crochets et moyeu de protection, bécille (câblage et câblage)
Poids	75 kg

LAME À NEIGE



FABRIQUÉ EN FRANCE

La lame à neige est fournie nécessaire et préalable à l'entretien du sol. Une largeur de lame à neige est proposée : 1,30 m, avec orientation mécanique ou hydraulique. Elle est dotée d'un système de sécurité qui bascule la lame vers l'avant en cas d'obstacles et de 2 patins d'usure.

Adaptable sur SXG, TM, TM35

Orientation mécanique ou hydraulique (en option) et relevage hydraulique (prévoir distributeur simple élément avec 1 sortie avant).

MODÈLE	TLANT10
Adaptable sur	SXG, TM, TM35
Largeur de travail	1,30 m
Largeur de travail mini	1,30 m
Hauteur	0,40 m
Angle d'orientation	30°
Base racine caoutchouc	Option






www.deraideux.be

Deraideux Maschinen

Poststr. 31, Emmels Tel. +32 (0)80 229 278
4780 ST.VITH Fax +32 (0)80 217 407

E-Mail: info@deraideux.be



ISEKI
FRANCE

ISEKI France S.A.S. - ZAC des Bâtes
27, Avenue des Frères Montgolfier - CS 20004
52078 Aubiers Cedex
Tel. 04 73 93 93 51
E-mail: info@iseki.fr - www.iseki.fr

