

ISEKI

# DÉBROUSSAILLEUSES AUTOPORTÉES SÉRIES SRA

[www.hh-garden.be](http://www.hh-garden.be)



# GAMME SRA PIUSSANCE & PERFORMANCE

## LA QUALITÉ MADE IN JAPAN

Les débroussailleuses SRA ont été étudiées pour affronter les conditions les plus difficiles. La gamme a été entièrement fabriquée au Japon et bénéficie de la qualité de conception chère à la marque ISEKI.

ELLES SONT SPÉIALISTES DES FORTES PENTES,  
SOUS-BOIS ET FRICHES



Cette gamme de débroussailleuses autoportées a été mûrement réfléchie. Elle est disponible dès à présent sur le marché belge avec des équipements d'origine complets.

Les professionnels et les particuliers exigeants, trouveront dans la gamme SRA, le matériel idéal qui assure un débroussailage optimal dans les végétations denses avec une excellente tenue dans les pentes.

**4** MODÈLES DISPONIBLES  
3 MODÈLES EN 2 ROUES MOTRICES  
(SRA600, SRA800 et SRA950)  
1 MODÈLE EN 4 ROUES MOTRICES  
(SRA950F)

## DÉBROUSSAILLEUSE AUTOPORTÉE ISEKI SRA600



### IDÉALE POUR DES CULTURES ÉTROITES

Le modèle SRA600 a été spécialement conçu pour travailler dans les cultures étroites.

En effet, sa largeur inférieure à 68 cm permet par exemple de débroussailler dans des vignes ou des sapinières ou bien encore de se faufiler dans des passages étroits.

Qui dit petit gabarit, ne veut pas dire petit équipement : en effet la SRA600 se voit dotée d'un moteur **BRIGGS & STRATTON** de **500 cm<sup>3</sup>** et d'une transmission hydrostatique de fabrication japonaise la rendant efficace, performante et confortable à utiliser.



LE MODÈLE SRA600 EST SPÉCIALEMENT ÉTUDIÉ ET CONÇU POUR TRAVAILLER DANS LES RANGS ÉTROITS DES VIGNOBLES ET DES SAPINIÈRES



Réglage hauteur de coupe.



Des commandes facilement accessibles sur le tableau de bord.



Transmission de lame par courroie avec poulie à ailettes.



### POINTS FORTS

- LARGEUR ÉTROITE
- TRANSMISSION HYDROSTATIQUE
- MOTEUR BRIGGS & STRATTON DE 500 CM<sup>3</sup>
- RÉSERVOIR DE CARBURANT DE 14 LITRES
- DEUX GAMMES DE VITESSES

## DÉBROUSSAILLEUSE AUTOPORTÉE ISEKI SRA800A




### COMPACTE & HAUTES PERFORMANCES

La SRA800A est équipée de deux roues motrices, d'un moteur **KAWASAKI FS481V** bicylindre de **603 cm<sup>3</sup>** et d'un plateau de coupe d'une largeur de **80 cm**, la rendant économique en carburant tout en lui offrant de belles performances même en terrain pentu.



### SUSPENSIONS SUR L'ESSIEU AVANT

Les nouvelles suspensions sur l'essieu avant permettent un confort maximal dans les zones bosselées, et soulagent l'utilisateur sur de longues périodes d'utilisation de la machine.

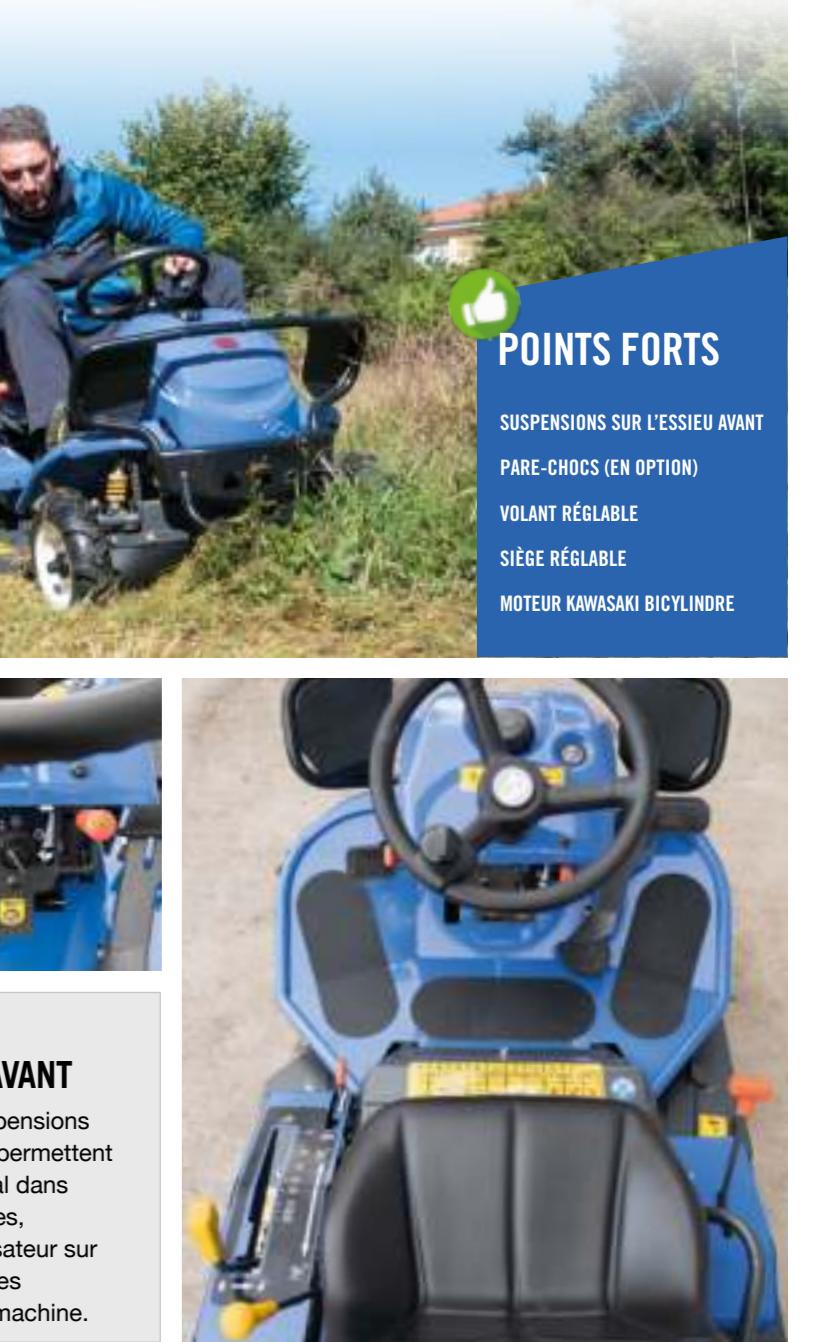

### PONTS FORTS

- SUSPENSIONS SUR L'ESSIEU AVANT
- PARE-CHOCS EN OPTION
- VOLET RÉGLABLE
- SIÈGE RÉGLABLE
- MOTEUR KAWASAKI 1 CYLINDRE

DÉBROUSSAILLEUSE AUTOPORTÉE  
ISEKI SRA950A & SRA950FA

## LE MEILLEUR CHOIX POSSIBLE


Tout comme le modèle SRA800A, les modèles SRA950A et SRA950FA et SRA950FA sont dotés de suspensions sur l'essieu avant et sont équipés d'un moteur puissant Kawasaki FS691V bicylindre de 726 cm<sup>3</sup>.

La largeur de coupe est 95 cm. Ces modèles offrent le choix

entre deux ou quatre roues motrices.

LES 2 MODÈLES SRA950A ET SRA950FA SONT ÉQUIPÉS DU PUISSANT BICYLINDRE KAWASAKI FS691V DE 726 CM<sup>3</sup>

SRA950FA d'être à l'aise dans des pentes allant jusqu'à 25°. Pour davantage de confort d'utilisation, deux possibilités s'offrent à l'utilisateur pour gérer l'avancement : la pédale ou le levier.

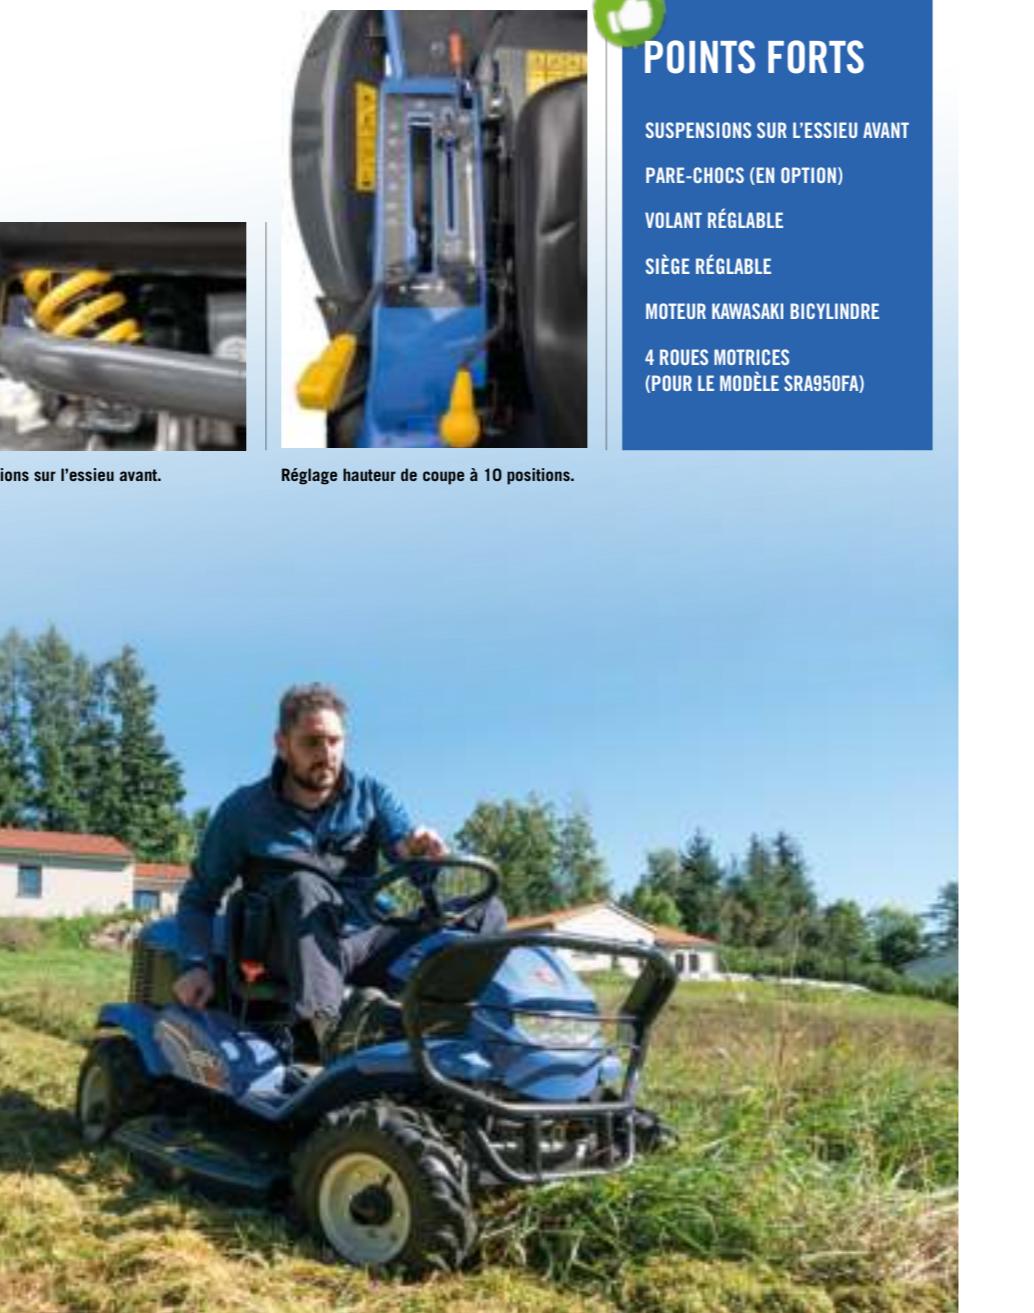

## POINTS FORTS

- SUSPENSIONS SUR L'ESSIEU AVANT
- PARE-CHOC (EN OPTION)
- VOLANT RÉGLABLE
- SIÈGE RÉGLABLE
- MOTEUR KAWASAKI BICYLINDRE
- 4 ROUES MOTRICES (POUR LE MODÈLE SRA950FA)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SRA

MODÈLE	SRA600	SRA800A	SRA950A	SRA950FA
<b>MOTEUR</b>				
Marque	BRIGGS & STRATTON	KAWASAKI	KAWASAKI	KAWASAKI
Type	Intek Series 4195 essence	FS481V essence	FS691V essence	FS691V essence
Cylindrée	500 cm <sup>3</sup> monocylindre	603 cm <sup>3</sup> bicylindre	726 cm <sup>3</sup> bicylindre	726 cm <sup>3</sup> bicylindre
Réservoir	14 litres	14 litres	14 litres	14 litres
<b>TRANSMISSION</b>				
Type	Hydrostatique (pompe 10 cm <sup>3</sup> )	Hydrostatique (pompe 10 cm <sup>3</sup> )	Hydrostatique (pompe 13 cm <sup>3</sup> )	Hydrostatique (pompe 13 cm <sup>3</sup> )
Commande	Levier	Pédale et levier	Pédale et levier	Pédale et levier
Roues motrices	2 arrière	2 arrière	2 arrière	2 arrière
Blocage différentiel	Oui	Oui	Oui	Oui
Vitesse avant	Lent : 0 à 5,8 Rapide : 0 à 9,3	Lent 0 - 5,8 km/h Rapide 0 - 10 km/h	0 - 10 km/h	0 - 10 km/h
Vitesse arrière	Lent : 0 à 3,5 Rapide : 0 à 5,6	Lent 0 - 3,5 km/h Rapide 0 - 6 km/h	0 - 6 km/h	0 - 8,5 km/h
Dénivelé	15° / 27 %	15° / 27 %	15° / 27 %	25° / 46 %
<b>COUPE</b>				
Largeur de coupe	60 cm	80 cm	95 cm	95 cm
Entraînement	Courroie	Courroie	Courroie	Courroie
Lame	2 embouts mobiles	2 embouts mobiles	2 embouts mobiles	2 embouts mobiles
Fixation embouts	Boulon	Boulon	Boulon	Boulon
Hauteur de coupe	35 - 105 mm	20 - 90 mm	35 - 125 mm	35 - 125 mm
<b>DIVERS</b>				
Type de roues	Agraires	Agraires	Agraires	Agraires
Dimensions roues avant	3.50 - 7	3.50 - 7	4.00 - 7	4.00 - 7
Dimensions roues arrière	4.00 - 7	16 x 7.00 - 8	17 x 8.00 - 8	17 x 8.00 - 8
Phare avant	-	-	LED	LED
Compteur	Horaire	Horaire	Horaire	Horaire
Mode éco	-	Oui	Oui avec lampe	Oui avec lampe
Dimensions (L x l x h)	1815 x 675 x 985 mm	1840 x 920 x 905 mm	1935 x 1090 x 955 mm	1965 x 1090 x 955 mm
Poids	230 kg	255 kg	310 kg	330 kg
Siège	Réglable	Réglable en profondeur	Réglable en profondeur	Réglable en profondeur
Volant	Réglable en hauteur	Réglable en hauteur	Réglable en hauteur	Réglable en hauteur

Votre concessionnaire ISEKI :



**HH** *garden*  
HILAIRE VAN DER HAEGHE  
Boomsesteenweg 174 - B-2610 Wilrijk  
+32 3 821 08 35 - [garden@vanderhaeghe.be](mailto:garden@vanderhaeghe.be)  
[www.hh-garden.be](http://www.hh-garden.be)

**HH** *garden*  
HILAIRE VAN DER HAEGHE  
Rue Grand Champ 12 - B-5380 Fernelmont  
+32 3 821 08 35 - [garden@vanderhaeghe.be](mailto:garden@vanderhaeghe.be)  
[www.hh-garden.be](http://www.hh-garden.be)